
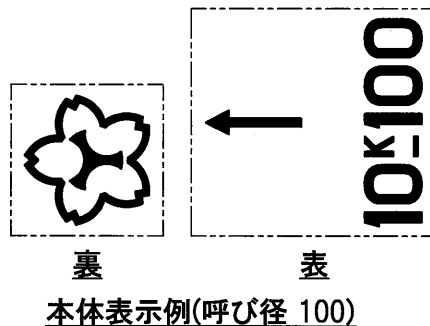


呼び径		d	L	フランジ部(JIS 10K)					H	単位:mm 重量
A	B			D	C	n	h	t		(kg)
65	2 1/2	63	145	175	140	4	19	18	113	9.6
80	3	76	160	185	150	8	19	18	119	11.5
100	4	100	190	210	175	8	19	20	137	16.0
125	5	125	220	250	210	8	23	22	155	24.8

※呼び径100以下は、弁体・弁体軸一体型です。

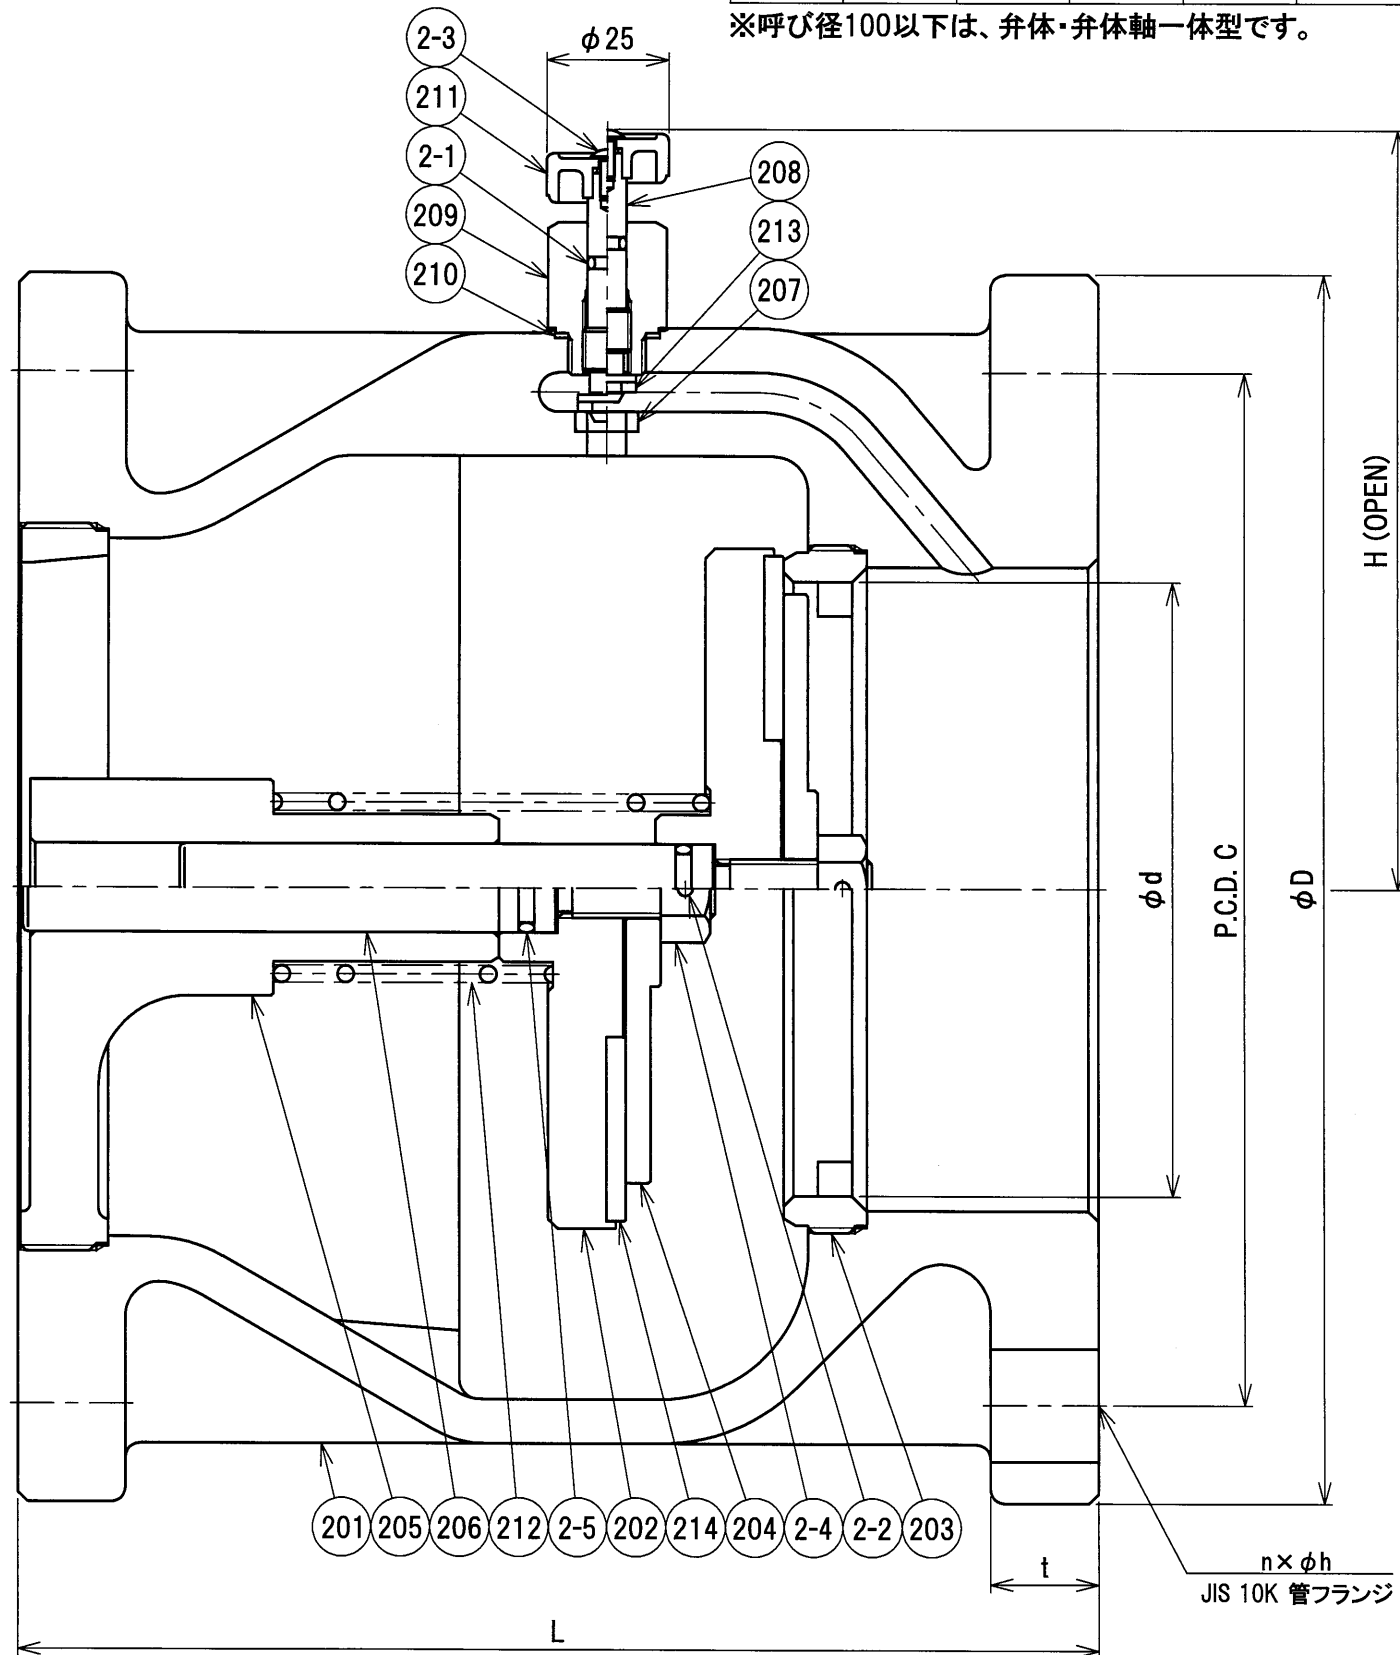

<温度・圧力仕様>

流体の状態	最高使用圧力
80℃以下の油・脈動水	1.0MPa
80℃以下の静流水	1.4MPa

品番	部品名	材質	個数	記事
2-5	Oリング	NBR	1	呼び径 125
2-4	シート押さえナット	C3604BD	1	
2-3	トラス小ねじ	SUS304	1	
2-2	割リピン	SUS304	1	
2-1	Oリング	NBR	1	
214	ゴムシート	NBR	1	
213	ディスク	PTFE	1	
212	スプリング	SUS304WPB	1	
211	ハンドル車	POM	1	
210	ガスケット	ノンアスベスト	1	
209	ボンネット	C3604BD	1	
208	弁棒	C3604BD	1	
207	バイパス弁座	C3604BD	1	
206	弁体軸	C3604BD	1	呼び径 125
205	弁体ガイド	CAC406	1	
204	シート押さえ	C3771B	1	
203	弁箱付弁座	CAC406	1	
202	弁体	CAC406	1	呼び径 125
		C3604BD		呼び径 100以下
201	弁箱	FC200	1	

試験圧力				
耐圧(水圧)	2.10 MPa			
弁座(水圧)	1.54 MPa			
名	〈衝撃吸収式〉 鋳鉄 10K フランジ形 水撃防止 逆止め弁			製品記号 F10HC
承認	検図	製図	年月日	尺度
		栗巣	2023.05.10	
株式会社 大和ビル			図番	FBCDB-R001U