
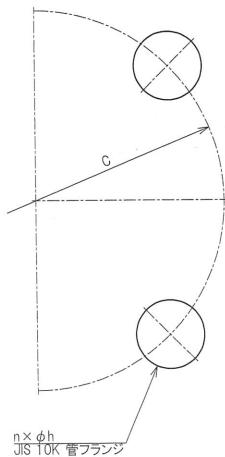


表示例(呼び径 40)

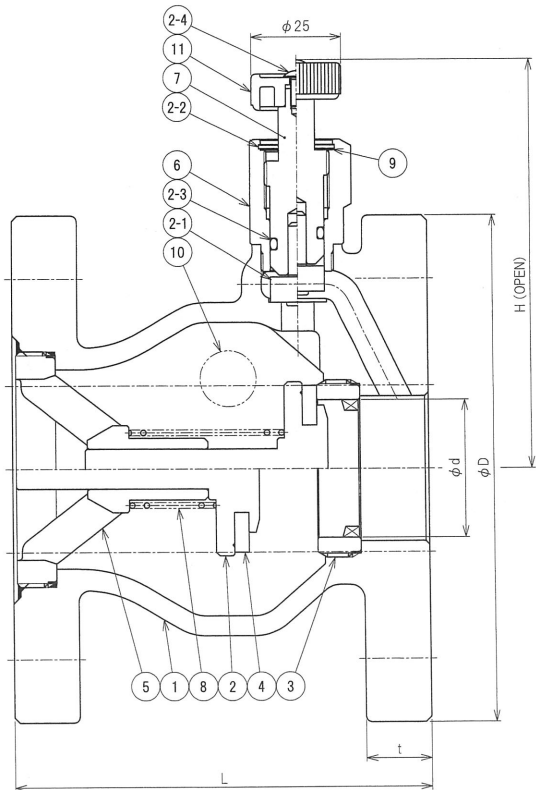

呼び径		d	L	フランジ(JIS 10K)					H	重量 (kg)
A	B			D	C	n	h	t		
40	1½	38	115	140	105	4	19	18	113	5.1
50	2	50	130	155	120	4	19	18	123	6.6

<塗装仕様>

- ・塗料 : ナイロン樹脂
- ・塗料の種類 : ナイロン12
- ・塗装範囲 : 鋳鉄部品の内外面
- ・塗装色 : グレー
- ・塗膜厚さ : 300 μm以上(内面)

<温度・圧力仕様>

流体の状態	最高使用圧力
60℃以下の油・脈動水	1.0MPa
60℃以下の静流水	1.4MPa

2-4	トラス小ねじ	SUS304	1	
2-3	Oリング	NBR	1	
2-2	C型止め輪	SUS304	1	
2-1	エスコマ	黄銅+EPDM	1set	
11	ハンドル車	POM	1	
10	丸水ラベル	PEs	1	
9	カバープレート	A1050P	1	
8	スプリング	SUS304WPB	1	
7	弁棒	C3604BD	1	
6	ボンネット	C3604BD	1	
5	弁体ガイド	CAC406	1	
4	ゴムシート	NBR	1	
3	弁箱付き弁座	CAC406	1	
2	弁体	C3604BD	1	
1	弁箱	FC200	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
圧力検査				
受渡検査(検査)		形式検査(試験)		
耐圧	0.6 [MPa] (空圧)	2.1 [MPa] (水圧)		
弁座	0.6 [MPa] (空圧)	1.54 [MPa] (水圧)		
<衝撃吸収式>				製品記号
名称	ナイロンライニングバルブ	鉛カット	NF10HCN	
承認	鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁			
検図	製図	年月日	尺度	
		西川	2022.04.18	
株式会社 大和バルブ			図番	FBCDJ-R022E