

▶ ロック機構付きボールバルブ

青銅製ボールバルブ(ねじ込み接続)


型 式	BVHBLK(N)
材質/圧力	青銅/400型
接 続	ねじ込み
構 造	ショートネック式二方フルボア
呼 び 径	15A~50A




※BVHBLK(N)は新浸出基準対応製品(鉛カットバルブ)です。

特 徴

- ロック機能により、誤作動防止
- 振動箇所に配管可能
- 指一本でロック解除



ロック時



ロック解除時

※製品改良の為、仕様、寸法など予告なく変更することがございますのでご了承ください。



<http://www.yamatovalve.co.jp>

HPの製品情報ページよりカタログのPDFダウンロードが可能になりました。製品検索ページより図面・CADデータのダウンロードも可能です。

本 社	〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1 (住友不動産大崎ガーデンタワー1F)	TEL (03)3492-6218(代) FAX (03)3492-5470
首 都 圏 第1・2営業所 C&T営業部 東日本営業所	〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1 (住友不動産大崎ガーデンタワー1F)	TEL (03)3492-6221(代) FAX (03)3492-5470
関 西 第1・2営業所	〒550-0005 大阪市西区西本町1-15-8 (富士ビル6F)	TEL (06)6538-2371 FAX (06)6532-7186
札幌営業所	〒003-0002 札幌市白石区東札幌2条5-2-1 (山忠ビル1F)	TEL (011)816-8280
東北営業所	〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町1-3-26 (ヴェーネ長町 203号室)	TEL (022)748-5524 FAX (022)748-5548
北関東支店	〒350-1114 埼玉県川越市東田町15-5 (エルドラド文1F)	TEL (049)265-8445 FAX (049)265-8446
横浜営業所	〒231-0035 神奈川県横浜市中区千歳町1-2 (横浜THビル 305号室)	TEL (045)308-8091
名古屋営業所	〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵1-26-8 (葵ビル7F)	TEL (052)938-6200
彦根営業所	〒522-0213 滋賀県彦根市西葛籠町408	TEL (0749)28-0643(代) FAX (0749)25-0103
広島営業所	〒732-0807 広島県広島市南区荒神町2-15 (コーポ荒神101号室)	TEL (082)569-5755(代)
九州営業所	〒810-0022 福岡県福岡市中央区 薬院1-13-8 1F	TEL (092)707-2056 FAX (092)707-2057
C&T営業部	〒522-0213 滋賀県彦根市西葛籠町408	TEL (0749)28-0820 FAX (0749)28-4115
東京配送 センター	〒141-0033 東京都品川区西品川1-2-2 (大崎ガーデンプラザ地下1F)	TEL (03)3494-8550
彦根配送 センター	〒522-0213 滋賀県彦根市西葛籠町408	TEL (0749)28-0643(代) FAX (0749)25-1579

取扱店




この印刷は、環境保護のため制定された
CCA(大気洗浄)によるVOC5(揮発性
有機化合物規制)に対応した環境に優し
い大豆油インキで印刷しております。

Safety & Security

— 安全・安心・改善をご提案 —

▶▶▶ 0(ゼロ)災をサポート ▶▶▶

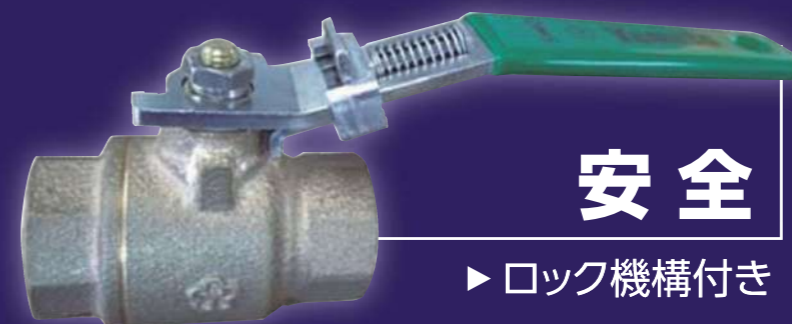

安全

▶ ロック機構付き

改善

▶ ワイヤレスリミット
スイッチ付き

安心

▶ リミットスイッチ
付き



株式会社 **大和バルブ**

<http://www.yamatovalve.co.jp>

大和バルブからのご提案

大和バルブは、持続可能な産業化の促進と構築を下支えすべく総合バルブメーカーとして、現場における誤作動防止やポカ避け・インターロック付加など『安全・安心対策のサポート及び省力化・省エネ対策による改善』のご提案を致します。



▶ リミットスイッチ付きバルブ

青銅製ボールバルブ (ねじ込み接続)

型式	L-BLES
材質/圧力	青銅/10K
接続	ねじ込み
構造	ロングネック式二方フルボア
呼び径	15A~50A



ステンレス製ボールバルブ (ねじ込み接続)

型式	L-SUSU
材質/圧力	SCS14A/1000型
接続	ねじ込み
構造	ショートネック式二方フルボア
呼び径	8A~50A



ステンレス製ボールバルブ (ねじ込み接続)

型式	VUY LS
材質/圧力	SCS13A/1000型
接続	ねじ込み
構造	ロングネック式二方スタンダード
呼び径	15A~50A



ステンレス製ボールバルブ (フランジ接続)

型式	S10V LS
材質/圧力	SCS13A/10K
接続	フランジ
構造	二方フルボア
呼び径	15A~200A



※製品改良の為、仕様、寸法など予告なく変更することがございますのでご了承ください。

バタフライバルブ (ウェハー接続)

型式	GR LS
材質/圧力	FCD450/10K
接続	ウェハー
構造	中芯形ゴムシート弁
呼び径	50A~300A



青銅製ゲートバルブ (ねじ込み接続)

型式	B10GLS
材質/圧力	青銅/10K
接続	ねじ込み
構造	外ねじ式
呼び径	15A~50A




オプション事例

保護カバー付き	ボールロックピン付き	ケーブル・南京錠付き
<ul style="list-style-type: none"> ●バルブ操作時の事故防止 ●リミットスイッチの保護 	<ul style="list-style-type: none"> ●全開・全閉位置の固定 (振動対策) 	<ul style="list-style-type: none"> ●不特定多数の操作防止 ●ケーブル付きリミットスイッチ使用

※オプションにつきましては、蝶ハンドルや防爆仕様などご要望に応じて対応させていただきます。

ワイヤレスリミットスイッチ付きボールバルブ

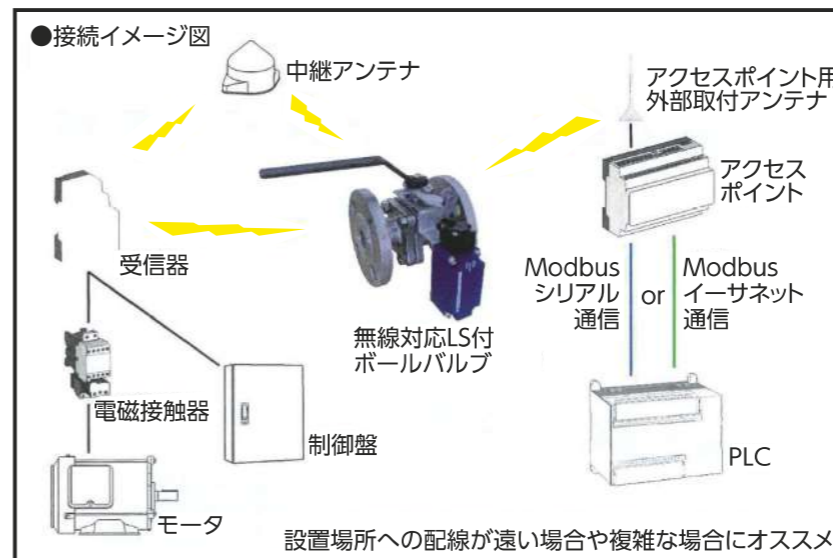

特徴

- リミットスイッチには電源不要、配線作業を解消
 - 同時に複数の無線対応 LS付ボールバルブを登録可能(受信器最大32台、アクセスポイント最大60台) ※1
 - 中継アンテナで通信距離を最大300mまで拡大 ※2
- ※1 全開、全閉両方の出力検知の場合、登録台数は半分となります。
 ※2 伝送距離は使用環境により異なる場合がございます。保証値ではありません。

リミットスイッチ仕様

周囲温度	-25~+55C° 95%RH以下(at20C°)
保護構造	IP66 IEC 60529に準拠
耐衝撃保護	IK05 IEC 50102に準拠
最大仕様頻度	3600回/時
機械的耐久性	40万回

※製品改良の為、仕様、寸法など予告なく変更することがございますのでご了承ください。