



表示例(3/4B)

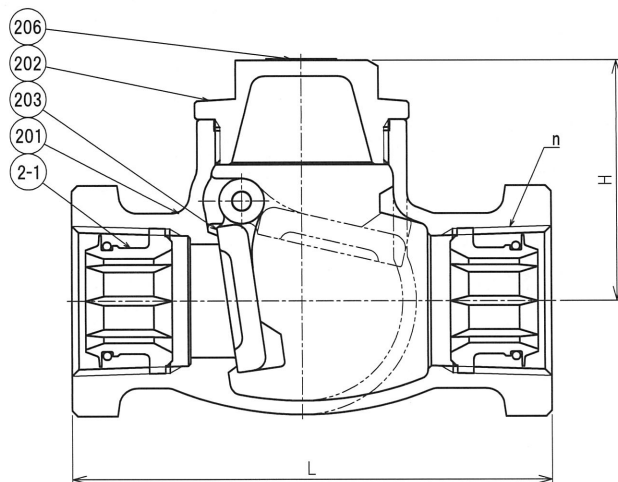

呼び径		L	n	H	B	重量 (kg)
インチ	mm					
1/2B	15A	79	Rc 1/2	39	29	0.4
3/4B	20A	90	Rc 3/4	46.5	35	0.6
1B	25A	105	Rc 1	53	44	0.9
1 1/4B	32A	119	Rc 1 1/4	63	54	1.4
1 1/2B	40A	131	Rc 1 1/2	72.5	60	2.0
2B	50A	153	Rc 2	86	74	3.2

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
40℃以下の静流水	1.0 MPa
40℃以下の脈動水	1.0 MPa

2-1	C-コア	EPDM(オリング) PE	2	日本鋼管継手(株)製
206	コアラベル	PE	1	青色
205	プラグ	C3604BD	1	
204	ヒンジピン	C3604	1	
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	CAC406	1	
201	弁箱	CAC406	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		2.1 MPa		
弁座(水圧)		1.54 → 0.51 MPa		
名	JV-5 コアリングバルブ <塩ビ・ポリ粉兼用>			製品記号
称	鉛カット 青銅10Kねじ込み形スイング逆止め弁			10C-CN
承認	検図	製図	年月日	尺度
		西川	2022.03.07	
株式会社 大和バルブ				図番 BBCFC-R014G