


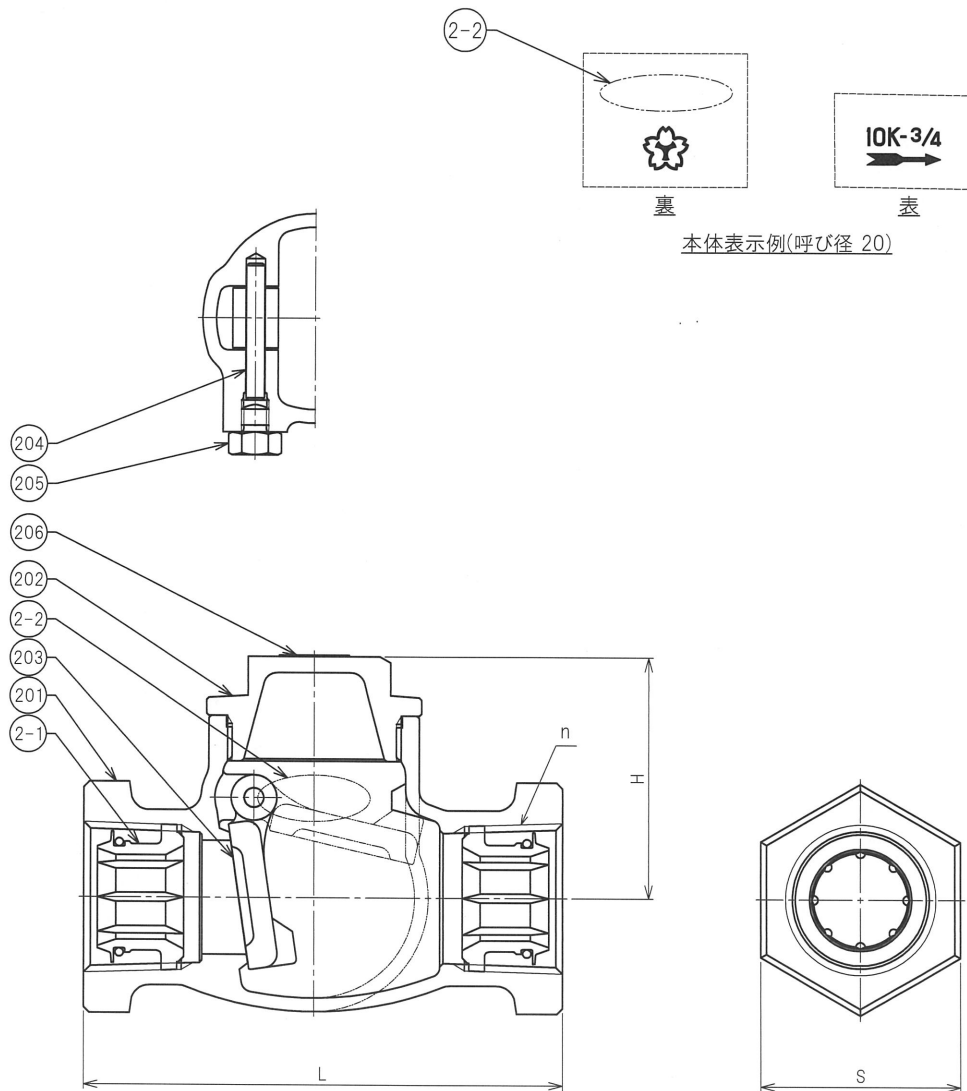

本体表示例(呼び径 20)

单位: mm

呼び径		L	n	H	S	重量
A	B					(kg)
15	1/2	79	Rc 1/2	39	29	0.4
20	3/4	90	Rc 3/4	46.5	35	0.6
25	1	105	Rc 1	53	44	0.9
32	1 1/4	119	Rc 1 1/4	63	54	1.4
40	1 1/2	131	Rc 1 1/2	72.5	60	2.0
50	2	153	Rc 2	86	74	3.2

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
40℃以下の静流水	1.0 MPa
40℃以下の脈動水	1.0 MPa

2-2	認証シール		1	
2-1	C-コア	EPDM(リング)	2	
		PE		
206	コアラベル	PE	1	青色
205	プラグ	C3604BD	1	
204	ヒンジピン	C3604	1	
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	CAC406	1	
201	弁箱	CAC406	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		2.1 MPa		
弁座(水圧)		1.54 → 0.51 MPa		
名称	JV5(社)日水協検査証印付 コアリングバルブ <塩ビ・ポリ粉兼用> 鉛カット 青銅10Kねじ込み形スイング逆止め弁			製品記号 10C-CN
	承認	検図	製図	年月日
 		西川	2023.05.08	
株式会社 大和ビルパ			図番	BBCFC-R015H