


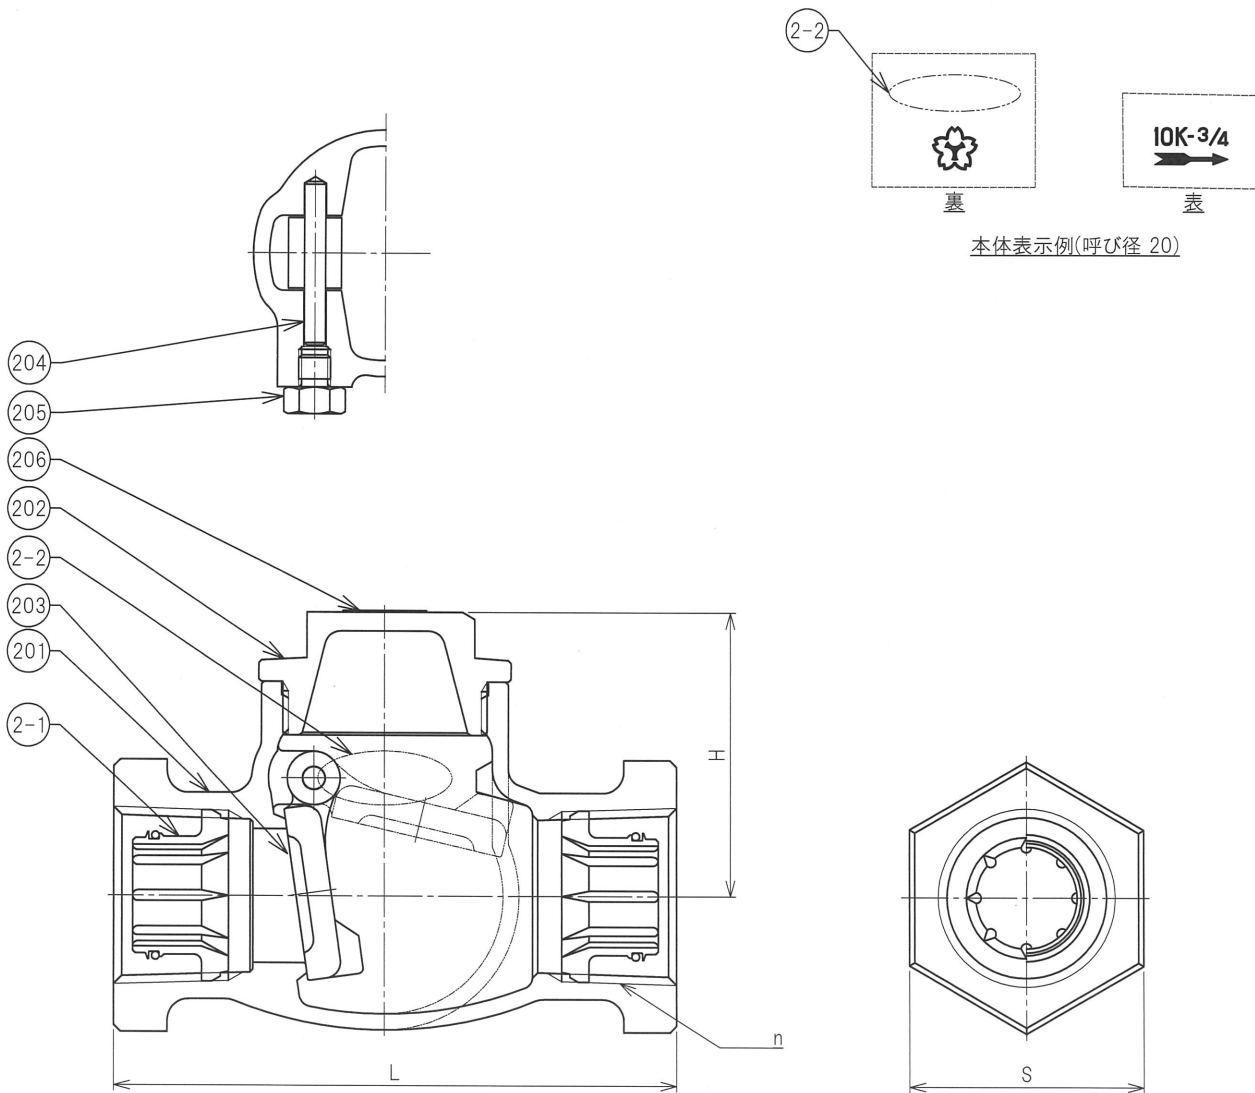

本体表示例(呼び径 20)

単位: mm

呼び径		L	n	H	S	重量
A	B					(kg)
15	1/2	79	Rc 1/2	39	29	0.4
20	3/4	90	Rc 3/4	46.5	35	0.6
25	1	105	Rc 1	53	44	0.9
32	1 1/4	119	Rc 1 1/4	63	54	1.4
40	1 1/2	131	Rc 1 1/2	72.5	60	2.0
50	2	153	Rc 2	86	74	3.2

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
85℃以下の静流水	1.0 MPa
85℃以下の脈動水	1.0 MPa

2-2	認証シール		1	
2-1	PB-コア	EPDM(Oリング)	2	
		ポリブテン		
206	コアラベル	ポリエステル	1	茶色
205	プラグ	C3604BD	1	
204	ヒンジピン	C3604	1	
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	CAC406	1	
201	弁箱	CAC406	1	
品番	部品名	材質	個数	記 事

試験圧力

耐圧(水圧)	2.10 MPa
弁座(水圧)	1.54 → 0.51 MPa

名 称	JV5 (社) 日水協検査証印付 コアリングバルブ <耐熱塩ビ鋼管用> 鉛カット 青銅10Kねじ込み形スイング逆止め弁	製品記号 10C-HN
-----	---	----------------

承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
児玉	宇野	西川	2023.05.08	

株式会社 大和バルブ

図番 BBCFC-R017G