
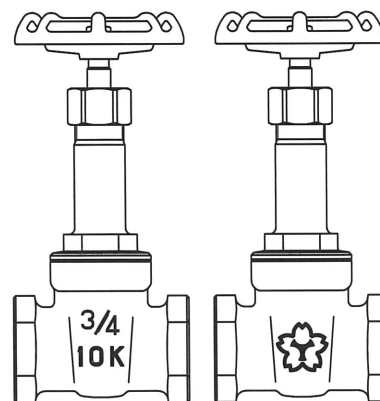


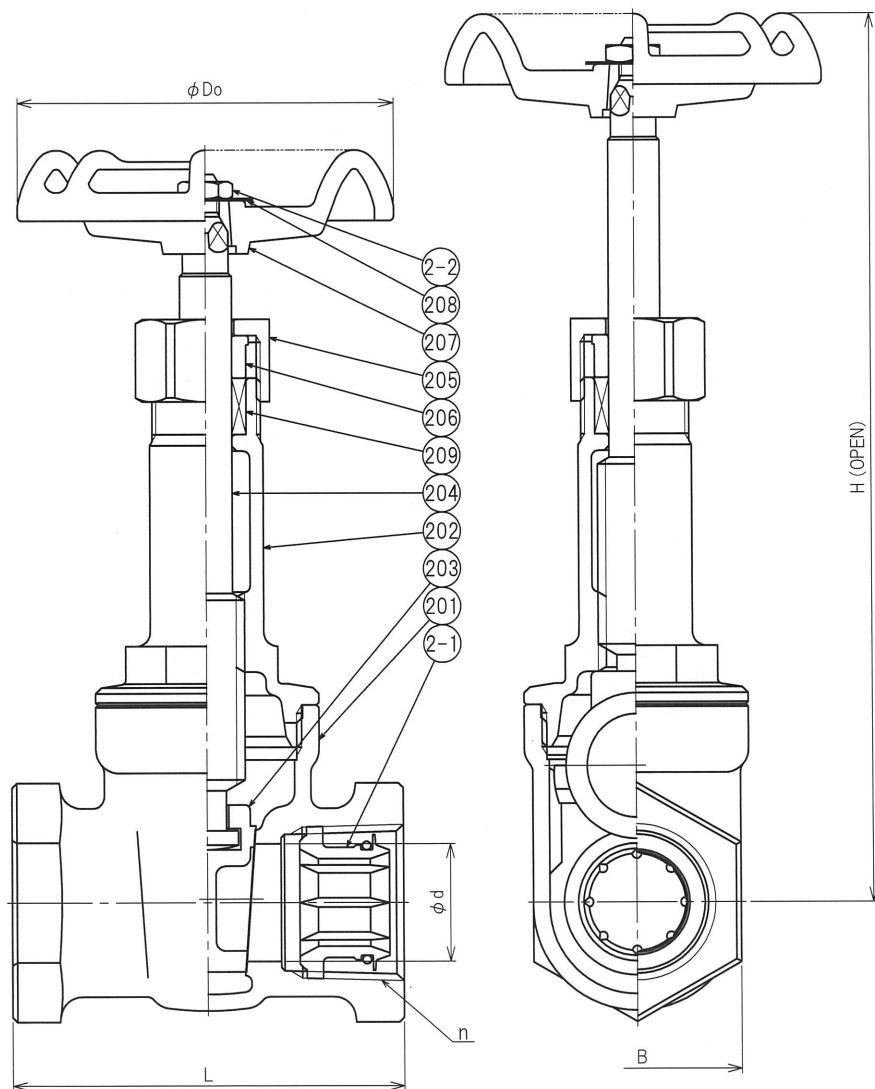

表示例(3/4B)

呼び径		d	L	n	D ₀	H	B	重量
インチ	mm							(kg)
1/2 B	15A	15	64	Rc 1/2	55	135.5	29	0.5
3/4 B	20A	20	72	Rc 3/4	70	159	35	0.7
1B	25A	25	83	Rc 1	80	189	44	1.1
1 1/4 B	32A	32	84	Rc 1 1/4	90	217	54	1.7
1 1/2 B	40A	40	85	Rc 1 1/2	100	251	60	2.2
2B	50A	50	100	Rc 2	110	303	74	3.5

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
40℃以下の静流水	1.0 MPa
40℃以下の脈動水	1.0 MPa

2-2	六角ナット	C3604BD	1	
2-1	C-コア	EPDM(オリング)	2	
		PE		
209	パッキン	ノンアスベスト	1	
208	銘板	A1050P	1	
207	ハンドル車	ADC12	1	水色
206	パッキン押さえ	C3604BD	1	
205	パッキン押さえナット	C3604BD	1	
204	弁棒	NBY	1	耐脱亜鉛黄銅棒
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	CAC406	1	
201	弁箱	CAC406	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		2.1 MPa		
弁座(水圧)		1.54 MPa		
名	JV5			製品記号
称	コアリングバルブ <塩ビ・ポリ粉兼用> 鉛カット 青銅10Kねじ込み形仕切弁			10G-CN
承認	検図	製図	年月日	尺度
児玉	手原	西川	2022.03.07	
株式会社 大和デビル			図番	BBAFG-R001B