


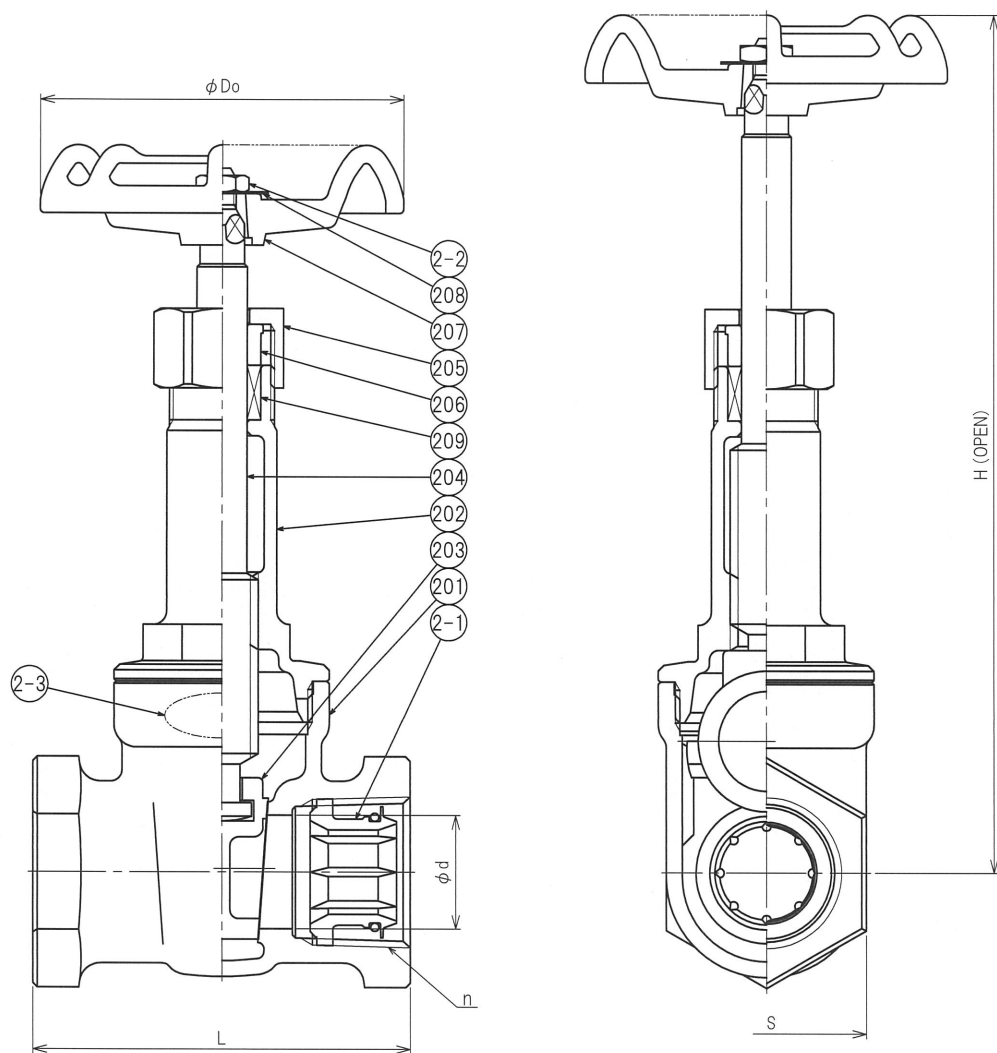

呼び径		単位:mm						
A	B	d	n	L	D ₀	H	S	重量 (kg)
15	1/2	15	Rc 1/2	64	55	135.5	29	0.5
20	3/4	20	Rc 3/4	72	70	159	35	0.7
25	1	25	Rc 1	83	80	189	44	1.1
32	1 1/4	32	Rc 1 1/4	84	90	217	54	1.7
40	1 1/2	40	Rc 1 1/2	85	100	251	60	2.2
50	2	50	Rc 2	100	110	303	74	3.5

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
40℃以下の静流水	1.0 MPa
40℃以下の脈動水	1.0 MPa

2-3	認証シール		1	
2-2	六角ナット	C3604BD	1	
2-1	C-コア	EPDM(リング) PE	2	
209	パッキン	ノンアスベスト	1	
208	銘板	A1050P	1	
207	ハンドル車	ADC12	1	水色
206	パッキン押さえ	C3604BD	1	
205	パッキン押さえナット	C3604BD	1	
204	弁棒	C3531	1	
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	CAC406	1	
201	弁箱	CAC406	1	
品番	部品名	材質	個数	記 事

試験圧力

耐圧(水圧)	2.10 MPa
弁座(水圧)	1.54 MPa

名 称	JV5(社)日水協検査証印付 コアリングバルブ <塩ビ・ポリ粉兼用> 鉛カット 青銅10Kねじ込み形仕切弁	製品記号 10G-CN
承認	検 図	製 図
年 月 日	尺 度	

児玉	宇野	西 川	2023.05.08	
----	----	-----	------------	--

株式会社 大和バルブ

図番 BBAFG-R003C




表 裏
本体表示例(呼び径 25)