

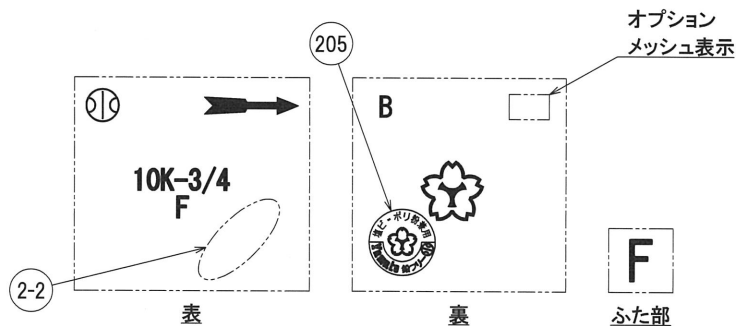




本体表示例(呼び径 3/4)

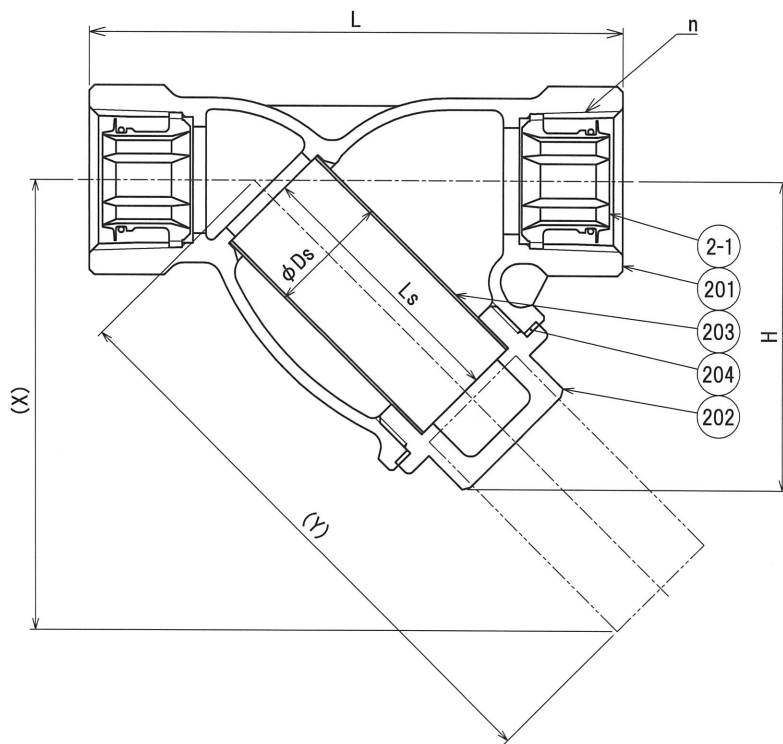

スクリーン詳細図

20メッシュ	
60メッシュ	
80メッシュ	

オプション
スクリーンメッシュ仕様

呼び径								スクリーン				重量
A	B	n	L	H	S	X	Y	Ds	Ls	Ps	ds	(kg)
15	1/2	Rc 1/2	80	49	27.5	70	91	18	40	3	2	0.3
20	3/4	Rc 3/4	100	58	33.5	85	109	23	50			0.5
25	1	Rc 1	115	71	41	108	138	29	64			0.8
32	1 1/4	Rc 1 1/4	135	82	51	127	162	36	75			1.1
40	1 1/2	Rc 1 1/2	160	98	58	152	194	44	90			1.7
50	2	Rc 2	195	120	71	191	244	54	115			2.7

単位:mm

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
40℃以下の静流水	1.0MPa
40℃以下の脈動水	1.0MPa

2-2	認証シール		1	
2-1	C-コア	EPDM	2	Oリング
		PE		
205	コアラベル	ポリエステル	1	緑色
204	ガスケット	ノンアスベスト	1	
203	スクリーン	SUS304	1	標準40メッシュ
202	ふた	C3771B	1	
201	本体	CAC902	1	
品番	部 品 名	材 質	個数	記 事
	圧 力 検 査			
	受 渡 検 査 (検 査)		形 式 検 査 (試 験)	
耐 圧	0.60 [MPa] (空 圧)		2.10 [MPa] (水 圧)	
弁 座	—		—	
名 称	JV5 (公社)日水協検査証印付 コアリングバルブ<塩ビ・ポリ粉兼用> 鉛フリー 青銅 10K ねじ込み形 Y形ストレーナ			製 品 記 号
				10YT-CN
承 認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
		栗 巢	2026.02.10	
株式会社 大和バルブ			図 番	BBSCH-R007E