

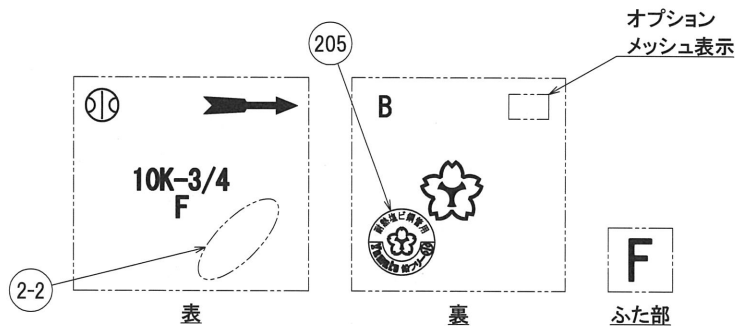



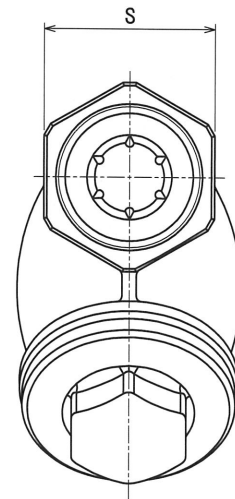

本体表示例(呼び径 3/4)

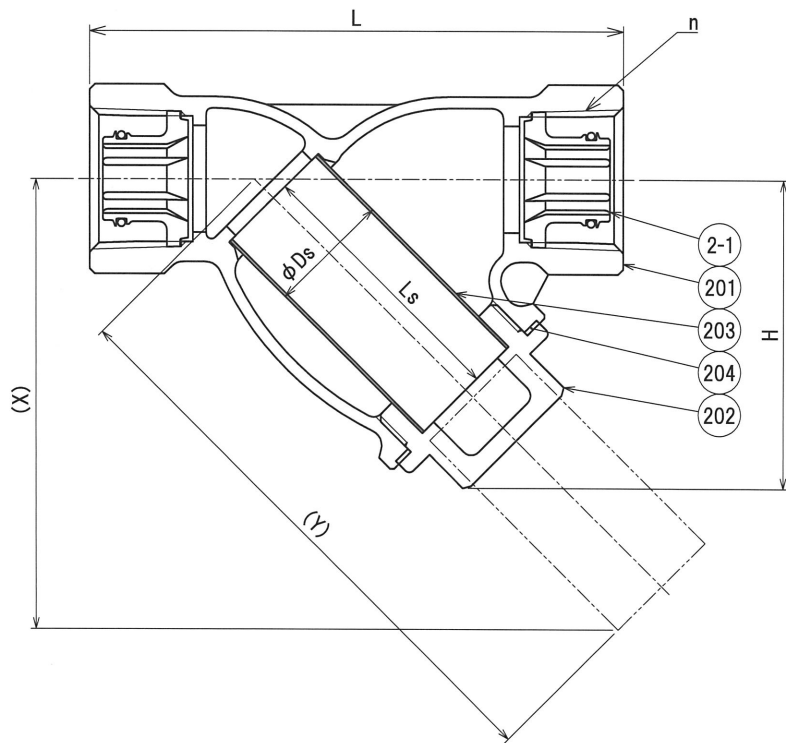

スクリーン詳細図

20メッシュ	
60メッシュ	
80メッシュ	

オプション
スクリーンメッシュ仕様

呼び径									スクリーン				重量
A	B	n	L	H	S	X	Y		Ds	Ls	Ps	ds	(kg)
15	1/2	Rc 1/2	80	49	27.5	70	91		18	40	3	2	0.3
20	3/4	Rc 3/4	100	58	33.5	85	109		23	50			0.5
25	1	Rc 1	115	71	41	108	138		29	64			0.8
32	1 1/4	Rc 1 1/4	135	82	51	127	162		36	75			1.1
40	1 1/2	Rc 1 1/2	160	98	58	152	194		44	90			1.7
50	2	Rc 2	195	120	71	191	244		54	115			2.7

単位:mm

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
85℃以下の静流水	1.0MPa
85℃以下の脈動水	1.0MPa

2-2	認証シール		1	
2-1	PB-コア	EPDM ポリブデン	2	Oリング
205	コアラベル	ポリエステル	1	オレンジ色
204	ガスケット	ノンアスベスト	1	
203	スクリーン	SUS304	1	標準40メッシュ
202	ふた	C3771B	1	
201	本体	CAC902	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
	圧力検査			
	受渡検査(検査)		形式検査(試験)	
耐圧	0.60 [MPa] (空圧)		2.10 [MPa] (水圧)	
弁座	—		—	
名	JV5 (公社)日水協検査証印付			製品記号
称	コアリングバルブ<耐熱塩ビ鋼管用> 鉛フリー 青銅 10K ねじ込み形 Y形ストレーナ			10YT-HN
承認	検図	製図	年月日	尺度
児玉	宇野	栗巢	2026.02.10	
株式会社 大和パルプ			図番	BBSCH-R011E