




表

裏

本体表示例(呼び径 1)

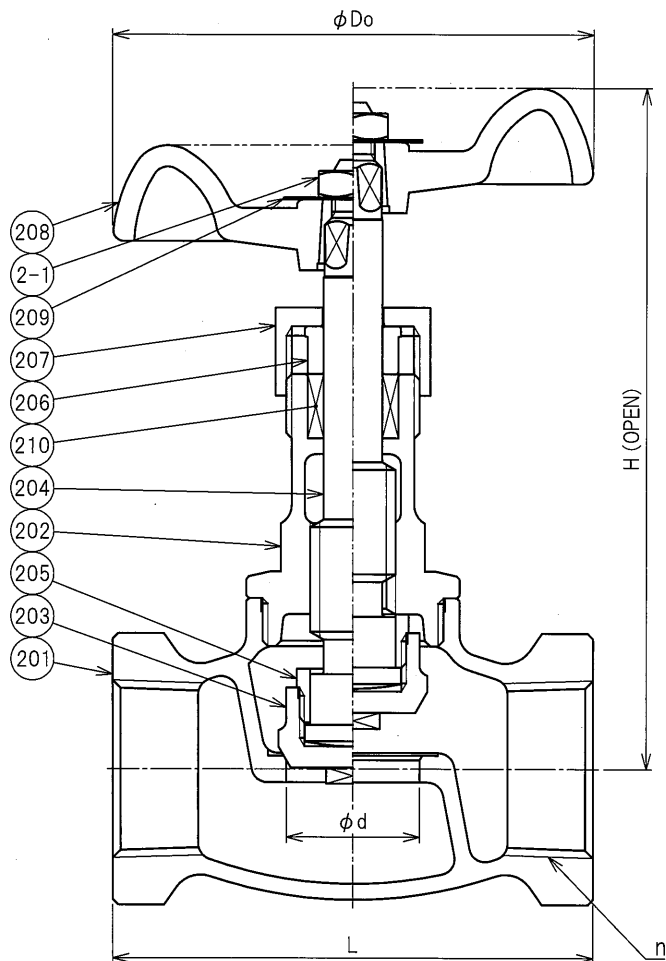

呼び径 1/2 以下
弁棒と弁体は
一体型となります。



単位:mm

呼び径		d	n	L	D_o	H	S	重量 (kg)
A	B							
8	1/4	10	Rc 1/4	50	55	84	21	0.3
10	3/8	12	Rc 3/8	55			23	0.3
15	1/2	15	Rc 1/2	65	63	88.5	29	0.4
20	3/4	20	Rc 3/4	80	70	115	35	0.7
25	1	25	Rc 1	90	90	128	44	1.0
32	1 1/4	32	Rc 1 1/4	105	100	142	54	1.5
40	1 1/2	40	Rc 1 1/2	120	110	156.5	60	2.1
50	2	50	Rc 2	140	125	184	74	3.4

※印はJIS規格に準じて設計・製作したものです。

2-1	六角ナット	C3604BD	1	
210	パッキン	ノンアスベスト	1	
209	銘板	A1050P	1	
208	ハンドル車	ADC12	1	緑色
207	パッキン押さえナット	C3604BD	1	
206	パッキン押さえ輪	C3604BD	1	
205	弁押さえ	C3604BD	1	呼び径 3/4以上
204	弁棒	C3531	1	耐脱亜鉛黄銅棒
203	弁体	CAC406	1	呼び径 1 1/4以上
		CAC406C		呼び径 3/4, 1
202	ふた	CAC406	1	
201	弁箱	CAC406	1	
品番	部品名	材質	個数	記 事
圧力検査(JIS B 2011)				
受渡検査(検査)		形式検査(試験)		
耐圧	0.60 [MPa] (空圧)	2.10 [MPa] (水圧)		
弁座	0.60 [MPa] (空圧)	1.54 [MPa] (水圧)		
名 称	JIS B 2011 青銅 10K ねじ込み形 玉形弁			製品記号 B10S
承認	検図	製図	年月日	尺度
児 五	宇 野	栗 巢	2026.03.19	
株式会社 大和パルプ			図 番	BBBBB-R009P