
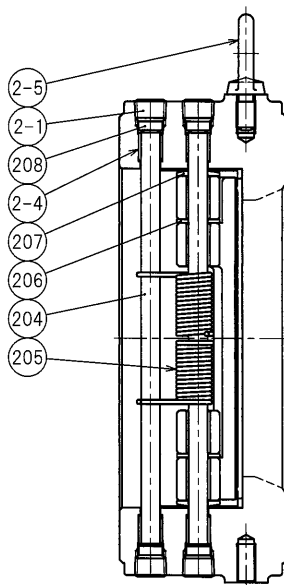
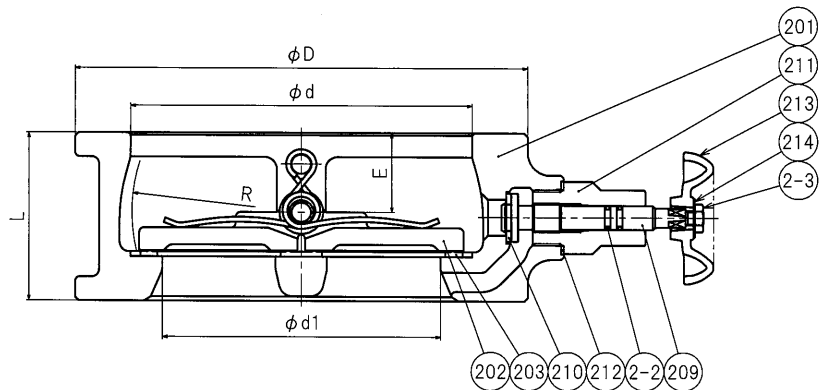


単位:mm


呼び径		D	d	d1	E	R	L	H	F	G	Do	重量 (kg)
A	B											
50	2	101	63	47	26	32	54	128	110	—	55	2.2
65	2 1/2	121	77	59	24.5	38.5	56	142	121	—	55	3.0
80	3	131	90	69	26.5	45	60	149.5	142	—	55	3.9
100	4	156	115	91	31.5	57	66	163.5	170	—	55	5.6
125	5	187	141	115	33	70	70	177	197	118.5	55	7.7
150	6	217	167	133	34	81.5	76	199.5	223	131.5	55	10.7
200	8	267	218	182	45	108	95	227.5	282	165	55	19.2

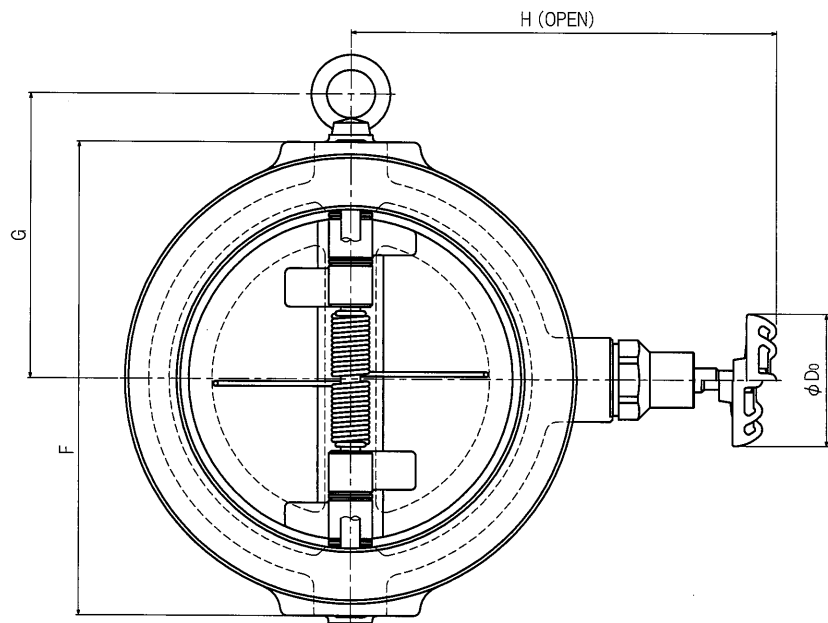

Yamato
10K80

本体表示例(呼び径 80)

銘板表示

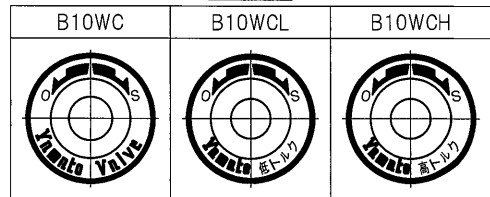

2-5	アイボルト	SS400	1	呼び径125以上 ユニクロメッキ
2-4	ブッシュ	メタル+PTFE	4	呼び径125以上
2-3	六角ナット	C3604BD	1	
2-2	Oリング	EPDM	2	
2-1	六角穴付き テーパねじプラグ	SUS304	4	
214	銘板	A1050P	1	
213	ハンドル車	ADC12	1	
212	ガスケット	ノンアスベスト	1	
211	ボンネット	C3604BD	1	
210	ディスク	強化PTFE	1	
209	弁棒	CAC406C	1	
208	緩衝材	EPDM	4	
207	スペーサB	CAC406C	2	
206	スペーサA	強化PTFE	2	
205	スプリング	SUS304-WPB	2	B10WCL 低トルク B10WCH 高トルク
204	ピン	SUS304	2	
203	シート	EPDM	1	
202	弁体	CAC406	2	
201	弁箱	CAC406	1	
品番	部品名	材質	個数	記 事

製品記号	スプリング仕様
B10WC	標準
B10WCL	低トルク
B10WCH	高トルク

試験圧力				
耐圧(水圧)	2.10 MPa			
弁座(水圧)	0.60 → 0.05 MPa			
名 称	〈衝撃吸収式〉 青銅 10K ウェハーチェッキ			製品記号 B10WC シリーズ
承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
		栗 巢	2023.09.01	
株式会社 大和パルプ			図 番	BBCKA-R001E