

単位:mm

※

呼 び 径		d	L	フ ラ ン ジ 部					H	重 量
A	B			D	C	n	h	t		(kg)
40	1½	40	165	140	105	4	19	16	118	8.8
50	2	50	203	155	120	4	19	16	140	13.2
65	2½	65	216	175	140	4	19	18	150	17.5
80	3	80	241	185	150	8	19	18	161	24.5
100	4	100	292	210	175	8	19	18	176	34.5
125	5	125	330	250	210	8	23	20	250	46.0
150	6	150	356	280	240	8	23	22	270	66.2
200	8	200	495	330	290	12	23	22	330	121

※40Aは、受注生産品。








表 裏
本体表示例(呼び径 80)

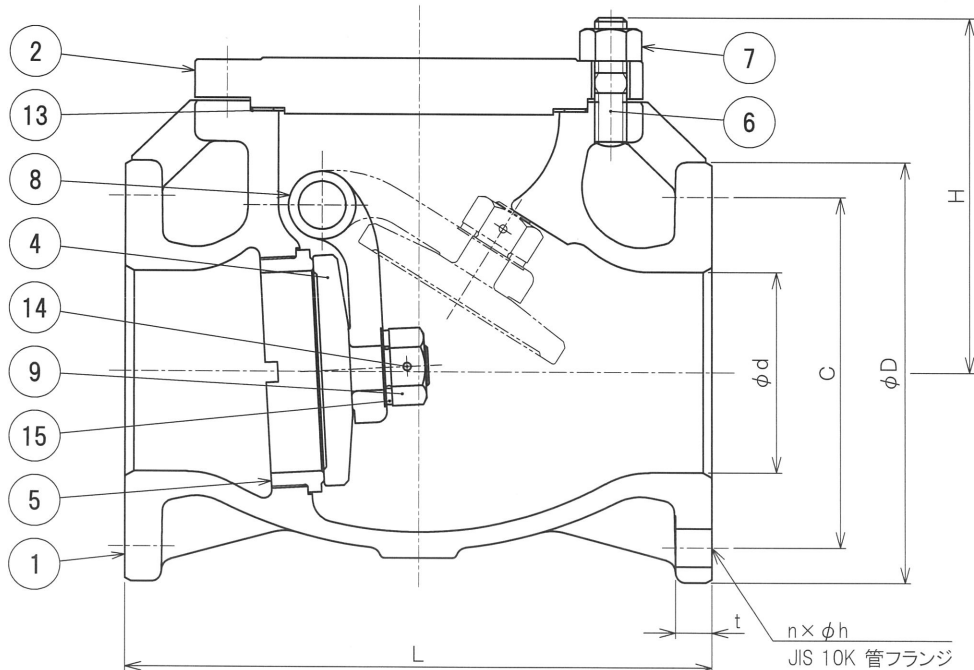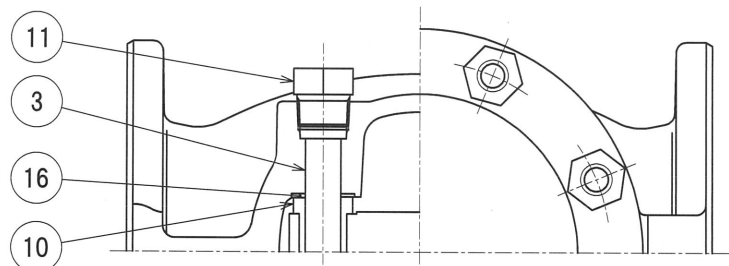

呼び径 125以上



呼び径 100以上

16	座金	SUS403	2	呼び径80以下
15	座金	SUS304	1	
14	割リピン	SUS304	1	
13	ガスケット	ノンアスベスト	1	
12	アイボルト	SS400	1	呼び径125以上
11	プラグ	S25C	2	
10	ブッシュ	SUS403/SUS410	1set	
9	弁体ナット	SUS304	1	
8	アーム	SS400	1	呼び径125以上
		S25C	1	呼び径100以下
7	ふたボルト用ナット	S45C	1set	
6	ふたボルト	S45C	1set	
5	弁座輪	SUS403/SUS410	1	
4	弁体	S25C	1	呼び径125以上 13Crステンレス溶着
		SUS403/SUS410	1	呼び径100以下
3	ヒンジピン	SUS403/SUS410	1	
2	ふた	SS400	1	
1	弁箱	FCD-S	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		2.10 MPa		
弁座(水圧)		1.54 MPa		
名	ダクタイル鋳鉄 10K			製品記号
称	フランジ形 スイング逆止め弁			D10COH
承認	検図	製図	年月日	尺度
〆玉	宇野	西川	2023.10.17	
株式会社 大和パルプ			図番	D10COH-R001H