


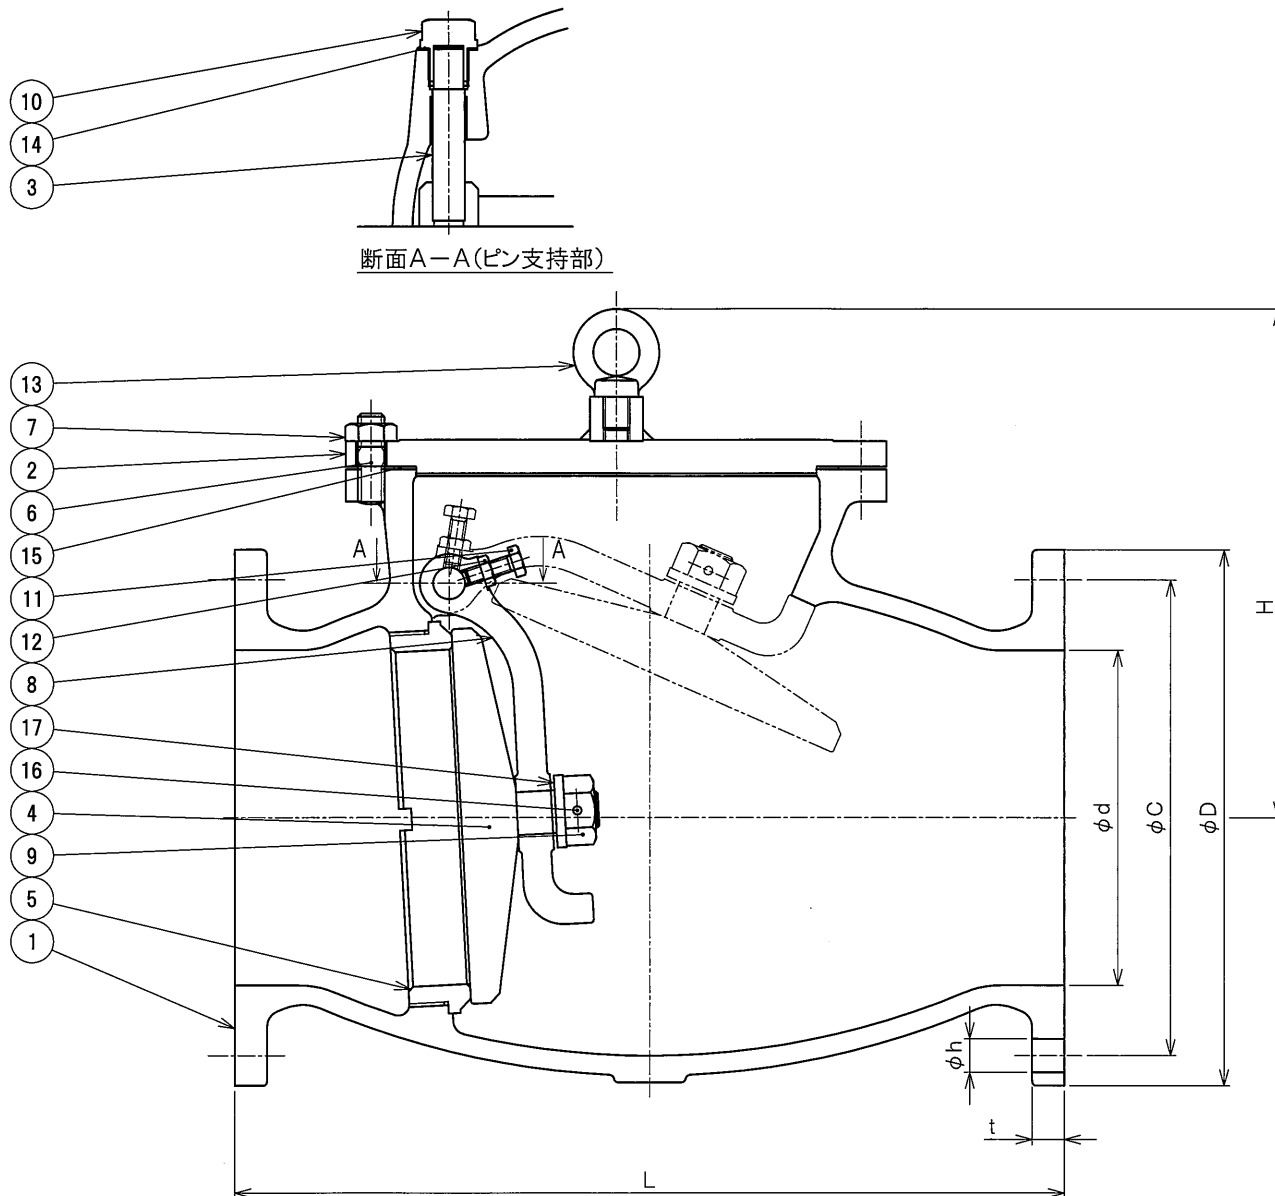

呼び径		フランジ部 (JIS10K)								
インチ	mm	L	D	t	C	数	h	ボルト呼び	d	H
10 B	250A	622	400	24	355	12	25	M22	250	390
12 B	300A	698	445	24	400	16	25	M22	300	450

17	座金	SUS304	1	
16	割リピン	SUS304	1	
15	ガスケット	H1215	1	
14	プラグガスケット	C1100P	2	
13	アイボルト	S20C	1	
12	六角ナット	SS400	1	
11	止めボルト	SUS403	1	
10	プラグ	SUS403	2	
9	弁体ナット	SUS304	1	
8	アーム	SS400	1	
7	ふたボルト用ナット	S45C	1set	
6	ふたボルト	S45C	1set	
5	弁座輪	SUS403	1	
4	弁体	S25C	1	13Crステンレス溶着
3	ヒンジピン	SUS403	1	
2	ふた	SS400	1	
1	弁箱	FCD-S	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		2.1 MPa		
弁座(水圧)		1.54→0.51 MPa		
名称	ダクタイル 10K フランジ形 スイング逆止め弁			製品記号 D10COH
承認	検図	製図	年月日	尺度
片山	手原	辻	2020.06.05	
株式会社 大和パルプ			図番	D10COH-R002D