





表



裏


本体 表示例(呼び径 1/2)

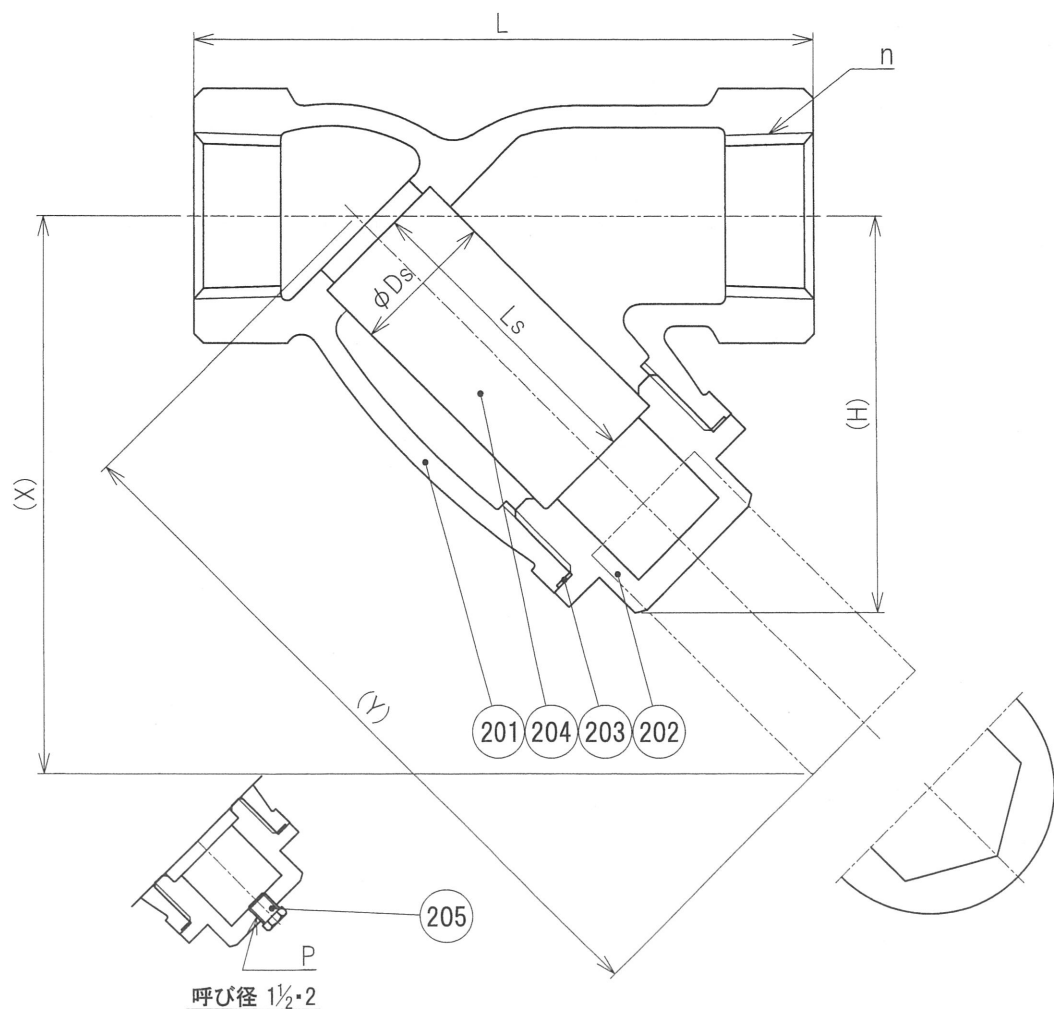

オプション
スクリーンメッシュ仕様

20メッシュ	
40メッシュ	
60メッシュ	
80メッシュ	

呼び径		n	L	H	X	Y	スクリーン				P	単位:mm 重量
A	B						Ds	Ls	Ps	ds		(kg)
15	1/2	Rc 1/2	85	60	84	119	18	50.8	4	3	-	0.4
20	3/4	Rc 3/4	100	65	95	141	23	55			-	0.5
25	1	Rc 1	115	75	117	166	28.5	69			-	0.9
32	1 1/4	Rc 1 1/4	135	90	133	188	36	79			-	1.3
40	1 1/2	Rc 1 1/2	150	100	148	209	44	88.5			Rc 1/2	2.0
50	2	Rc 2	180	115	176	249	54	103			Rc 1/2	3.0



標準スクリーン

205	プラグ	SUS304	1	呼び径 1 1/2 以上
204	スクリーン	SUS304	1	
203	ガasket	ノンアスベスト	1	
202	ふた	FCD450-10	1	
201	本体	FCD450-10	1	
品番	部品名	材質	個数	記 事

試 験 圧 力

耐 圧 (水 圧) 2.10 MPa

名 称	ダクタイル鋳鉄 10K ねじ込み形Y形ストレーナ	製品記号 D10SY
-----	-----------------------------	---------------

承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
児玉	手原	西川	2022.10.11	

株式会社 大和パルプ

図 番 D10SY-R002C