


単位:mm

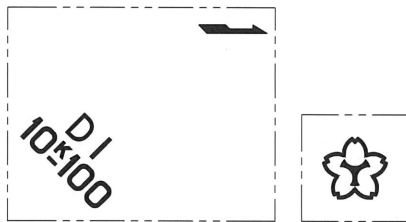



表

裏

本体表示例(呼び径 100)

単位:mm

呼 び 径		d	L	フ ラ ン ジ 部					H	X	Y	ス ク リ ー ン				P	重 量
A	B			D	C	t	n	h				Ds	Ps	ds	(kg)		
50	2	50	240	155	120	16	4	19	150	195	252	59	114	4	3	Rc 3/8	8.4
65	2 1/2	65	280	175	140	18			186.5	270	345	71	146	3	2		13.3
80	3	76	320	185	150				218.5	323	412	86	178				17.3
100	4	100	350	210	175		8		245	347	439	101	182	5	3		23.4
125	5	125	410	250	210	20		294	425	537	127	229	36.2				
150	6	150	470	280	240	22		346	510	645	151	275	Rc 1/2			54.0	

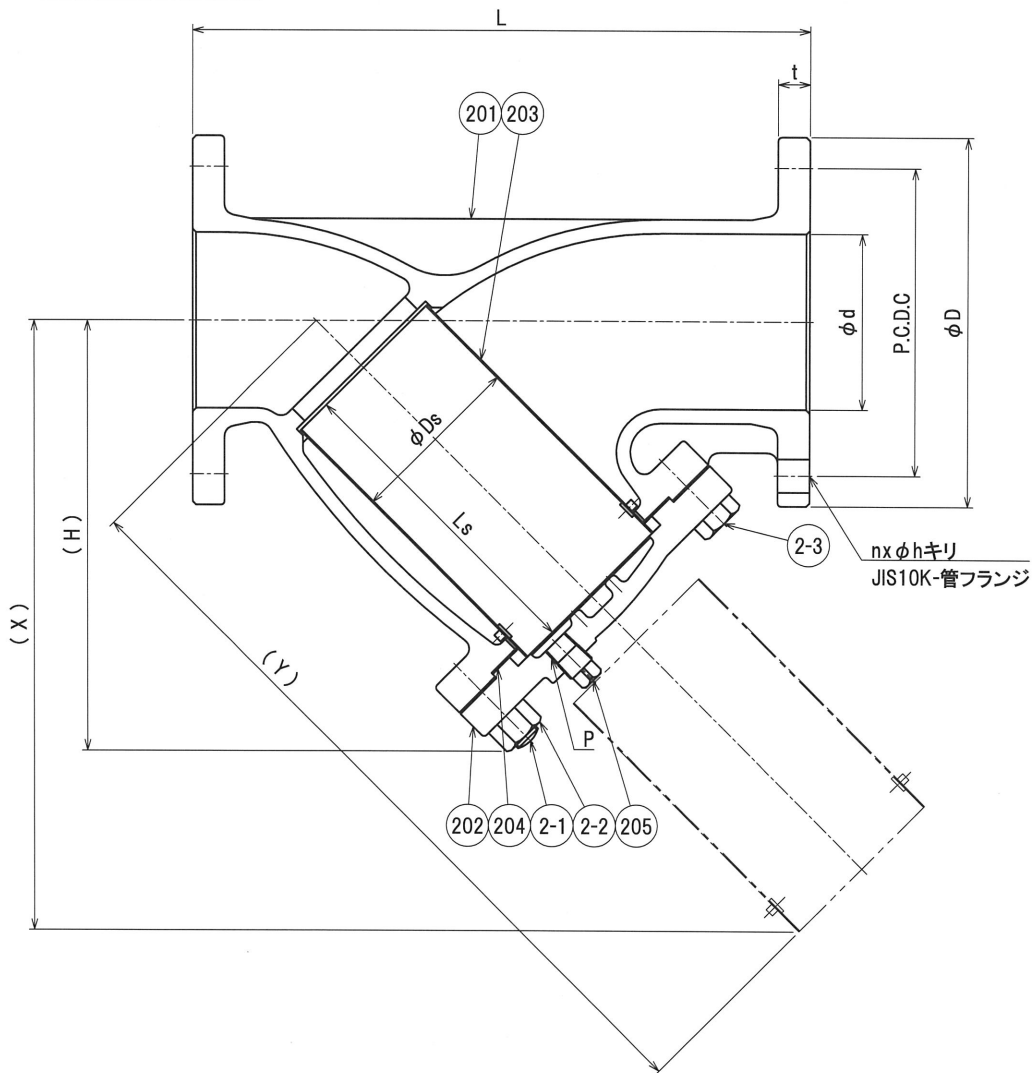

スクリーン詳細図

20メッシュ	
40メッシュ	
60メッシュ	
80メッシュ	

オプション
スクリーンメッシュ仕様

2-3	六角ボルト	S45C	1set	
2-2	六角ナット	S45C	2	
2-1	植込みボルト	S45C	2	
205	プラグ	C3604BD	1	
204	ガスケット	ノンアスベスト	1	
203	スクリーン	SUS304CP	1	
202	ふた	FCD450-10	1	
201	本体	FCD450-10	1	
品番	部品名	材質	個数	記 事
圧力検査				
受渡検査(検査)			形式検査(試験)	
耐圧	2.10 [MPa] (水圧)		2.10 [MPa] (水圧)	
弁座	—		—	
名 称	ダクタイル鋳鉄 10K フランジ形 Y形ストレーナ			製品記号 D10YA
承認	検図	製図	年月日	尺度
		栗巣	2026.02.10	
株式会社 大和パルプ			図番	DBSAB-R001E