
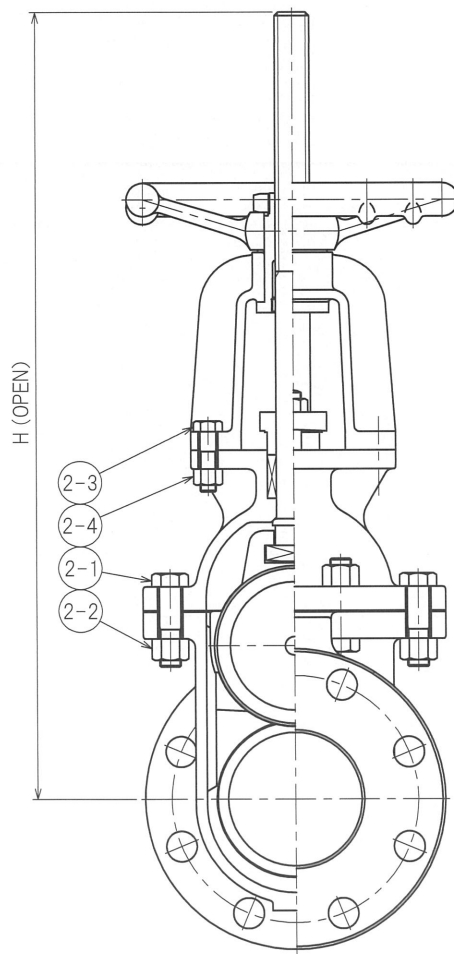


単位:mm

呼び径		d	L	フランジ部					D ₀	H	重量
A	B			D	C	n	h	t			(kg)
50	2	50	178	155	120	8	19	16	180	394.5	16.6
65	2 1/2	65	190	175	140			18		410	20.5
80	3	80	203	200	160		23	20	200	466	27.2
100	4	100	229	225	185			22	250	589	40.9
125	5	125	254	270	225	12	25	24	280	673	56.6
150	6	150	267	305	260				300	765	78.2

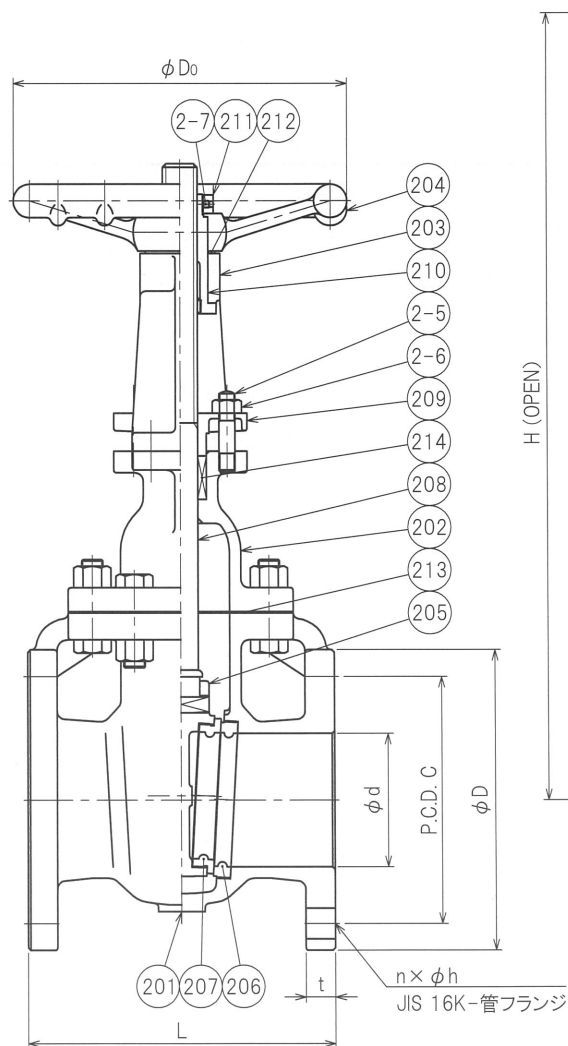


表

弁箱表示例 (呼び径 100)

D I

16K100

裏



呼び径 50の場合

2-7	六角穴付き止めねじ	SCM435	1	
2-6	六角ナット	SS400	2	ユニクロメッキ
2-5	植込みボルト	SS400	2	ユニクロメッキ 呼び径 65以上
	四角ボルト	SS400	2	ユニクロメッキ 呼び径 50のみ
2-4	六角ナット	S45C	4	呼び径 65以上
2-3	六角ボルト	S45C	4	呼び径 65以上
2-2	六角ナット	S45C		
2-1	六角ボルト	S45C		
214	パッキン	ノンアスベスト	1set	
213	ガスケット	ノンアスベスト	1	
212	座金	C2801P	1	
211	ハンドル押さえナット	SS400	1	ユニクロメッキ
210	ヨークスリーブ	CAC406	1	
209	パッキン押さえ	FCD450-10	1	ユニクロメッキ
208	弁棒	SUS403	1	
207	弁体付き弁座	SUS403	2	
206	弁箱付き弁座	SUS403	2	
205	弁体	FCD450-10	1	
204	ハンドル車	FC200	1	
203	ヨーク	FCD450-10	1	呼び径 65以上
202	ふた	FCD450-10	1	
201	本体	FCD450-10	1	

品番	部 品 名	材 質	個数	記 事
圧 力 検 査				
受 渡 検 査 (検 査)		形 式 検 査 (試 験)		
耐 圧	3.30 [MPa] (水 圧)	3.30 [MPa] (水 圧)		
弁 座	2.42 [MPa] (水 圧)	2.42 [MPa] (水 圧)		
名 称	ダクタイル鋳鉄 16K フランジ形 仕切弁			製 品 記 号 D16G
承 認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
		栗 巢	2025.08.25	
株式会社 大和バルブ			図 番	DCADA-R001Q