


単位:mm

呼び径		d	d ₁	L	フランジ部 (JIS16K)							H	重量 (kg)
A	B				D	g	C	t	f	n	h		
15	1/2	15	17	110	95	51	70	14	1	4	15	49	2.2
20	3/4	20	22	120	100	56	75	16	1	4	15	51	2.9
25	1	25	27	130	125	67	90	16	1	4	19	58	4.3
32	1 1/4	32	34	160	135	76	100	18	2	4	19	66	6.1
40	1 1/2	40	42	180	140	81	105	18	2	4	19	75	7.1
50	2	50	52	230	155	96	120	18	2	8	19	86	10.1

※ 弁箱のレーティングの casting は、「20K」となります。

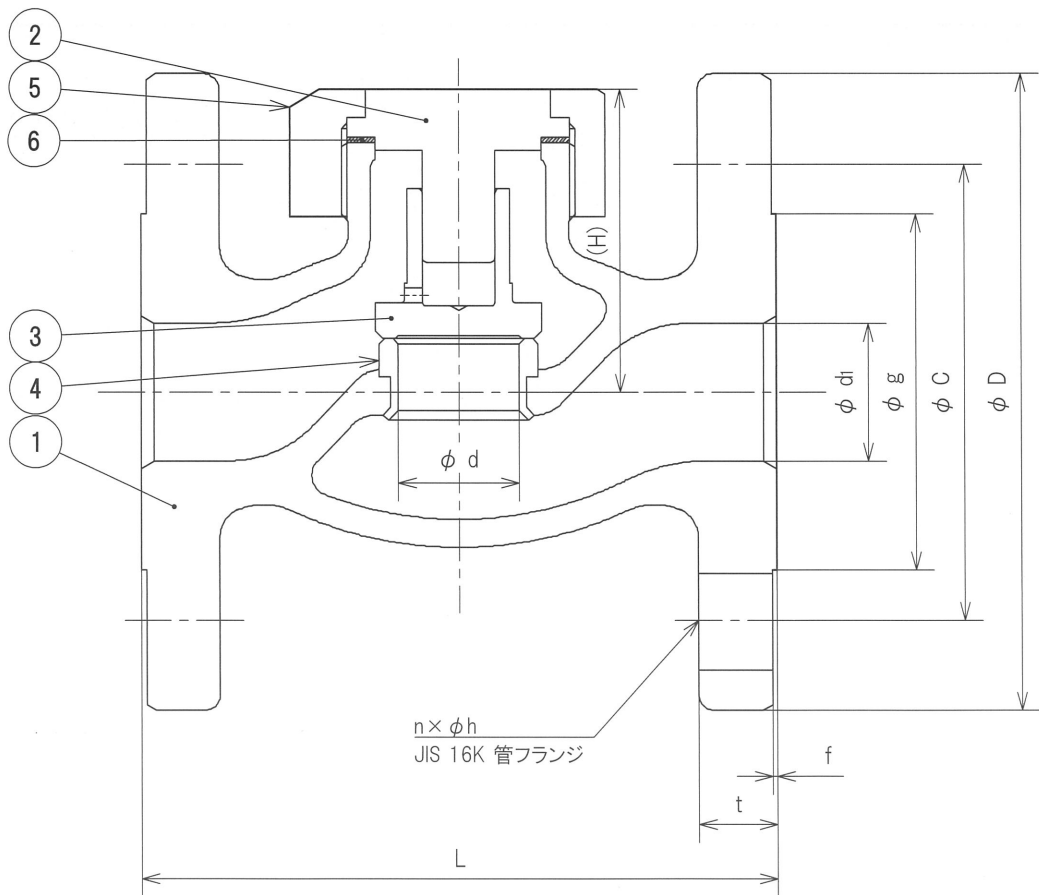

DIS
20K-20

表 裏

本体表示例 (呼び径 20)

6	ガスケット	ノンアスベスト	1	
5	ふた押えナット	FCD-S	1	
4	弁箱付き弁座	SUS403又は SUS410	1	ハードフェーシング
3	弁体	SUS403又は SUS410	1	ハードフェーシング
2	ふた	SCS1	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番	部品名	材質	個数	記 事

試験圧力

耐圧 (水圧) 3.30 MPa

弁座 (水圧) 2.42 MPa

名 称	ダクタイル鋳鉄 16K フランジ形 リフト逆止め弁	製品記号 D16LCH
-----	------------------------------	----------------

承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
児玉	宇野	瀬戸口	2025.08.25	

株式会社 大和パルプ

図番 D16LCH-R001C