



単位:mm

呼び径		フランジ部 (JIS16K)										D ₀	H	重量 (kg)
A	B	d	d ₁	L	D	g	C	t	f	n	h			
15	1/2	15	17	110	95	51	70	14	1	4	15	80	135	2.5
20	3/4	20	22	120	100	56	75	16	1	4	15	100	145	3.3
25	1	25	27	130	125	67	90	16	1	4	19	120	170	4.8
32	1 1/4	32	34	160	135	76	100	18	2	4	19	120	180	6.4
40	1 1/2	40	42	180	140	81	105	18	2	4	19	140	195	7.8
50	2	50	52	230	155	96	120	18	2	8	19	180	225	11.3

※ 弁箱のレーティングの casting は、「20K」となります。

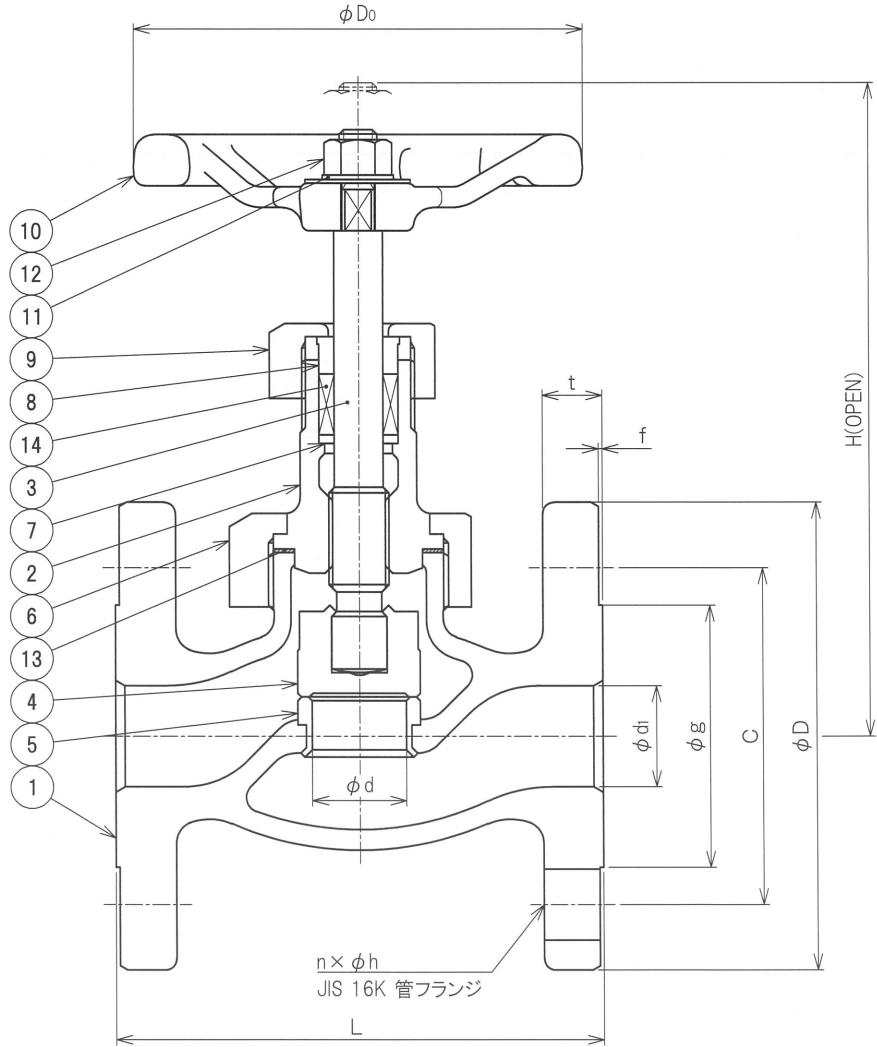

呼び径 50
ハンドル形状



表 裏
本体表示例 (呼び径 20)

14	パッキン	ノンアスベスト	1set	
13	ガスケット	ノンアスベスト	1	
12	ハンドルナット	SS400	1	
11	ばね座金	SWRH57	1	
10	ハンドル車	FCD450-10 FCMB340-10	1	呼び径50 ハンドル色:紫 呼び径40以下 ハンドル色:紫
9	パッキン押さえ用ナット	FCD-S	1	
8	パッキン押さえ輪	SUS403又は SUS410	1	
7	パッキン受け輪	SPCC	1	
6	ふた押さえナット	FCD-S	1	
5	弁座輪	SUS403又は SUS410	1	ハードフェーシング
4	弁体	SUS403又は SUS410	1	ハードフェーシング
3	弁棒	SUS403又は SUS410	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番	部品名	材質	個数	記 事

試験圧力				
耐圧(水圧)	3.30 MPa			
弁座(水圧)	2.42 MPa			
名 称	ダクタイル鋳鉄 16K フランジ形 内ねじ玉形弁			製品記号 D16SH
承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
		瀬戸口	2025.08.25	
株式会社 大和パルプ			図 番	D16SH-R001D