


単位:mm

呼び径		d	n	L	リフト	H	重量
A	B						(kg)
15	1/2	15	Rc 1/2	75	7.0	49	0.7
20	3/4	20	Rc 3/4	90	7.5	51	1.0
25	1	25	Rc 1	105	9.0	58	1.4
32	1 1/4	32	Rc 1 1/4	120	11.0	66	2.2
40	1 1/2	40	Rc 1 1/2	135	13.0	75	3.1
50	2	50	Rc 2	160	15.5	86	4.9



表

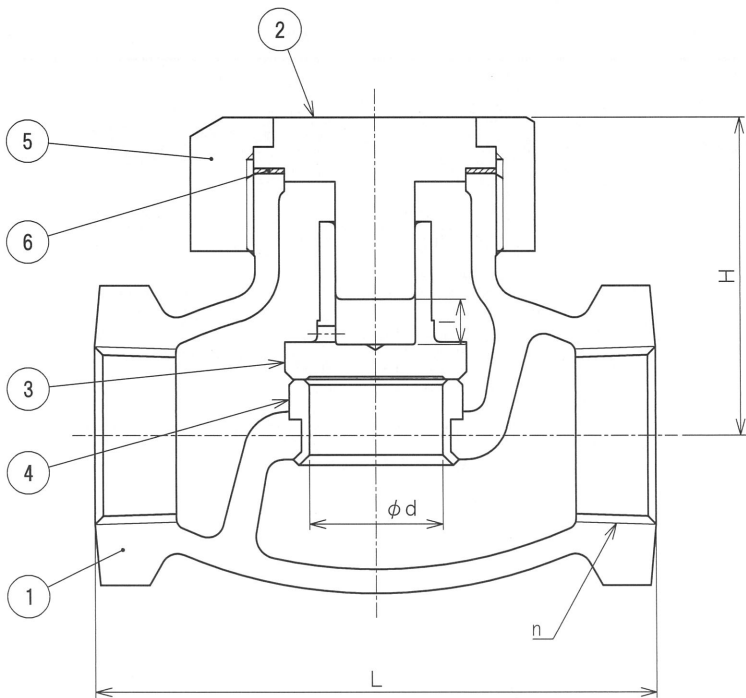

裏

本体表示例(呼び径 1)

※ 弁箱のレーティングの casting は、「20K」となります。

6	ガスケット	ノンアスベスト	1	
5	ふた押さえナット	FCD-S	1	
4	弁箱付き弁座	SUS403 又は、SUS410	1	ハードフェーシング
3	弁体	SUS403 又は、SUS410	1	ハードフェーシング
2	ふた	SCS1	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		3.30 MPa		
弁座(水圧)		2.42 MPa		
名	ダクタイル鋳鉄 16K			製品記号
称	ねじ込み形 リフト逆止め弁			D16SLCH
承認	検図	製図	年月日	尺度
		瀬戸口	2024.02.20	
株式会社 大和パルプ				図番 D16SLCH-R001B