



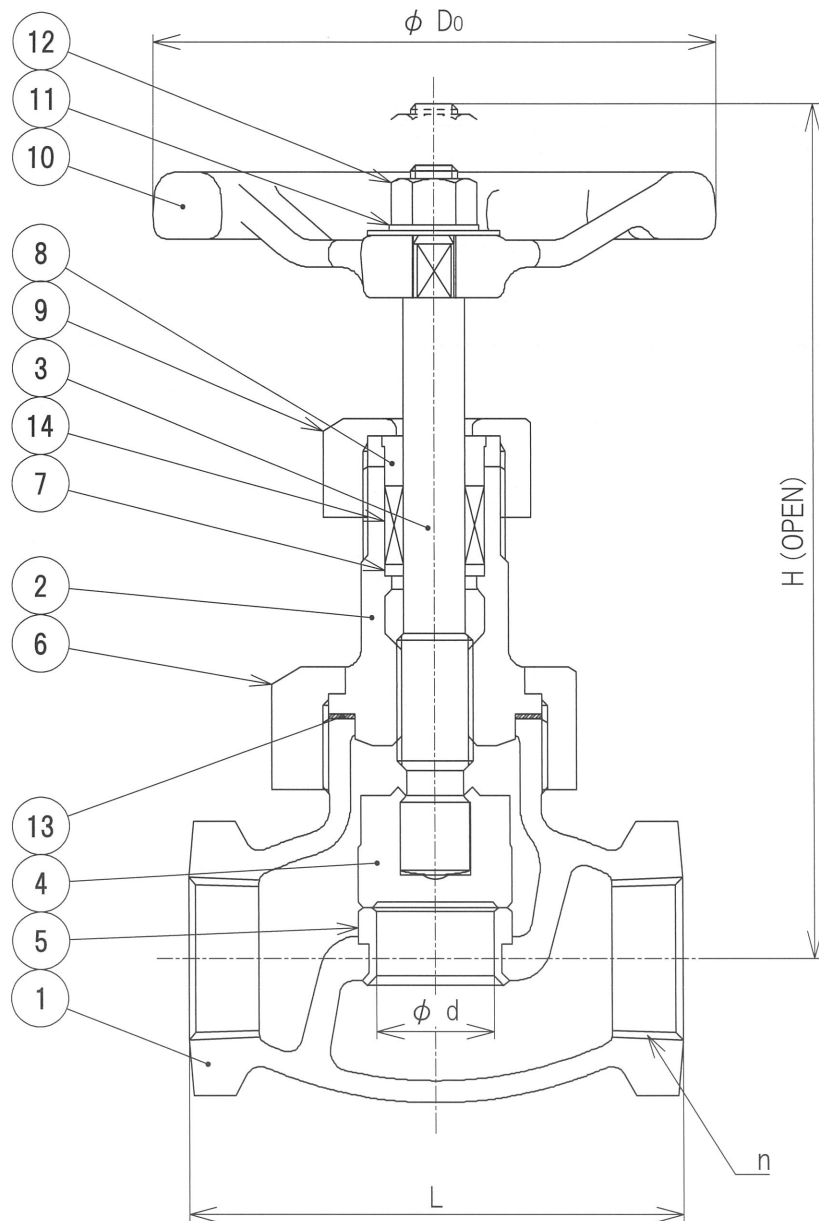

単位:mm

呼び径		d	L	n	Do	H	重量
A	B						(Kg)
15	1/2	15	75	Rc 1/2	80	135	1.0
20	3/4	20	90	Rc 3/4	100	145	1.3
25	1	25	105	Rc 1	120	170	1.9
32	1 1/4	32	120	Rc 1 1/4	120	180	2.8
40	1 1/2	40	135	Rc 1 1/2	140	195	3.8
50	2	50	160	Rc 2	180	225	6.4

※ 弁箱の鋳出しのレーティングは「20K」となります。

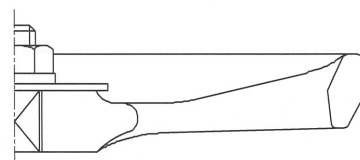

呼び径 2
ハンドル形状



表 裏
本体表示例 (呼び径 1)

14	パッキン	ノンアスベスト	1set	
13	ガスケット	ノンアスベスト	1	
12	ハンドルナット	SS400	1	
11	ばね座金	SWRH57	1	
10	ハンドル車	FCMB340-10 FCD450-10	1	呼び径40以下 呼び径50
9	パッキン押えナット	FCD-S	1	
8	パッキン押え輪	SUS403又は SUS410	1	
7	パッキン受け輪	SPCC	1	
6	ふた押えナット	FCD-S	1	
5	弁座輪	SUS403又は SUS410	1	ハードフェーシング
4	弁体	SUS403又は SUS410	1	ハードフェーシング
3	弁棒	SUS403又は SUS410	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	

品番	部品名	材質	個数	記 事
試 験 圧 力				
耐 圧 (水 圧)		3.30 MPa		
弁 座 (水 圧)		2.42 MPa		
名 称	ダクタイル鋳鉄 16K ねじ込み形 内ねじ玉形弁			製品記号 D16SSH
承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
		瀬戸口	2025.08.25	
株式会社 大和ビル			図 番	D16SSH-R001C