


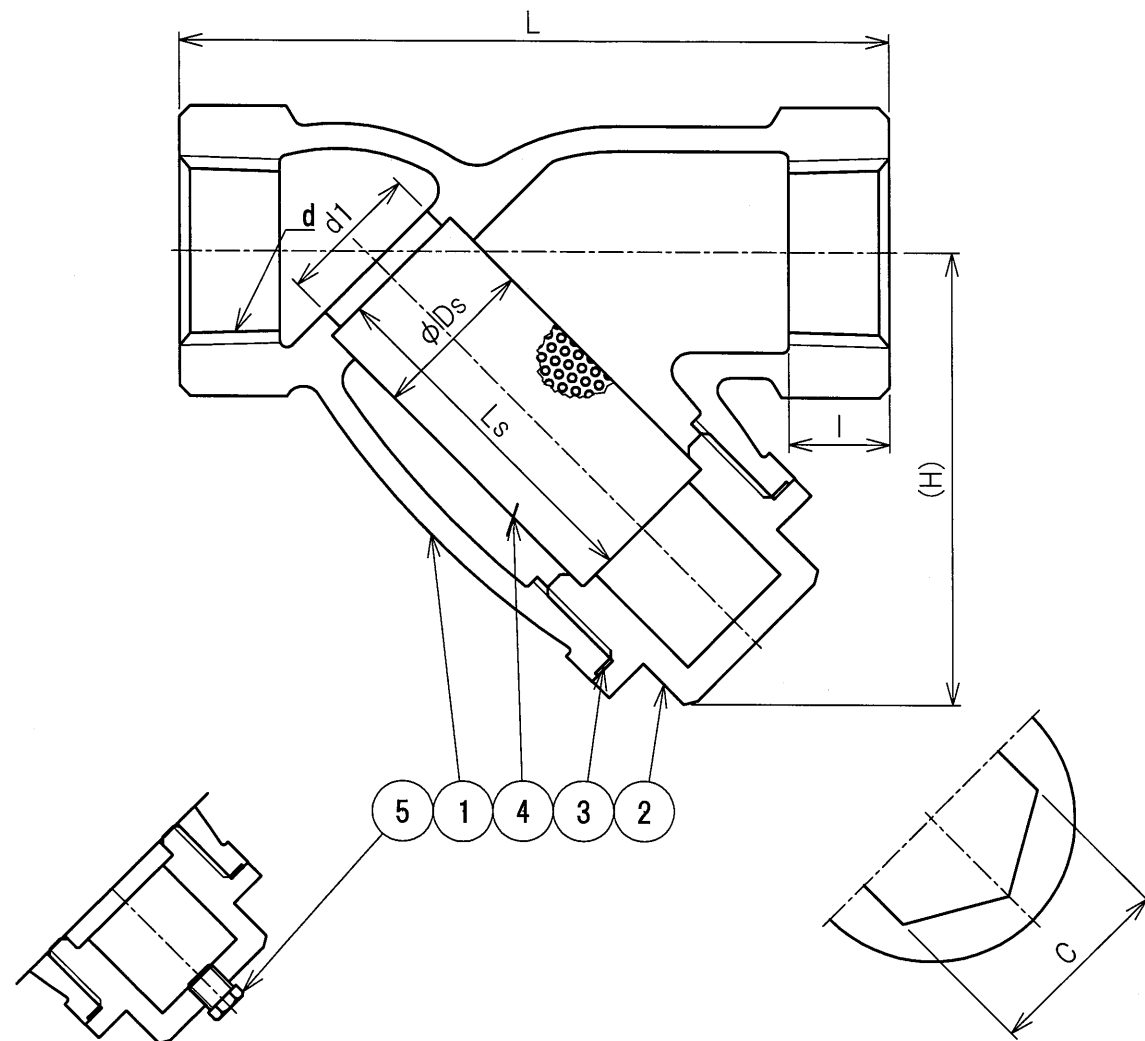

呼び径 1 1/2 B・2B

呼び径		d	L	H	I	d1	C	スクリーン	
mm	インチ							Ds	Ls
15A	1/2 B	Rc 1/2	85	60	11	14.6	20	18	50.8
20A	3/4 B	Rc 3/4	100	65	13	20	23	23	55
25A	1 B	Rc 1	115	75	15	25	28	28.5	69
32A	1 1/4 B	Rc 1 1/4	135	90	17	31.5	33	36	79
40A	1 1/2 B	Rc 1 1/2	150	100	18	41	42	44	88.5
50A	2 B	Rc 2	180	115	20	50.4	47	54	103

スクリーンメッシュ仕様

20メッシュ	
40メッシュ	
60メッシュ	
80メッシュ	

5	プラグ	SUS304	1	
4	スクリーン	SUS304	1	メッシュ指定
3	ガスケット	ノンアスベスト	1	
2	ふた	FCD450-10	1	
1	本体	FCD450-10	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		3.3 MPa		
弁座(水圧)		MPa		
名称	メッシュ指定品			製品記号
	ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形Y形ストレーナ			D16SY
承認	検図	製図	年月日	尺度
		竹内	2015.08.25	
株式会社 大和セルブ			図番	D16SY-R002A