


単位:mm

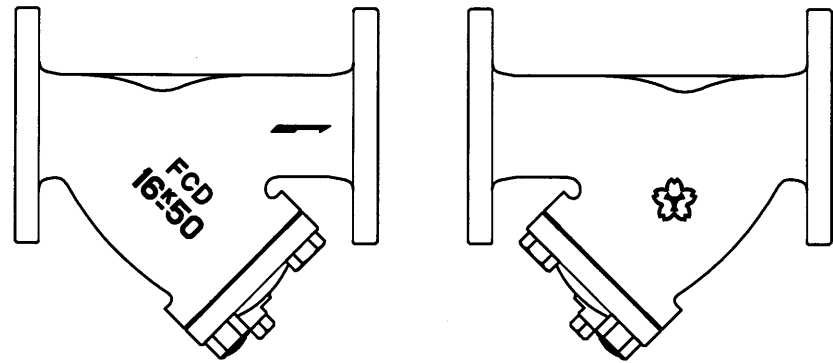


表示例(呼び径50)



| 呼び径 |       | d   | L   | フランジ |     |    |    |    | H   | X   | Y    | スクリーン |       |     |     | P      | 重量<br>(kg) |
|-----|-------|-----|-----|------|-----|----|----|----|-----|-----|------|-------|-------|-----|-----|--------|------------|
| A   | B     |     |     | D    | C   | t  | n  | h  |     |     |      | Ds    | Ls    | Ps  | ds  |        |            |
| 50  | 2     | 50  | 240 | 155  | 120 | 16 | 8  | 19 | 154 | 230 | 299  | 56    | 126.5 | 2.5 | 1.5 | Rc 3/8 | 6.6        |
| 65  | 2 1/2 | 65  | 280 | 175  | 140 | 18 | 8  | 19 | 173 | 258 | 331  | 68    | 142   | 3   | 2   | Rc 3/8 | 9.3        |
| 80  | 3     | 76  | 320 | 200  | 160 | 20 | 8  | 23 | 206 | 313 | 400  | 84    | 174   |     |     | Rc 3/8 | 19.2       |
| 100 | 4     | 100 | 380 | 225  | 185 | 22 | 8  | 23 | 251 | 380 | 485  | 103   | 215   |     |     | Rc 3/8 | 28         |
| 125 | 5     | 125 | 440 | 270  | 225 | 22 | 8  | 25 | 310 | 476 | 608  | 128   | 268   |     |     | Rc 3/8 | 44.9       |
| 150 | 6     | 150 | 520 | 305  | 260 | 24 | 12 | 25 | 361 | 563 | 717  | 152   | 320   |     |     | Rc 1/2 | 61.6       |
| 200 | 8     | 200 | 620 | 350  | 305 | 26 | 12 | 25 | 465 | 740 | 942  | 208   | 430   |     |     | Rc 3/4 | 99.4       |
| 250 | 10    | 250 | 760 | 430  | 380 | 28 | 12 | 27 | 565 | 857 | 1074 | 275   | 485   |     |     | Rc 3/4 | 225.1      |

スクリーンメッシュ仕様

|        |  |
|--------|--|
| 20メッシュ |  |
| 40メッシュ |  |
| 60メッシュ |  |
| 80メッシュ |  |
|        |  |
|        |  |

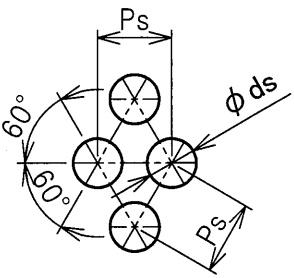

スクリーン詳細図

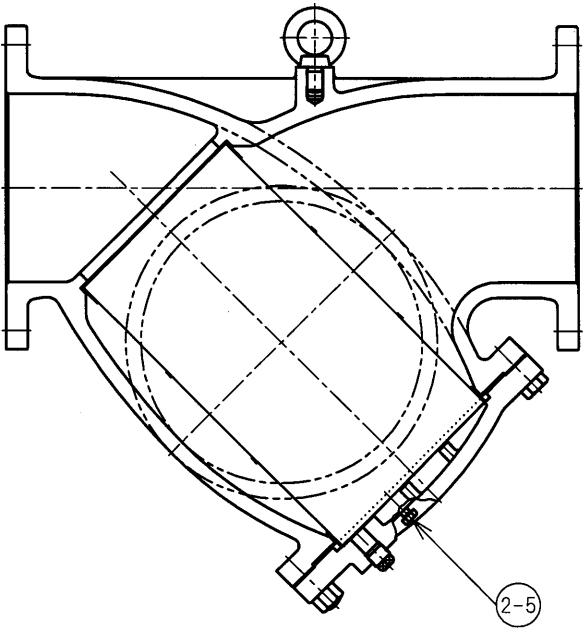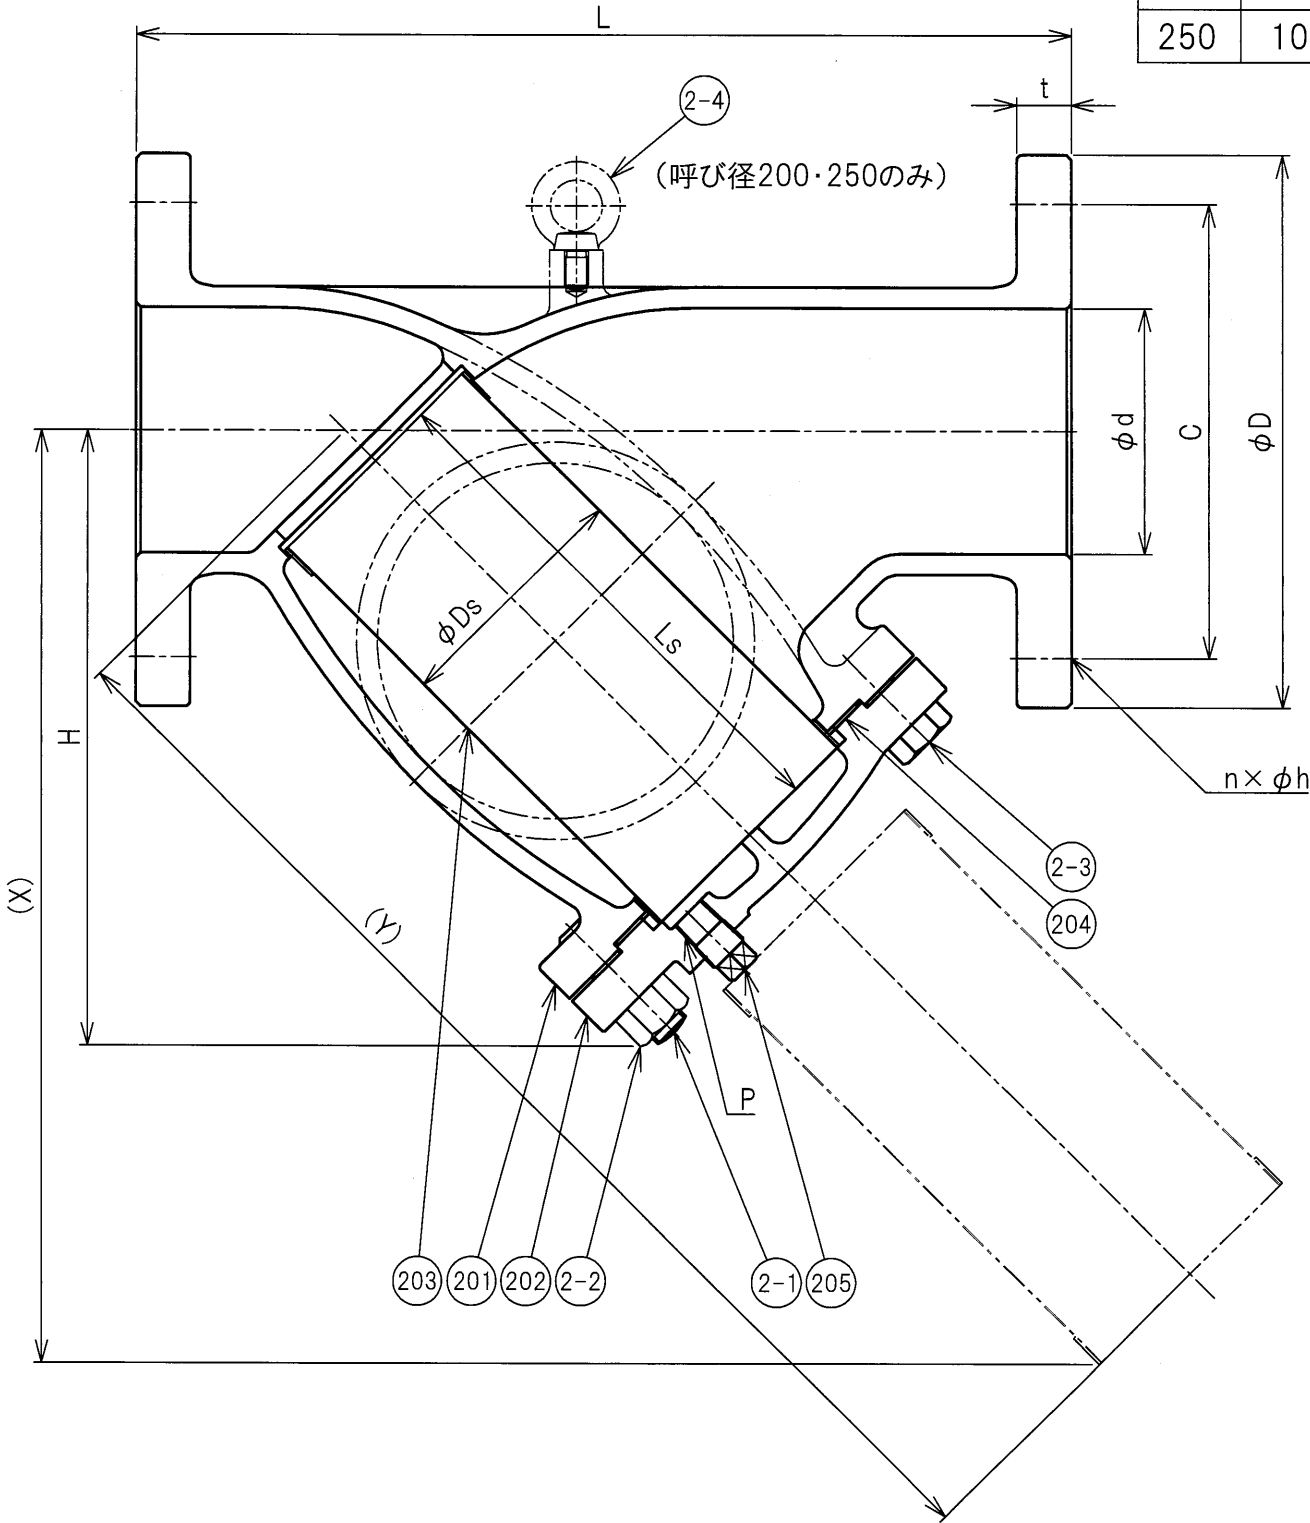

呼び径250

|     |         |           |    |            |
|-----|---------|-----------|----|------------|
| 2-5 | ジャッキボルト | SS400     | 2  | 呼び径250のみ   |
| 2-4 | アイボルト   | S20C      | 1  | 呼び径200,250 |
| 2-3 | 六角ボルト   | S45C      |    |            |
| 2-2 | 六角ナット   | S45C      | 2  |            |
| 2-1 | 植込みボルト  | S45C      | 2  |            |
| 205 | プラグ     | C3604BD   | 1  |            |
| 204 | ガスケット   | ノンアスベスト   | 1  |            |
| 203 | スクリーン   | SUS304CP  | 1  | メッシュ指定     |
| 202 | ふた      | FCD450-10 | 1  |            |
| 201 | 本体      | FCD450-10 | 1  |            |
| 品番  | 部品名     | 材質        | 個数 | 記事         |

|           |                              |    |            |              |
|-----------|------------------------------|----|------------|--------------|
| 試験圧力      |                              |    |            |              |
| 耐圧(水圧)    | 3.3 MPa                      |    |            |              |
| 弁座(水圧)    | MPa                          |    |            |              |
| 名称        | ダクタイル鋳鉄 16K<br>フランジ形 Y形ストレーナ |    |            | 製品記号<br>D16Y |
| 承認        | 検図                           | 製図 | 年月日        | 尺度           |
| 児玉        | 手原                           | 栗巢 | 2022.06.28 |              |
| 株式会社 大和ビル |                              |    | 図番         | DCSAA-R002P  |