


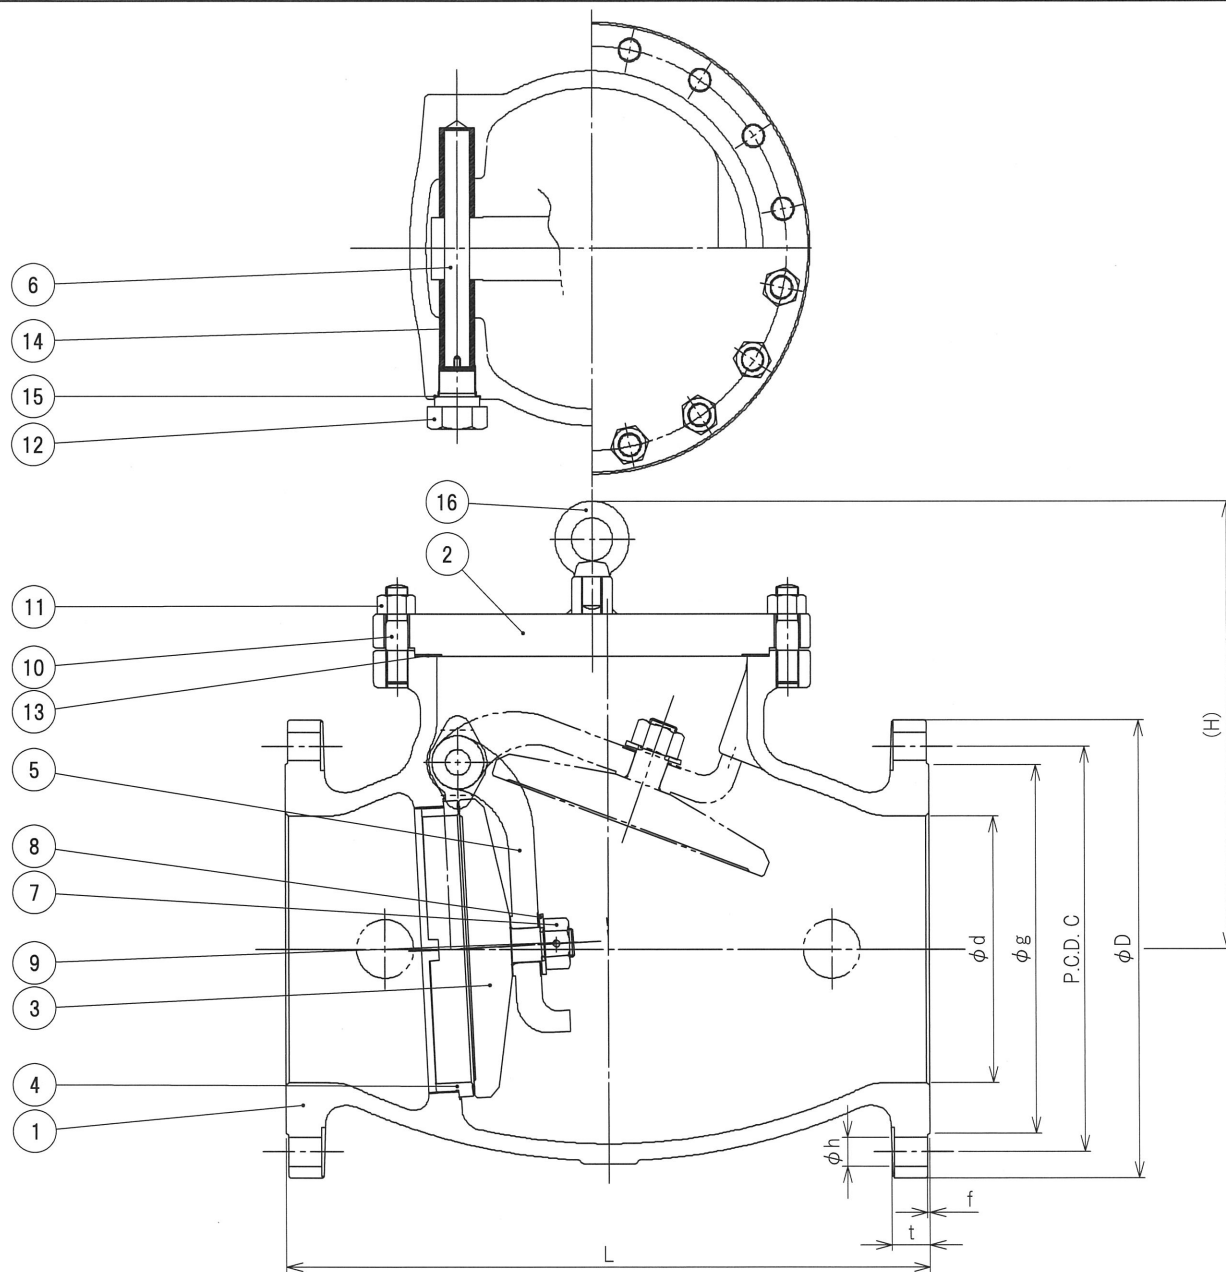

呼び径		d	L	フ ラ ン ジ 部 (JIS20K)							(参考)	
インチ	mm			D	g	t	f	C	数	h	ボルト呼び	H
10 B	250A	250	622	430	345	34	2	380	12	27	M24	420
12 B	300A	300	711	480	395	36	3	430	16	27	M24	494

16	アイボルト	S20C	1	
15	プラグガスケット	H1850	1	
14	ブッシュ	SUS403	2	
13	ガスケット	H1215	1	
12	プラグ	S45C	1	
11	ふたボルト用ナット	S45C	1set	
10	ふたボルト	S45C	1set	
9	割リピン	SUS304	1	
8	座金	SUS304	1	
7	弁体ナット	SUS304	1	
6	ヒンジピン	SUS403	1	
5	アーム	SS400	1	
4	弁座輪	S28C	1	ハードフェーシング
3	弁体	S28C	1	ハードフェーシング
2	ふた	SS400	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番	部 品 名	材 質	個数	記 事

試 験 圧 力

耐 圧 (水 圧)	4.20 MPa
弁 座 (水 圧)	3.08 MPa

名 称	ダクタイル 20K フランジ形 スイング逆止め弁	製品記号 D20COH
-----	-----------------------------	----------------

承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
宇野	手原	西川	2021.11.05	
株式会社 大和ビル			図 番	D20COH-R002A