



単位:mm

呼び径		d	L	フランジ部 (JIS20K)							D ₀	H	重量 (kg)
				D	g	C	t	f	n	h			
50	2	50	216	155	96	120	18	2	8	19	180	383	17
65	2½	65	241	175	116	140	20	2	8	19	180	442	23
80	3	80	283	200	132	160	22	2	8	23	224	502	31
100	4	100	305	225	160	185	24	2	8	23	250	591	46
125	5	125	381	270	195	225	26	2	8	25	300	698	72
150	6	150	403	305	230	260	28	2	12	25	315	819	102

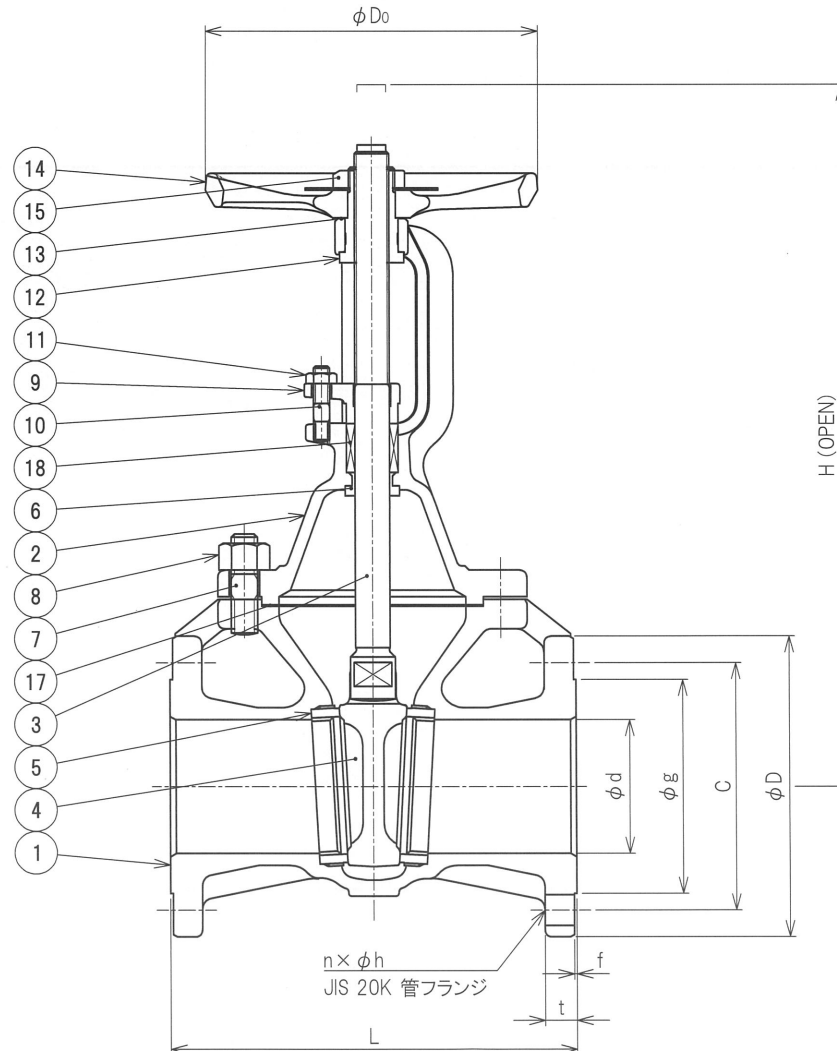

18	パッキン	ノンアスベスト	1set	
17	ガスケット	ノンアスベスト	1	
15	ハンドルナット	FCD-S	1	
14	ハンドル車	FCD450-10	1	
13	座金	C2600P	1	
12	ヨークスリーブ	C6782B	1	
11	パッキン押さえ用ナット	S45C	2	
10	パッキン押さえボルト	S45C	2	
9	パッキン押さえ	FCD-S	1	
8	ふたボルト用ナット	S45C	1set	
7	ふたボルト	S45C	1set	
6	ふたはめ輪	SUS403 又はSUS410	1	
5	弁座輪	SUS403 又はSUS410	2	
4	弁体	SUS403 又はSUS410 SCS1	1	呼び径80・100 呼び径65以下 呼び径125以上
3	弁棒	SUS403 又はSUS410	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	4.20 MPa
弁座(水圧)	3.08 MPa

名	ダクタイル鋳鉄 20K		製品記号
称	フランジ形 外ねじ仕切り弁		D20GOH

承認	検図	製図	年月日	尺度
児玉	宇野	瀬戸口	2025.08.25	