

単位:mm

呼び径		d	L	フランジ部 (JIS20K)							Do	H	重量 (kg)
A	B			D	g	t	f	C	n	h			
200	8	200	419	350	275	30	2	305	12	25	450	1026	146
250	10	250	457	430	345	34	2	380	12	27	560	1238	247
300	12	300	502	480	395	36	3	430	16	27	630	1440	367





表

20K
300

裏

本体表示例 (呼び径 300)

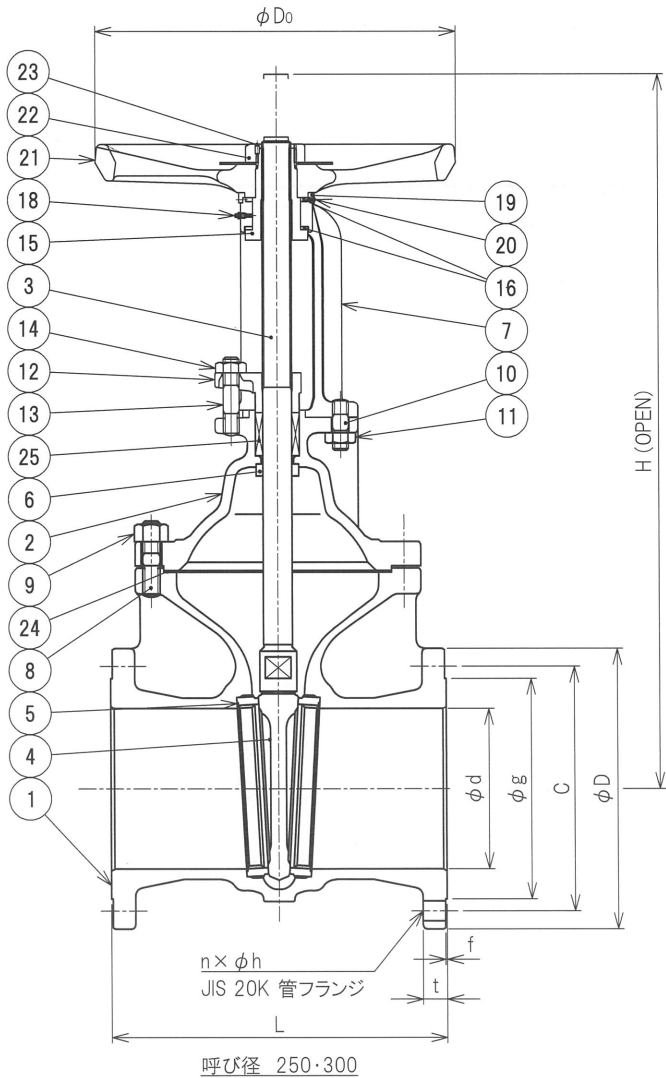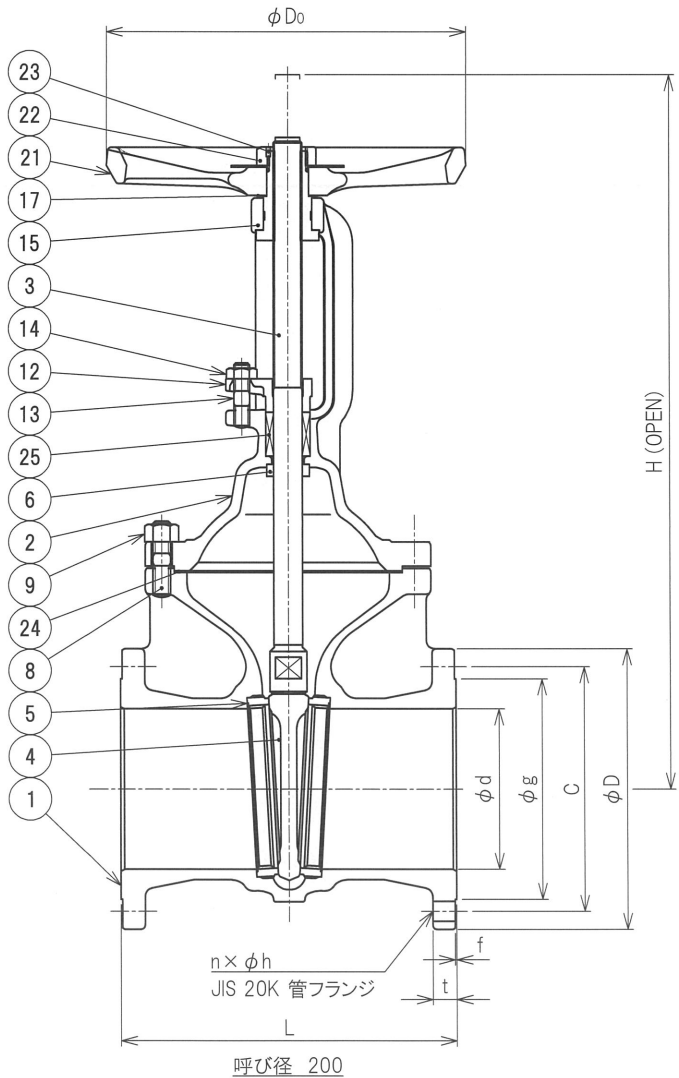

25	パッキン	ノンアスベスト	1set	
24	ガスケット	ノンアスベスト	1	
23	止めねじ	S17C	1	
22	ハンドルナット	FCD-S又はSS400	1	
21	ハンドル車	FCD450-10	1	
20	止めねじ	SUS403 又はSUS410	1set	呼び径250・300
19	ベアリングキャップ	SUS403 又はSUS410	1	呼び径250・300
18	グリスニップル	C3604B	1	呼び径250・300
17	座金	C2600P	1	呼び径200
16	ベアリング	—	2set	呼び径250・300
15	ヨークスリーブ	C6782B	1	
14	パッキン押さえ用ナット	S45C	2	
13	パッキン押さえボルト	S45C	2	
12	パッキン押さえ	FCD-S	1	
11	ヨークボルト用ナット	SS400	4	呼び径250・300
10	ヨークボルト	SS400	4	呼び径250・300
9	ふたボルト用ナット	S45C	1set	
8	ふたボルト	S45C	1set	
7	ヨーク	FCD-S	1	呼び径250・300
6	ふたはめ輪	SUS403 又はSUS410	1	
5	弁座輪	SUS403 又はSUS410	2	
4	弁体	SCPH2	1	呼び径250・300 13Crステンレス溶着
		SCS1	1	呼び径200
3	弁棒	SUS403 又はSUS410	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力				
耐圧(水圧)	4.20 MPa			
弁座(水圧)	3.08 MPa			
名	ダクタイル鋳鉄 20K			製品記号
称	フランジ形 外ねじ仕切り弁			D20GOH
承認	検図	製図	年月日	尺度
		瀬戸口	2025.08.25	
株式会社 大和パルプ				図番 D20GOH-R002D