



単位:mm

呼び 径		d	d ₁	L	フランジ 部 (JIS20K)							D ₀	H	重量
A	B				D	g	C	t	f	n	h			(kg)
50	2	50	52	267	155	96	120	18	2	8	19	224	329	16.5
65	2½	65	—	292	175	116	140	20	2	8	19	250	355	28.0
80	3	80	—	318	200	132	160	22	2	8	23	300	390	37.0
100	4	100	—	356	225	160	185	24	2	8	23	315	445	54.0
125	5	125	—	400	270	195	225	26	2	8	25	355	515	75.0
150	6	150	—	444	305	230	260	28	2	12	25	400	595	134
200	8	200	—	559	350	275	305	30	2	12	25	450	685	180

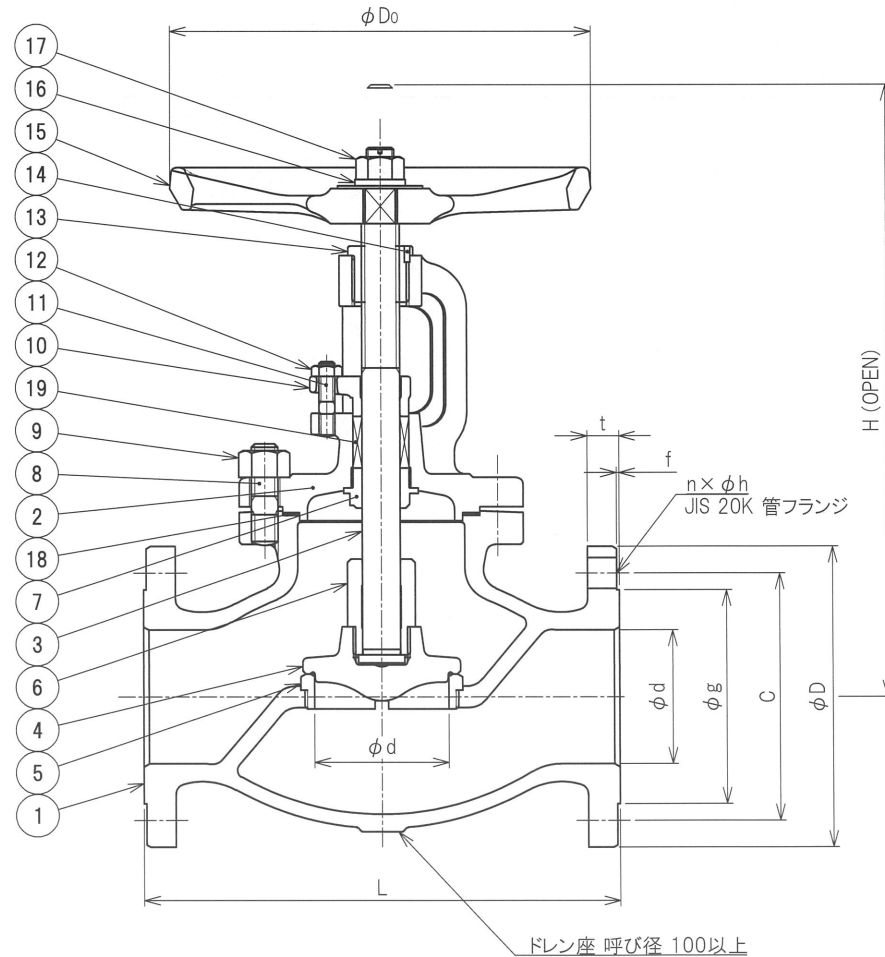

19	パッキン	ノンアスベスト	1set	
18	ガスケット	ノンアスベスト	1	
17	ハンドルナット	SS400	1	
16	ばね座金	SWRH57	1	
15	ハンドル車	FCD450-10	1	呼び径 200のみ 衝撃ハンドル
		FCMB340-10	1	呼び径 80以上
14	止めピン	C2600W	1	
13	ねじはめ輪	C6782B	1	
12	パッキン押さえ用ナット	S45C	2	
11	パッキン押さえボルト	S45C	2	
10	パッキン押さえ	FCD-S	1	
9	ふたボルト用ナット	S45C	1set	
8	ふたボルト	S45C	1set	
7	ふたはめ輪	SUS403 又は、SUS410	1	
6	弁押さえ	SUS403 又は、SUS410	1	
5	弁座輪	S28C 又は、STKM13A	1	呼び径 65以上 ハードフェーシング
		SUS403 又は、SUS410	1	呼び径 50 ハードフェーシング
4	弁体	S25C	1	ハードフェーシング
3	弁棒	SUS403 又は、SUS410	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番 部品名 材質 個数 記事				

試験圧力				
耐圧(水圧)	4.20 MPa			
弁座(水圧)	3.08 MPa			
名	ダクタイル鋳鉄 20K			製品記号
称	フランジ形 外ねじ玉形弁			D20SOH
承認	検図	製図	年月日	尺度
児玉	宇野	瀬戸口	2025.08.25	
株式会社 大和パルプ				図番 D20SOH-R001E