
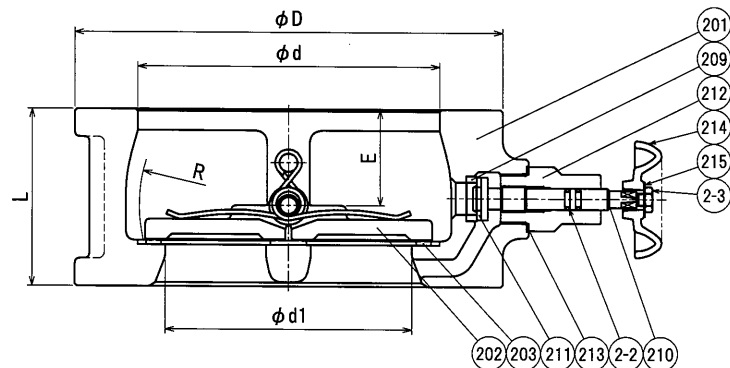
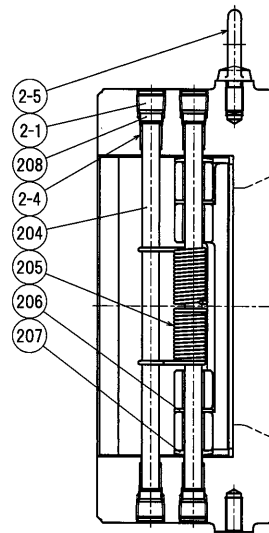


単位:mm


呼び径		D	d	d1	E	R	L	H	F	G	Do	重量
A	B											(kg)
50	2	101	63	47	26	32	54	132.5	110	—	55	2.2
65	2 1/2	121	77	59	28.5	38.5	60	146.5	126	—	55	3.4
80	3	137	90	69	33.5	45	67	153.5	147	—	55	4.6
100	4	162	115	91	32.5	57	67	166.5	170	—	55	6.1
125	5	200	141	115	45	70	83	180.5	203	122.5	55	9.6
150	6	235	167	133	51.5	81.5	95	205.5	251	146.5	55	14.9
200	8	280	218	182	76	108	127	231.5	294	172	55	23.4
※ 250	10	353	270	219	79	132.5	140	264	367	208.5	55	48.2

※呼び径250は受注生産品です。

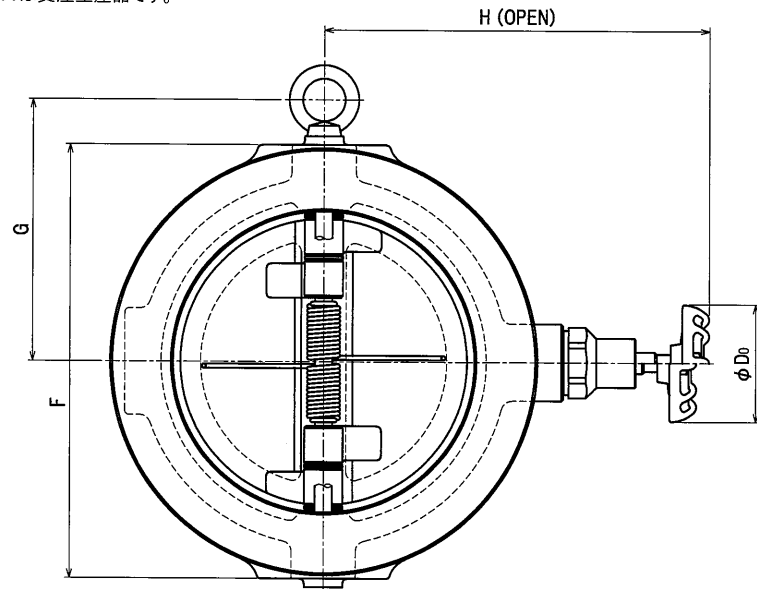

本体表示例(呼び径 100)

銘板表示

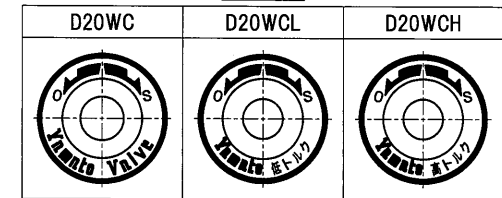

2-5	アイボルト	SS400	1	呼び径125以上 ユニクロメッキ
2-4	ブッシュ	メタル+PTFE	4	呼び径125以上
2-3	六角ナット	C3604BD	1	
2-2	Oリング	EPDM	2	
2-1	六角穴付き テーパねじプラグ	SWRCH10R	4	
215	銘板	A1050P	1	
214	ハンドル車	ADC12	1	
213	ガスケット	ノンアスベスト	1	
212	ボンネット	C3604BD	1	
211	ディスク	強化PTFE	1	
210	弁棒	C3604BD	1	
209	バイパス弁座	C3604BD	1	
208	緩衝材	EPDM	4	
207	スペーサB	C3604BD	2	
206	スペーサA	強化PTFE	2	
205	スプリング	SUS304-WPB	2	D20WCL 低トルク D20WCH 高トルク
204	ピン	SUS304	2	
203	シート	EPDM	1	
202	弁体	CAC406 CAC703	2	呼び径150以下 呼び径200以上
201	弁箱	FCD-S	1	
品番	部品名	材質	個数	記 事

製品記号	スプリング仕様
D20WC	標準
D20WCL	低トルク
D20WCH	高トルク

試験圧力

耐圧(水圧)	4.20 MPa
弁座(空圧)	0.60 → 0.05 MPa

名 称	〈衝撃吸収式〉 ダクタイル鋳鉄 20K ウェハーチェック	製品記号 D20WC シリーズ
-----	---------------------------------	-----------------------

承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
児玉	宇野	栗巢	2023.09.01	

株式会社 大和パルプ

図番 EDCKA-R001J