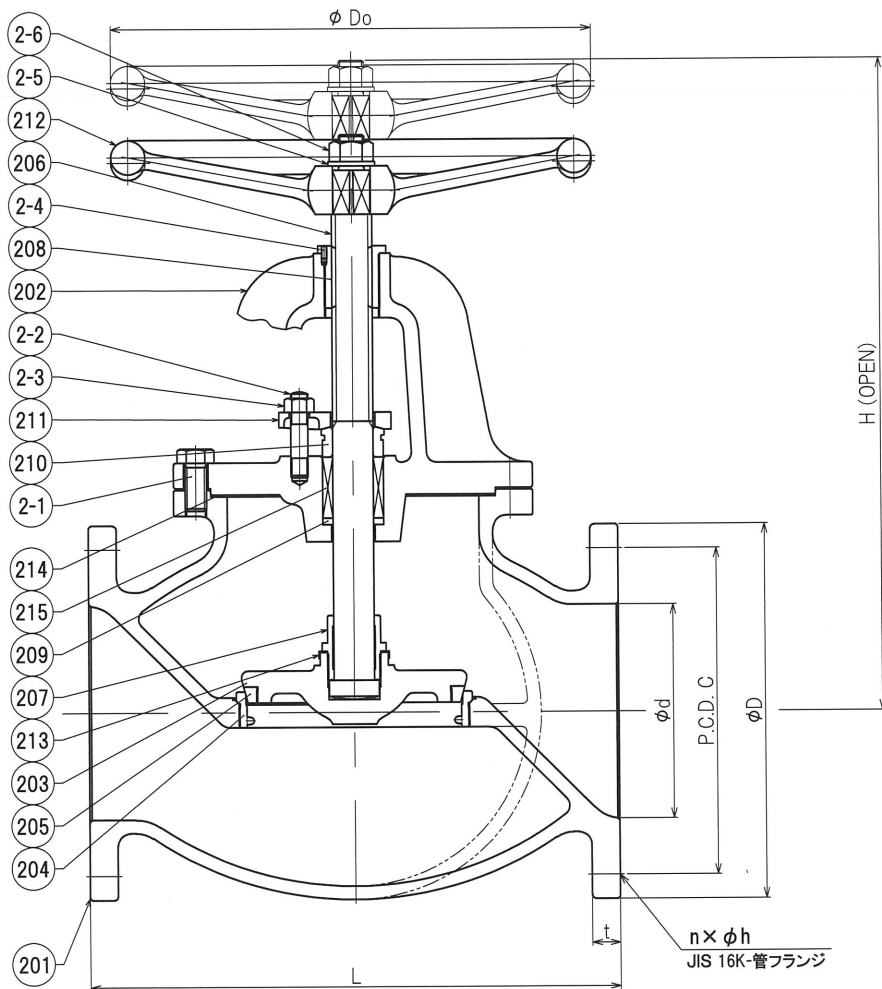


65A以下

呼び径		フランジ							Do	H
インチ	mm	d	L	D	C	n	h	t		
2B	50A	50	203	155	120	8	19	16	180	285
2 ¹ / ₂ B	65A	65	216	175	140	8	19	18	180	305
3B	80A	80	241	200	160	8	23	20	224	336
4B	100A	100	292	225	185	8	23	22	280	383
5B	125A	125	356	270	225	8	25	22	300	436
6B	150A	150	406	305	260	12	25	24	355	506
8B	200A	200	495	350	305	12	25	26	450	609

2-6	六角ナット	SS400	1	ユニクロメッキ
2-5	座金	SS400	1	ユニクロメッキ
2-4	六角穴付き止めねじ	SCM435	1	
2-3	六角ナット	SS400	2	ユニクロメッキ
2-2	植込みボルト	SS400	2	ユニクロメッキ
2-1	六角ボルト	S45C		
215	パッキン	ノンアスベスト	1set	
214	ガスケット	ノンアスベスト	1	
213	回り止め	SUS304CP	1	
212	ハンドル車	FC200	1	
211	パッキン押さえ	FCD450-10	1	ユニクロメッキ
210	パッキン押さえ輪	CAC406C CAC406	1	100A以下 125A以上
209	ふたはめ輪	CAC406C	1	
208	ねじはめ輪	CAC406	1	
207	弁押さえ	FCD500-7相当	1	
206	弁棒	SUS403	1	
205	弁体付き弁座	SUS403	1	80A以上
204	弁箱付き弁座	SUS403	1	
203	弁体	SUS403 FCD450-10	1	65A以下 80A以上
202	ふた	FCD450-10	1	
201	弁箱	FCD450-10	1	

品番 部品名 材質 個数 記事

試験圧力

耐圧(水圧) 3.30 MPa

弁座(水圧) 2.42 MPa

名 JV4-3 製品記号

称 ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形玉形弁 D16S

承認 検図 製図 年月日 尺度



 宇野 2022.3.4

株式会社 大和ビルパ 図番 DCBCA-R001Z