


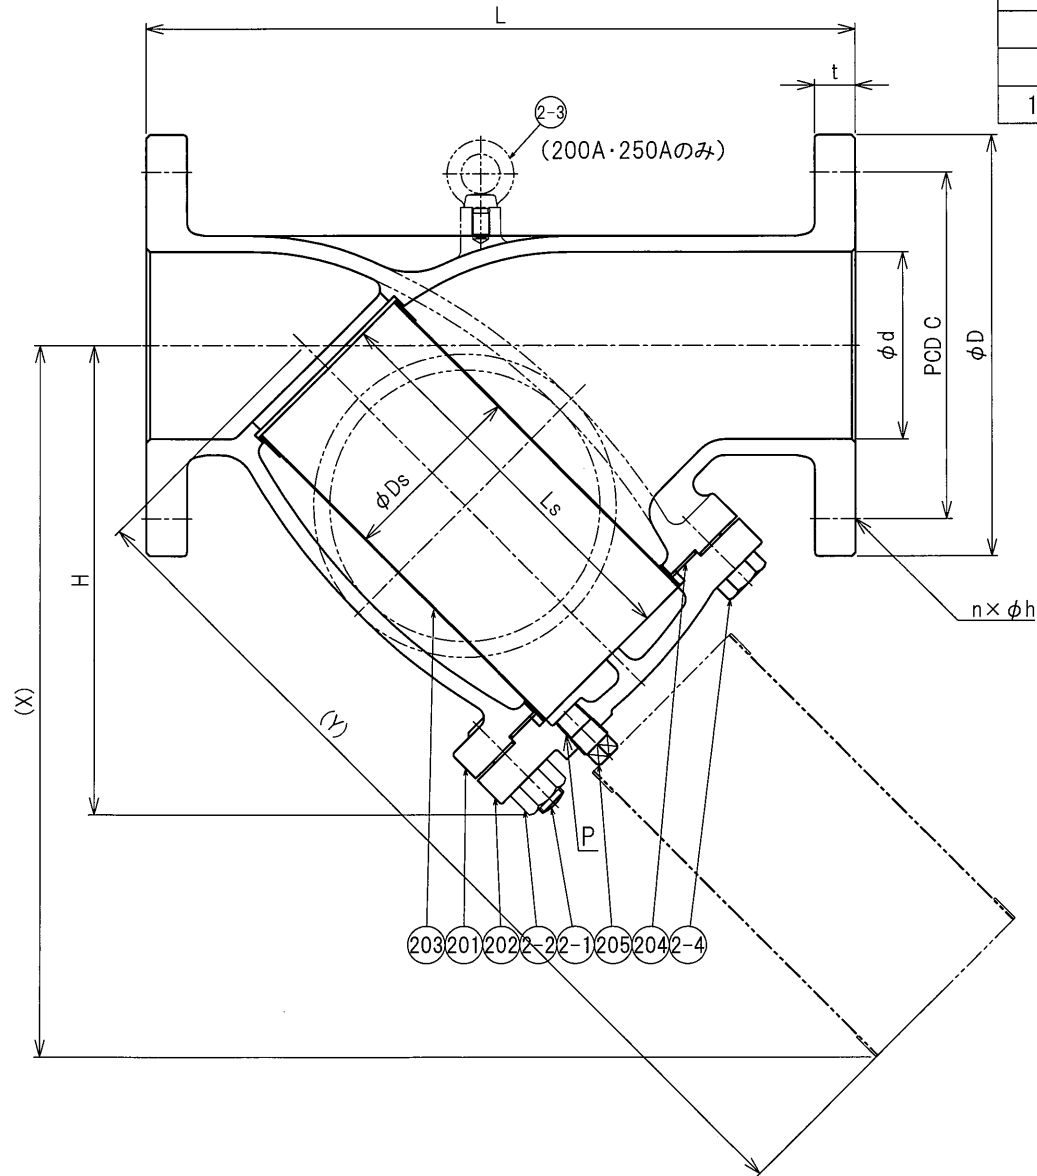

呼び径		d	L	フランジ						H	X	Y	スクリーン		P
インチ	mm			D	C	n	h	t	Ds				Ls		
2B	50A	50	240	155	120	8	19	16	154	230	299	56	126.5	Rc 3/8	
2 1/2 B	65A	65	280	175	140	8	19	18	173	258	331	68	142	Rc 3/8	
3B	80A	76	320	200	160	8	23	20	206	313	400	84	174	Rc 3/8	
4B	100A	100	380	225	185	8	23	22	251	380	485	103	215	Rc 3/8	
5B	125A	125	440	270	225	8	25	22	310	476	608	128	268	Rc 3/8	
6B	150A	150	520	305	260	12	25	24	361	563	717	152	320	Rc 1/2	
8B	200A	200	620	350	305	12	25	26	465	740	942	208	430	Rc 3/4	
10B	250A	250	760	430	380	12	27	28	565	857	1074	275	485	Rc 3/4	

スクリーンメッシュ仕様

20メッシュ	
40メッシュ	
60メッシュ	
80メッシュ	

2-4	六角ボルト	S45C		
2-3	アイボルト	S20C	1	200A,250A
2-2	六角ナット	S45C	2	
2-1	植込みボルト	S45C	2	
205	プラグ	C3604BD	1	
204	ガスケット	ノンアスベスト	1	
203	スクリーン	SUS304CP	1	メッシュ指定
202	ふた	FCD450-10	1	
201	本体	FCD450-10	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

圧力検査			
受渡検査 (検査)		形式検査 (試験)	
耐圧 0.6 [MPa] (空圧)		3.3 [MPa] (水圧)	
弁座 -		-	

名	メッシュ指定品				製品記号
称	ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ				D16Y
承認	検図	製図	年月日	尺度	
片山	宇野	手原	2019.04.16		
株式会社 大和パルプ			図番	DCSAA-R0241	