
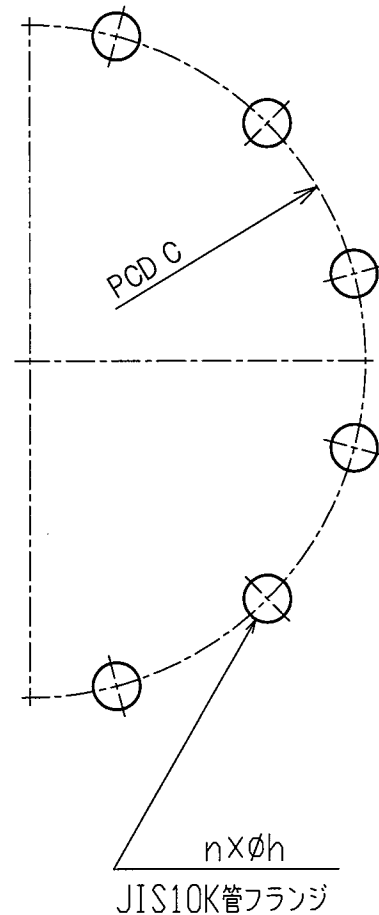


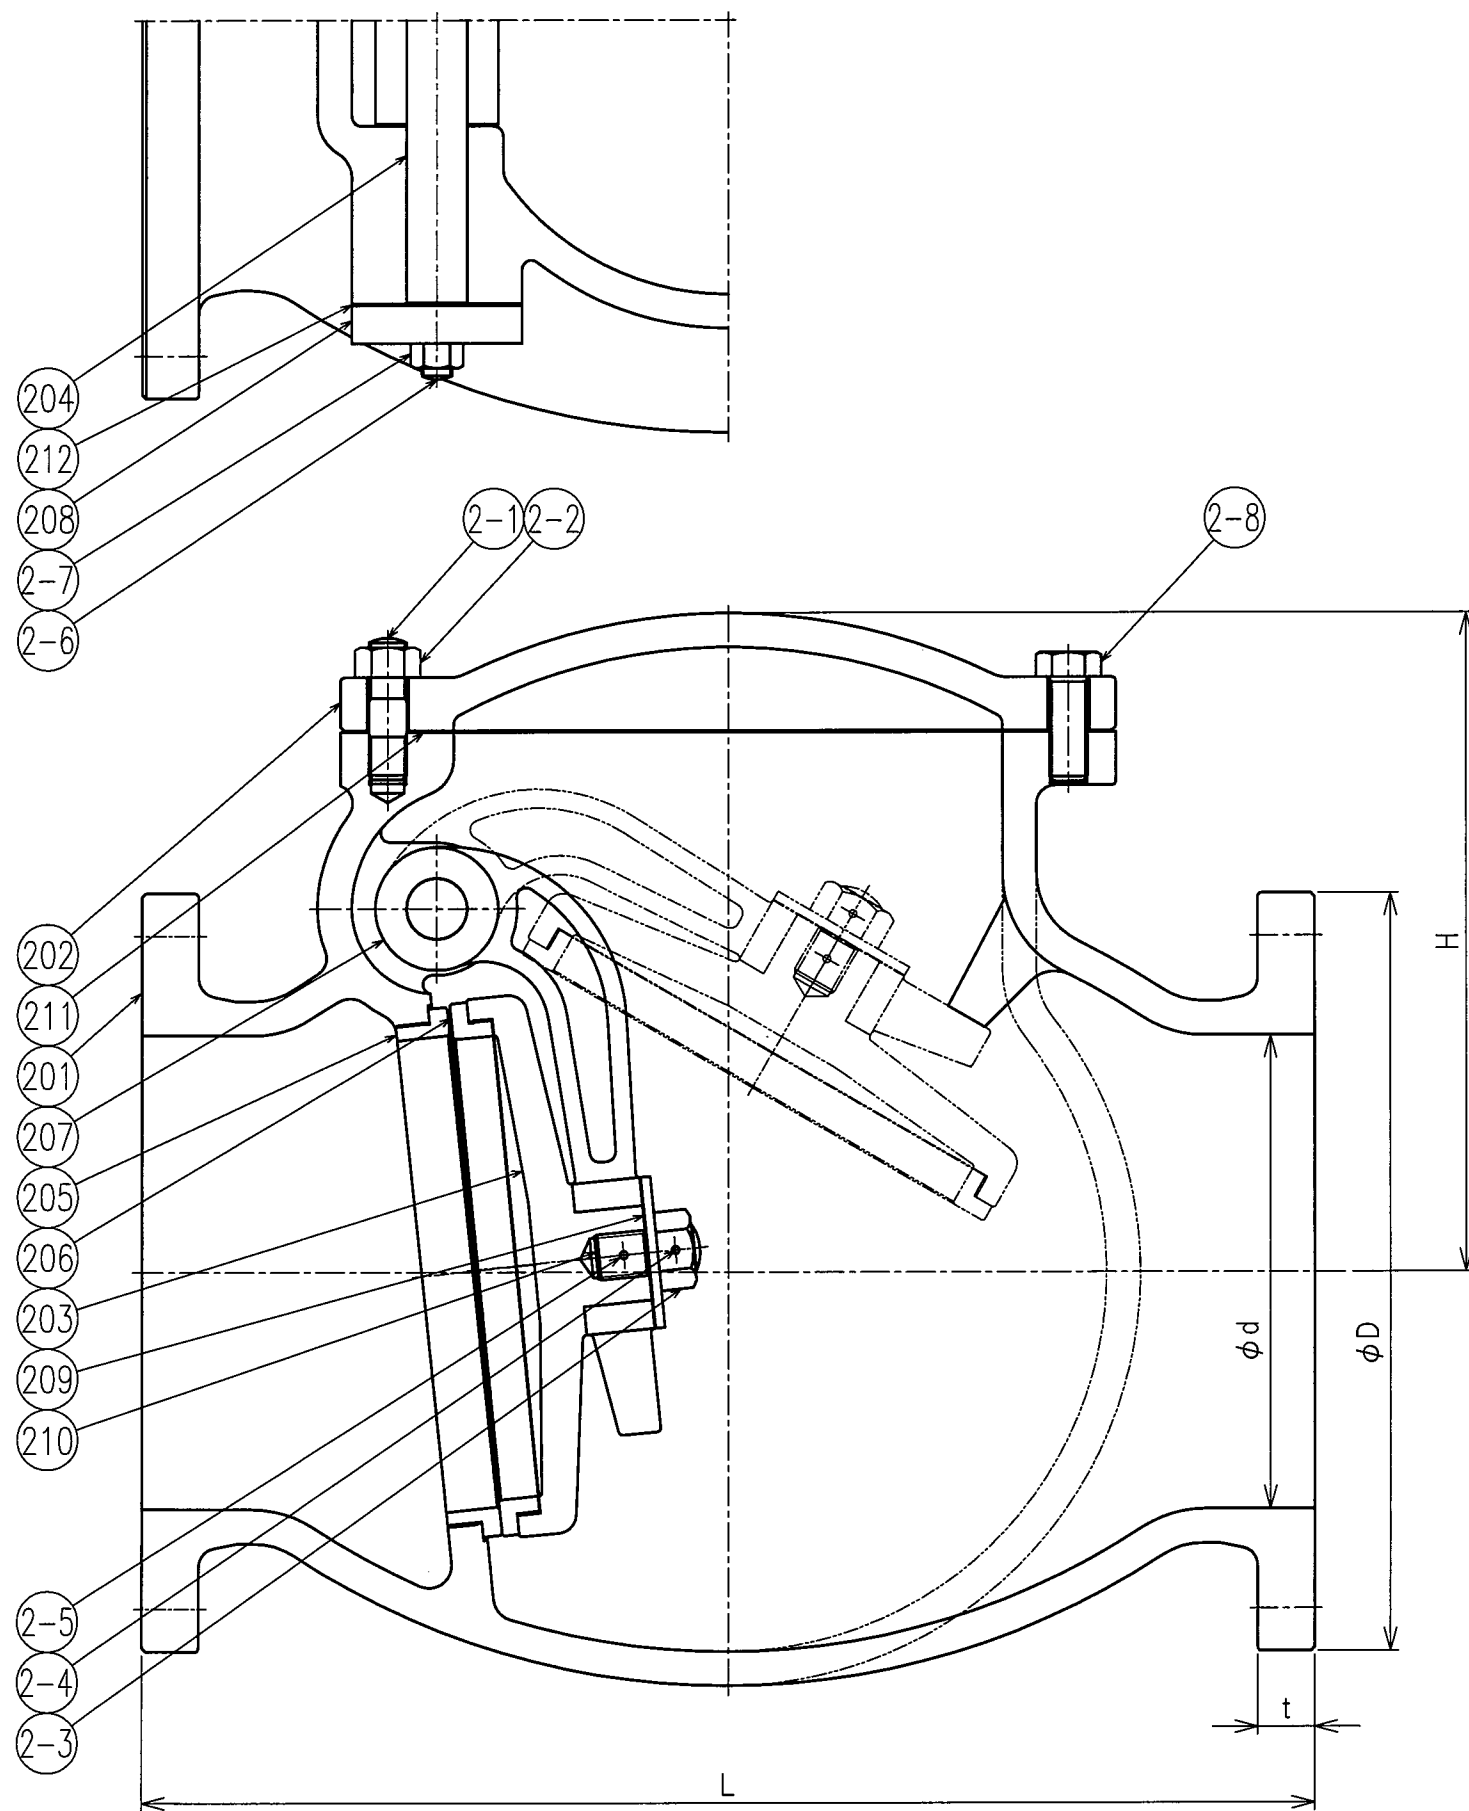

呼び径		d	L	フランジ					H
インチ	mm			D	C	n	h	t	
10B	250A	250	620	400	355	12	25	30	348

2-8	六角ボルト	SS400		
2-7	六角ナット	SS400	2	
2-6	植込みボルト	SS400	2	
2-5	テーパーピン	SUS304	1	
2-4	割りピン	SUS304	1	
2-3	六角ナット	SS400	1	ユニクロメッキ
2-2	六角ナット	SS400	2	
2-1	植込みボルト	SS400	2	
212	ガスケット	ノンアスベスト	1	
211	ガスケット	ノンアスベスト	1	
210	弁体ボルト	C3604BD	1	
209	座金	C3604BD	1	
208	横ぶた	SS400	1	
207	アーム	FCD450-10	1	
206	弁体付き弁座	CAC406	1	
205	弁箱付き弁座	CAC406	1	
204	ヒンジピン	C3604BD	1	
203	弁体	FC200	1	
202	ふた	FC200	1	
201	弁箱	FC200	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)	2.1 MPa			
弁座(水圧)	1.54 → 0.51 MPa			
名称	鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁			製品記号 F10C
承認	検図	製図	年月日	尺度
		小財	H26.11.25	
株式会社 大和ビル			図番	FBCAA-R071D