



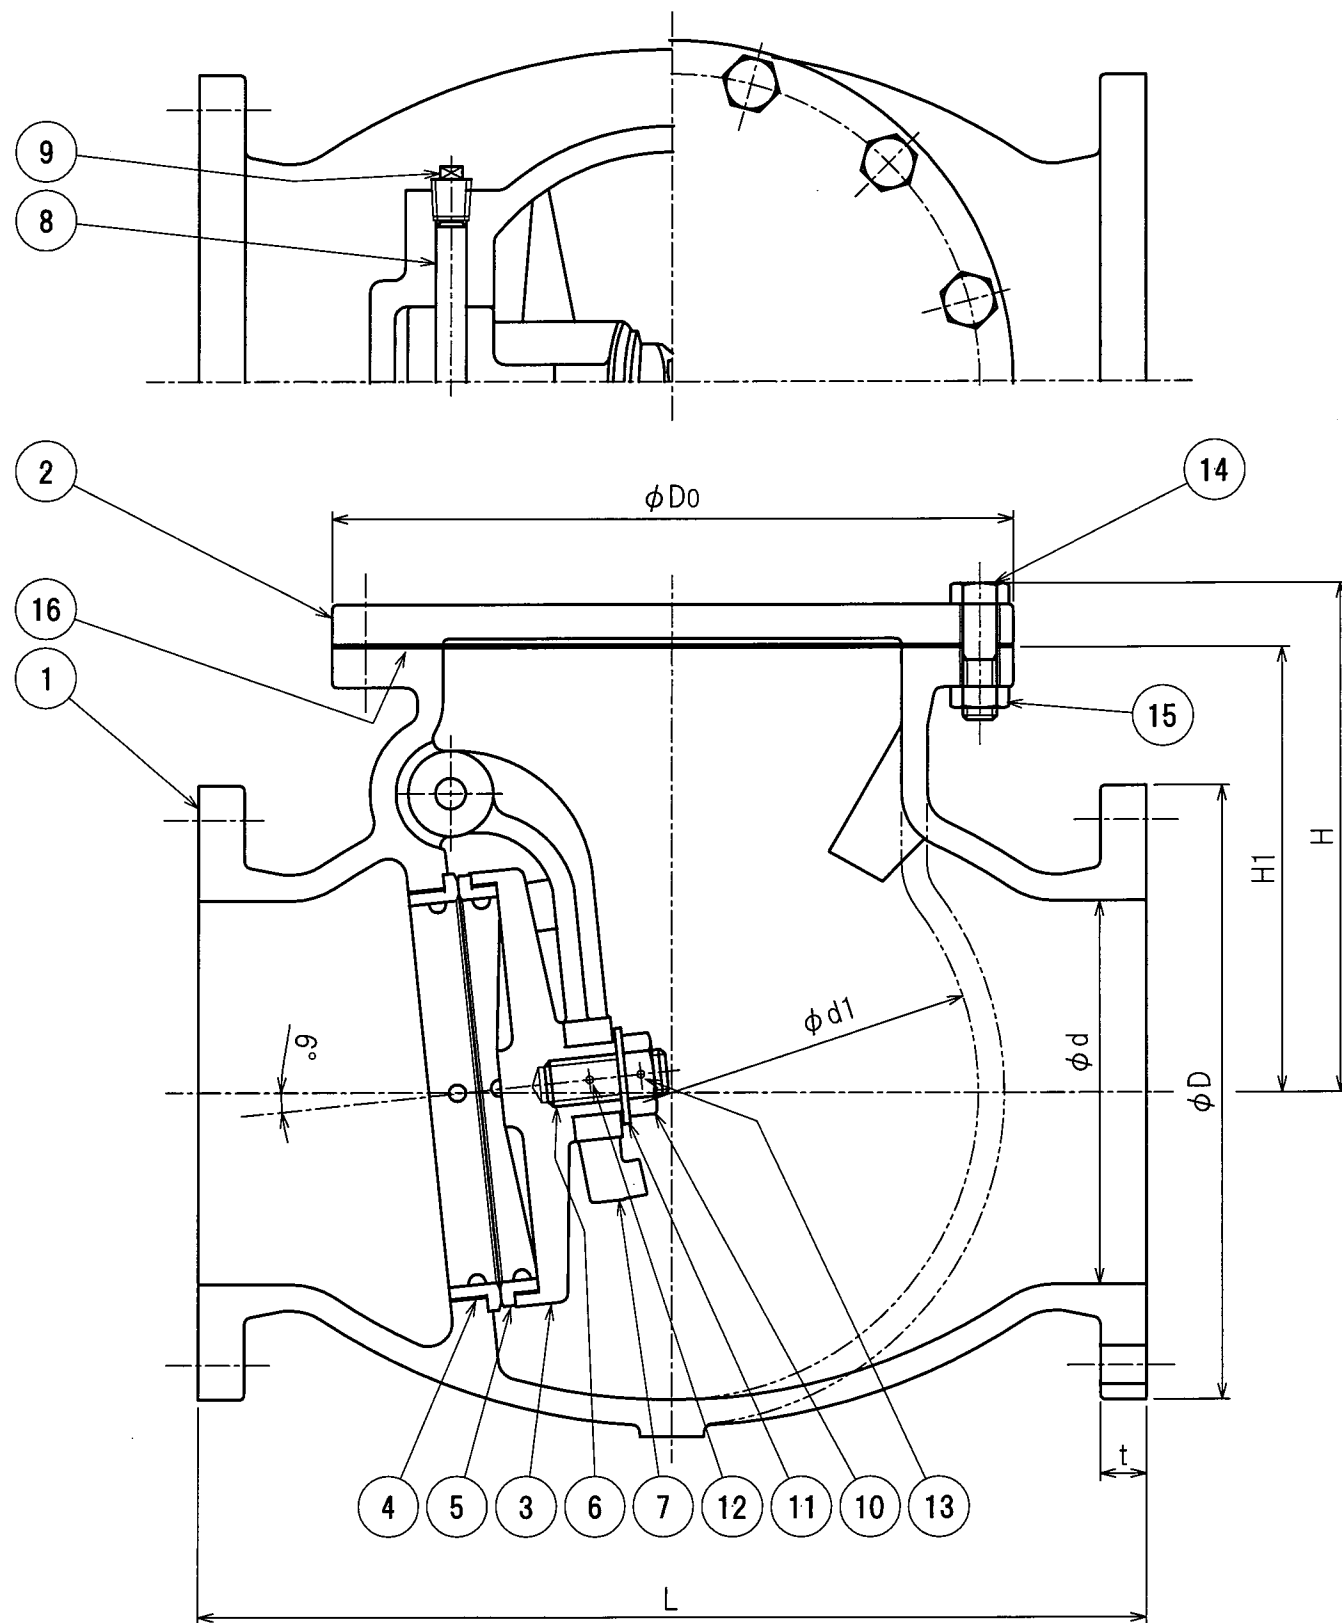

呼 び 径	d	L	フ ラ ン ジ						弁 箱			H
			D	ボルト穴			ボルト の 呼び径	t	d1	H1	D0	
				C	n	h						
300	300	700	445	400	16	25	M22	32	450	320	510	376

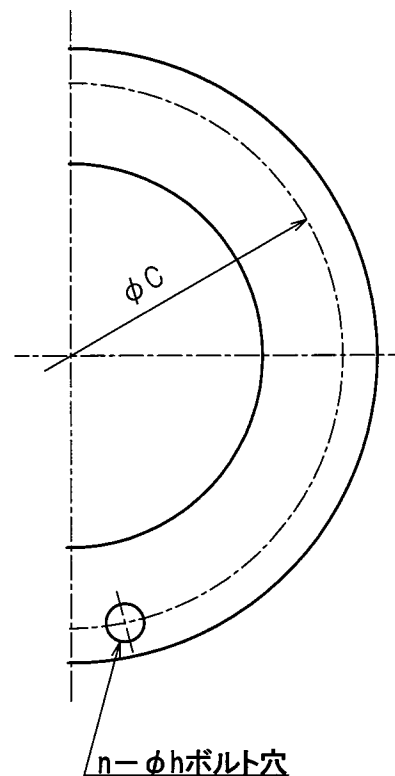

16	ガスケット	V/#6500	1	ノンアスベスト
15	六角ナット	SS400	12	
14	六角ボルト	SS400	12	
13	割ピン	SUS304	1	
12	ノックピン	S45C	1	
11	座金	SS400	1	
10	六角ナット	SS400	1	
9	プラグ	SS400	2	
8	ピンジピン	SUS403	1	
7	アーム	FCD450-10	1	
6	弁体ボルト	SS400	1	
5	弁体付弁座	SUS403	1	
4	弁箱付弁座	SUS403	1	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

品番	部 品 名	材 質	個数	記 事
試 験 圧 力				
耐 圧 (水 圧)		2.1 MPa		
弁 座 (水 圧)		1.54 MPa		
名 称	製品記号			F10C
承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
宇野	竹内	小 財	H26.10.21	
株式会社 大和ビル			図 番	C0-0008-B