



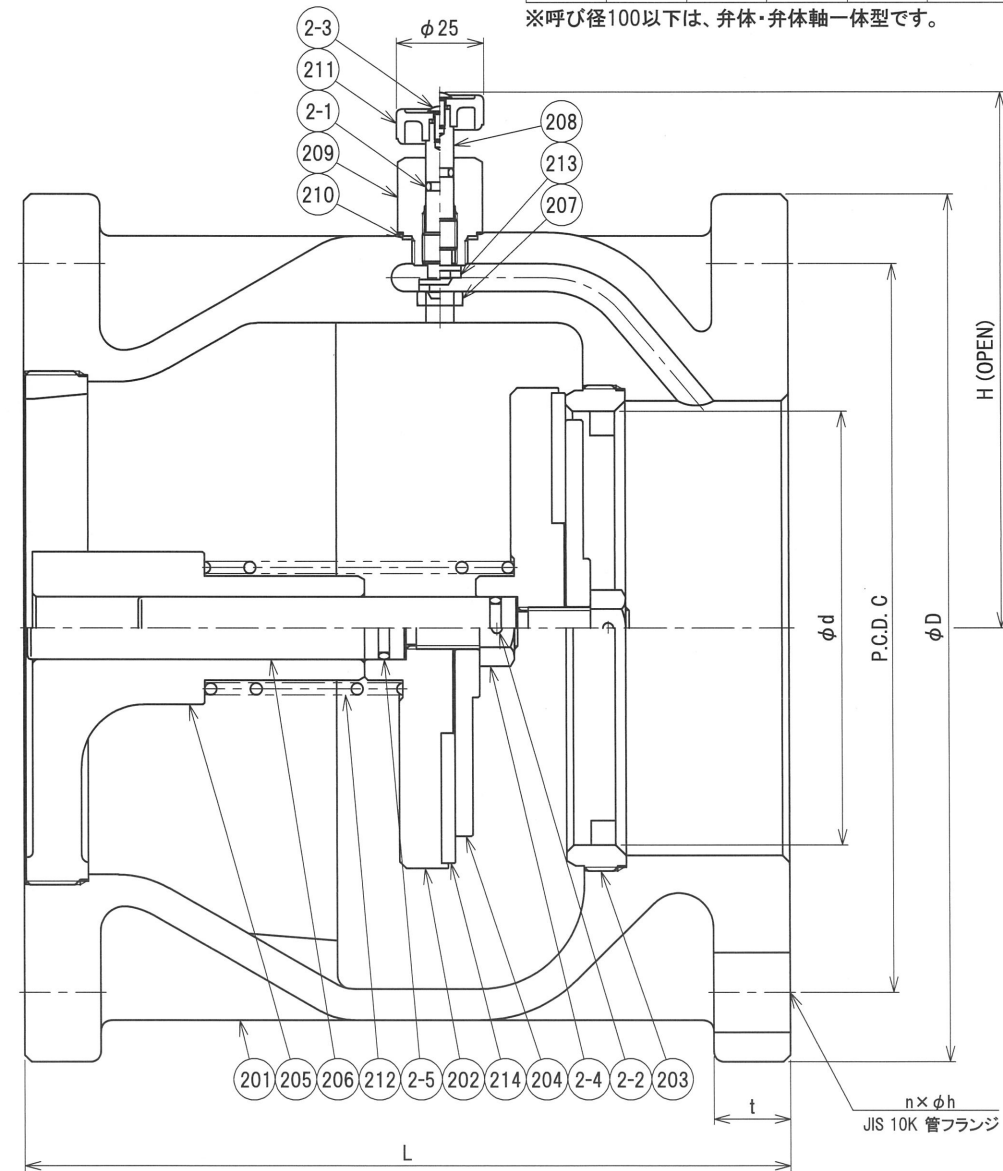

呼び径		d	L	フランジ部(JIS 10K)					H	重量 (kg)
A	B			D	C	n	h	t		
65	2 1/2	63	145	175	140	4	19	18	113	9.6
80	3	76	160	185	150	8	19	18	119	11.5
100	4	100	190	210	175	8	19	20	137	16.0
125	5	125	220	250	210	8	23	22	155	24.8

※呼び径100以下は、弁体・弁体軸一体型です。



＜温度・圧力仕様＞

流体の状態	最高使用圧力
80℃以下の油・脈動水	1.0MPa
80℃以下の静流水	1.4MPa

2-5	Oリング	NBR	1	呼び径 125
2-4	シート押さえナット	C3604BD	1	
2-3	トラス小ねじ	SUS304	1	
2-2	割リピン	SUS304	1	
2-1	Oリング	NBR	1	
214	ゴムシート	NBR	1	
213	ディスク	PTFE	1	
212	スプリング	SUS304WPB	1	
211	ハンドル車	POM	1	
210	ガスケット	ノンアスベスト	1	
209	ボンネット	C3604BD	1	
208	弁棒	C3604BD	1	
207	バイパス弁座	C3604BD	1	
206	弁体軸	C3604BD	1	呼び径 125
205	弁体ガイド	CAC406	1	
204	シート押さえ	C3771B	1	
203	弁箱付弁座	CAC406	1	
202	弁体	CAC406 C3771B	1	呼び径 125 呼び径 100以下
201	弁箱	FC200	1	
品番	部品名	材質	個数	記 事

試験圧力

耐圧(水圧)	2.10 MPa
弁座(水圧)	1.54 MPa

名 称	＜衝撃吸収式＞ 鋳鉄 10K フランジ形 水撃防止 逆止め弁	製品記号 F10HC
-----	-----------------------------------	---------------

承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
見玉	尾崎	瀬戸口	2024.05.10	

株式会社 大和精工	図番	FBCDB-R001V
-----------	----	-------------