



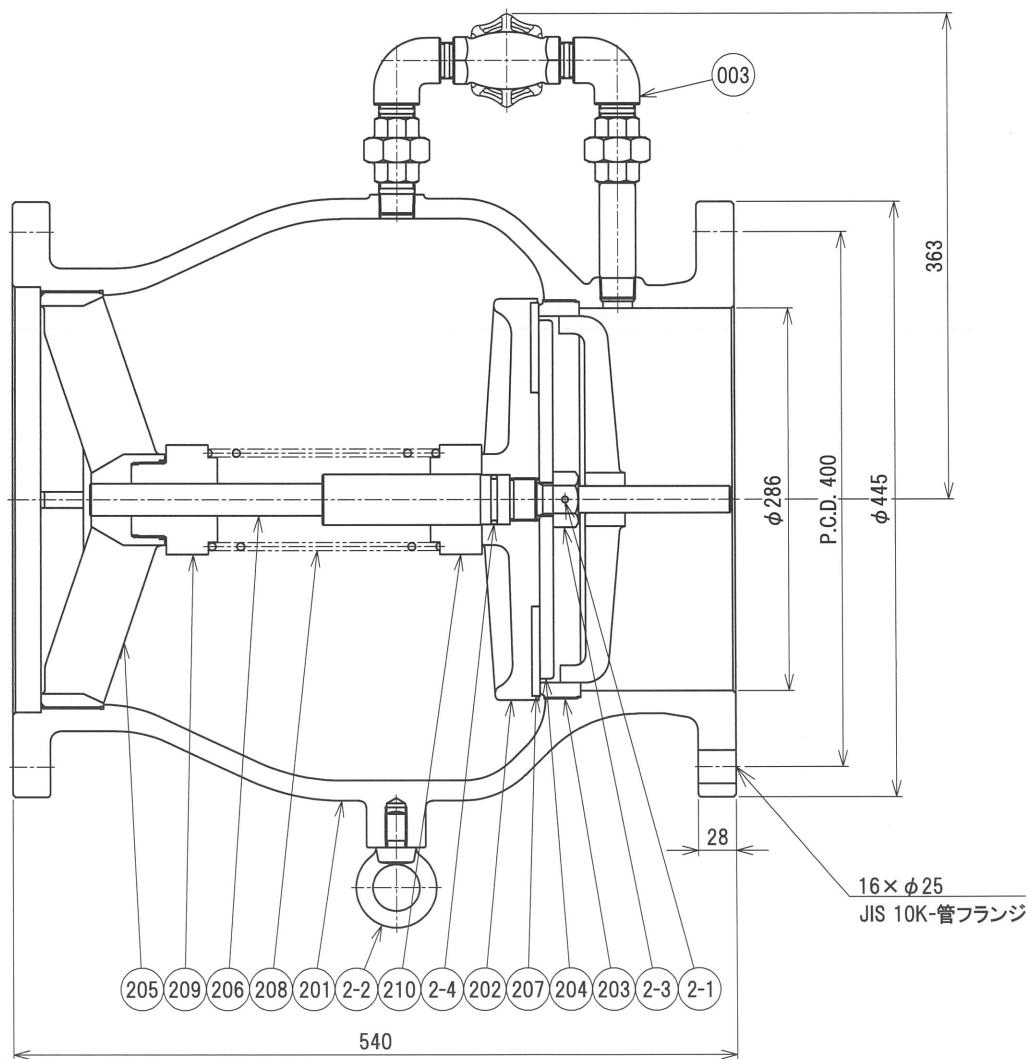

＜温度・圧力仕様＞

流体の状態	最高使用圧力
80℃以下の油・脈動水	1.0MPa
80℃以下の静流水	1.4MPa



表

裏

本体表示

003	バイパス部		1set	
2-4	Oリング	NBR	1	
2-3	六角ナット	SS400	1	
2-2	アイボルト	SS400	1	
2-1	割リピン	SUS304	1	
210	スプリング受(B)	CAC406C	1	
209	スプリング受(A)	CAC406C	1	
208	スプリング	SUS304WPB	1	
207	シート	NBR	1	
206	弁体軸	C3604B	1	
205	弁体ガイド	CAC406	1	
204	シート押さえ	FC200	1	
203	弁箱付き弁座	CAC406	1	
202	弁体	FC200	1	
201	弁箱	FC200	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	2.10 [MPa]
弁座(水圧)	1.54 [MPa]

名	＜衝撃吸収式＞ 鋳鉄 10K	製品記号
称	フランジ形 水撃防止逆止め弁 300A	F10HC

承認	検図	製図	年月日	尺度
		栗巢	2025.05.16	

株式会社 大和パルプ

図番 FBCDF-R003M