

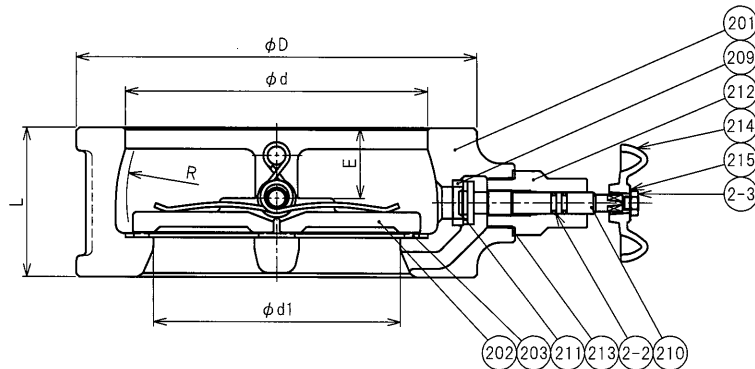


単位:mm

呼び径		D	d	d1	E	R	L	H	F	G	Do	重量 (kg)
A	B											
50	2	101	63	47	26	32	54	132.5	110	—	55	2.3
65	2½	121	77	59	24.5	38.5	56	146.5	121	—	55	3.0
80	3	131	90	69	26.5	45	60	153.5	142	—	55	3.9
100	4	156	115	91	31.5	57	66	166.5	170	—	55	5.7
125	5	187	141	115	33	70	70	179.5	197	119.5	55	7.7
150	6	217	167	133	34	81.5	76	203.5	223	133	55	11.3
200	8	267	218	182	45	108	95	230.5	282	168	55	17.5
250	10	330	270	219	50	132.5	108	262.5	344	197	55	31.4
300	12	375	321	270	73.5	158.5	144	288.5	401	233.5	55	49.6

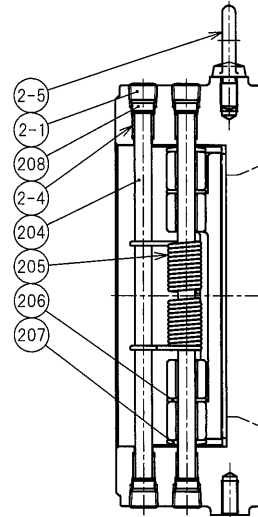

本体表示例(呼び径 80)

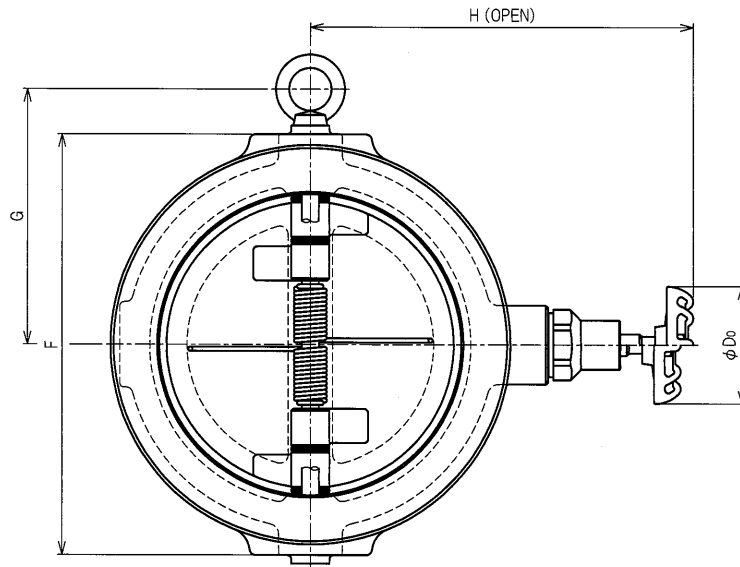

製品記号	スプリング仕様
F10WC	標準
F10WCL	低トルク
F10WCH	高トルク

銘板表示

F10WC	F10WCL	F10WCH

2-5	アイボルト	SS400	1	呼び径125以上 ユニクロメッキ
2-4	ブッシュ	メタル+PTFE	4	呼び径125以上
2-3	六角ナット	C3604BD	1	
2-2	Oリング	EPDM	2	
2-1	六角穴付きテーパねじプラグ	SWRCH10R	4	
215	銘板	A1050P	1	
214	ハンドル車	ADC12	1	
213	ガスケット	ノンアスベスト	1	
212	ボンネット	C3604BD	1	
211	ディスク	強化PTFE	1	
210	弁棒	C3604BD	1	
209	バイパス弁座	C3604BD	1	
208	緩衝材	EPDM	4	
207	スペーサB	C3604BD	2	
206	スペーサA	強化PTFE	2	
205	スプリング	SUS304-WPB	2	F10WCL 低トルク F10WCH 高トルク
204	ピン	SUS304	2	
203	シート	EPDM	1	
202	弁体	CAC406	2	
201	弁箱	FC200	1	
品番	部品名	材質	個数	記 事

試験圧力

耐圧(水圧)	2.10 MPa
弁座(空圧)	0.60 → 0.05 MPa

名 称	〈衝撃吸収式〉 鋳鉄 10K ウェハーチェッキ	製品記号 F10WC シリーズ
-----	----------------------------	-----------------------

承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
		栗 巢	2023.09.01	

	図 番	FBCKA-R001K
--	-----	-------------