
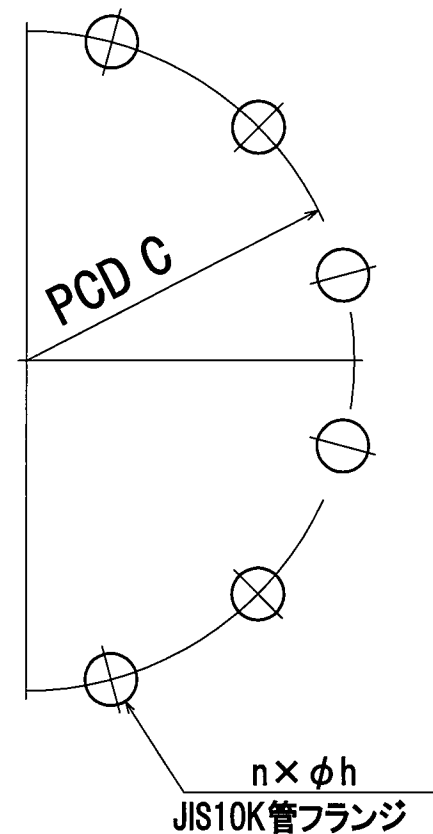


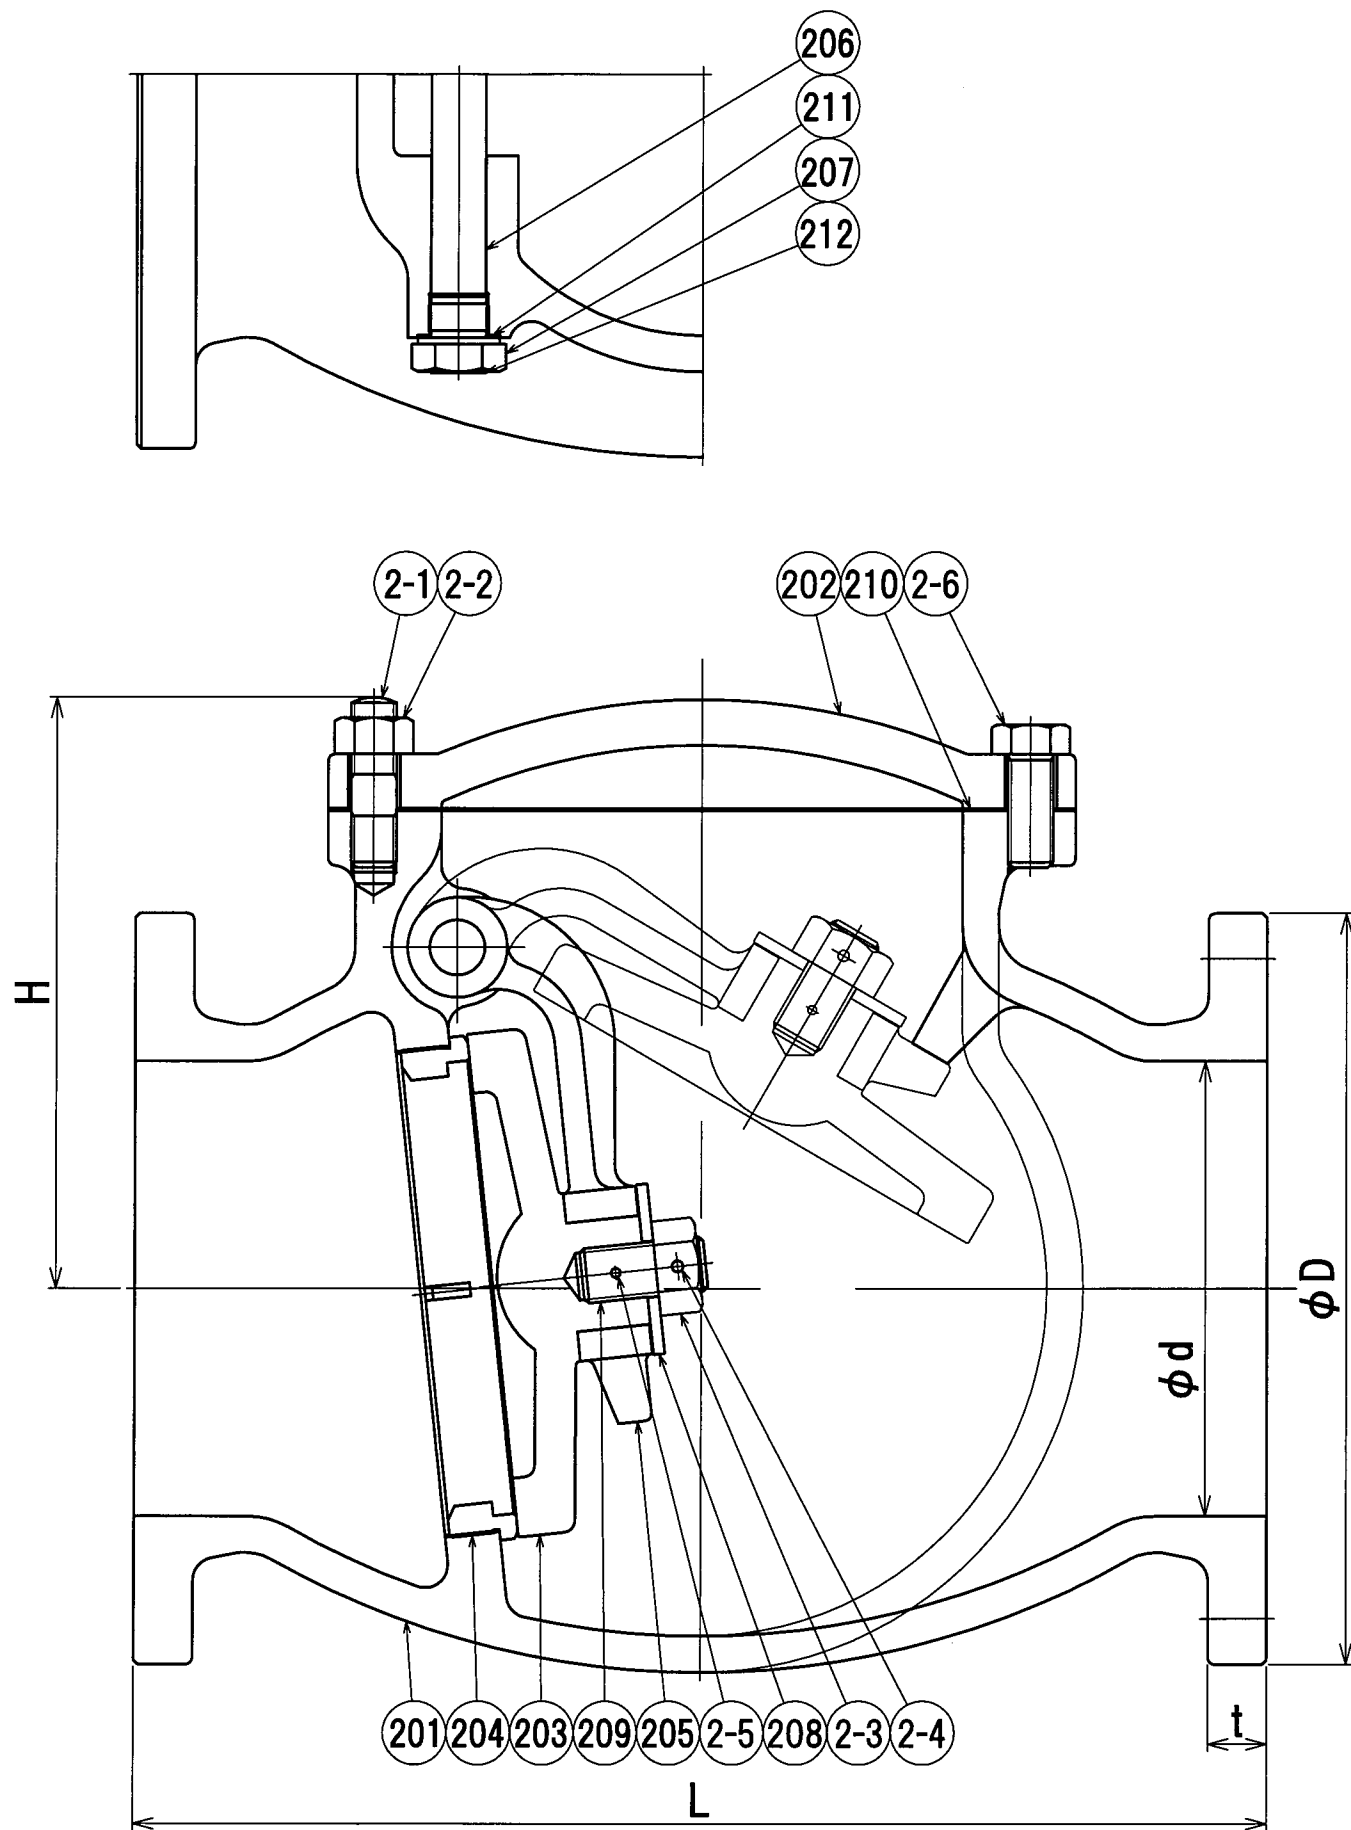

呼び径		d	L	フランジ					H
インチ	mm			D	C	n	h	t	
2B	50A	50	200	155	120	4	19	20	125
2½B	65A	65	220	175	140	4	19	22	135
3B	80A	80	240	185	150	8	19	22	150
4B	100A	100	290	210	175	8	19	24	170
5B	125A	125	360	250	210	8	23	24	195
6B	150A	150	410	280	240	8	23	26	225
8B	200A	200	500	330	290	12	23	26	260

2-6	六角ボルト	SS400	1set	
2-5	テーパピン	SUS304	1	200A
2-4	割りピン	SUS304	1	
2-3	六角ナット	SS400	1	ユニクロメッキ
2-2	六角ナット	SS400	2	
2-1	植込みボルト	SS400	2	
212	銘板ラベル	ポリエステル	1	
211	ガスケット	ノンアスベスト	1	
210	ガスケット	ノンアスベスト	1	
209	弁体ボルト	C3771BD	1	200A
208	座金	C3604BD SS400	1	125A以上 100A以下ユニクロメッキ
207	プラグ	C3604BD	1	
206	ヒンジピン	C3604BD	1	
205	アーム	CAC406	1	
204	弁箱付き弁座	CAC406	1	
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	FC200	1	
201	弁箱	FC200	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

圧力検査(JIS B 2031)				
受渡検査(検査)			形式検査(試験)	
耐圧	50A	0.6 [MPa] (空圧)	2.1 [MPa] (水圧)	
	65-200A	2.1 [MPa] (水圧)		
弁座	0.6 [MPa] (空圧)		1.54→0.51 [MPa] (水圧)	
名	JIS B 2031			製品記号
称	鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁			F10CE
承認	検図	製図	年月日	尺度
宇野	村居	小財	2015.11.9	
株式会社 大和パルプ			図番	FBCAA-R070C