


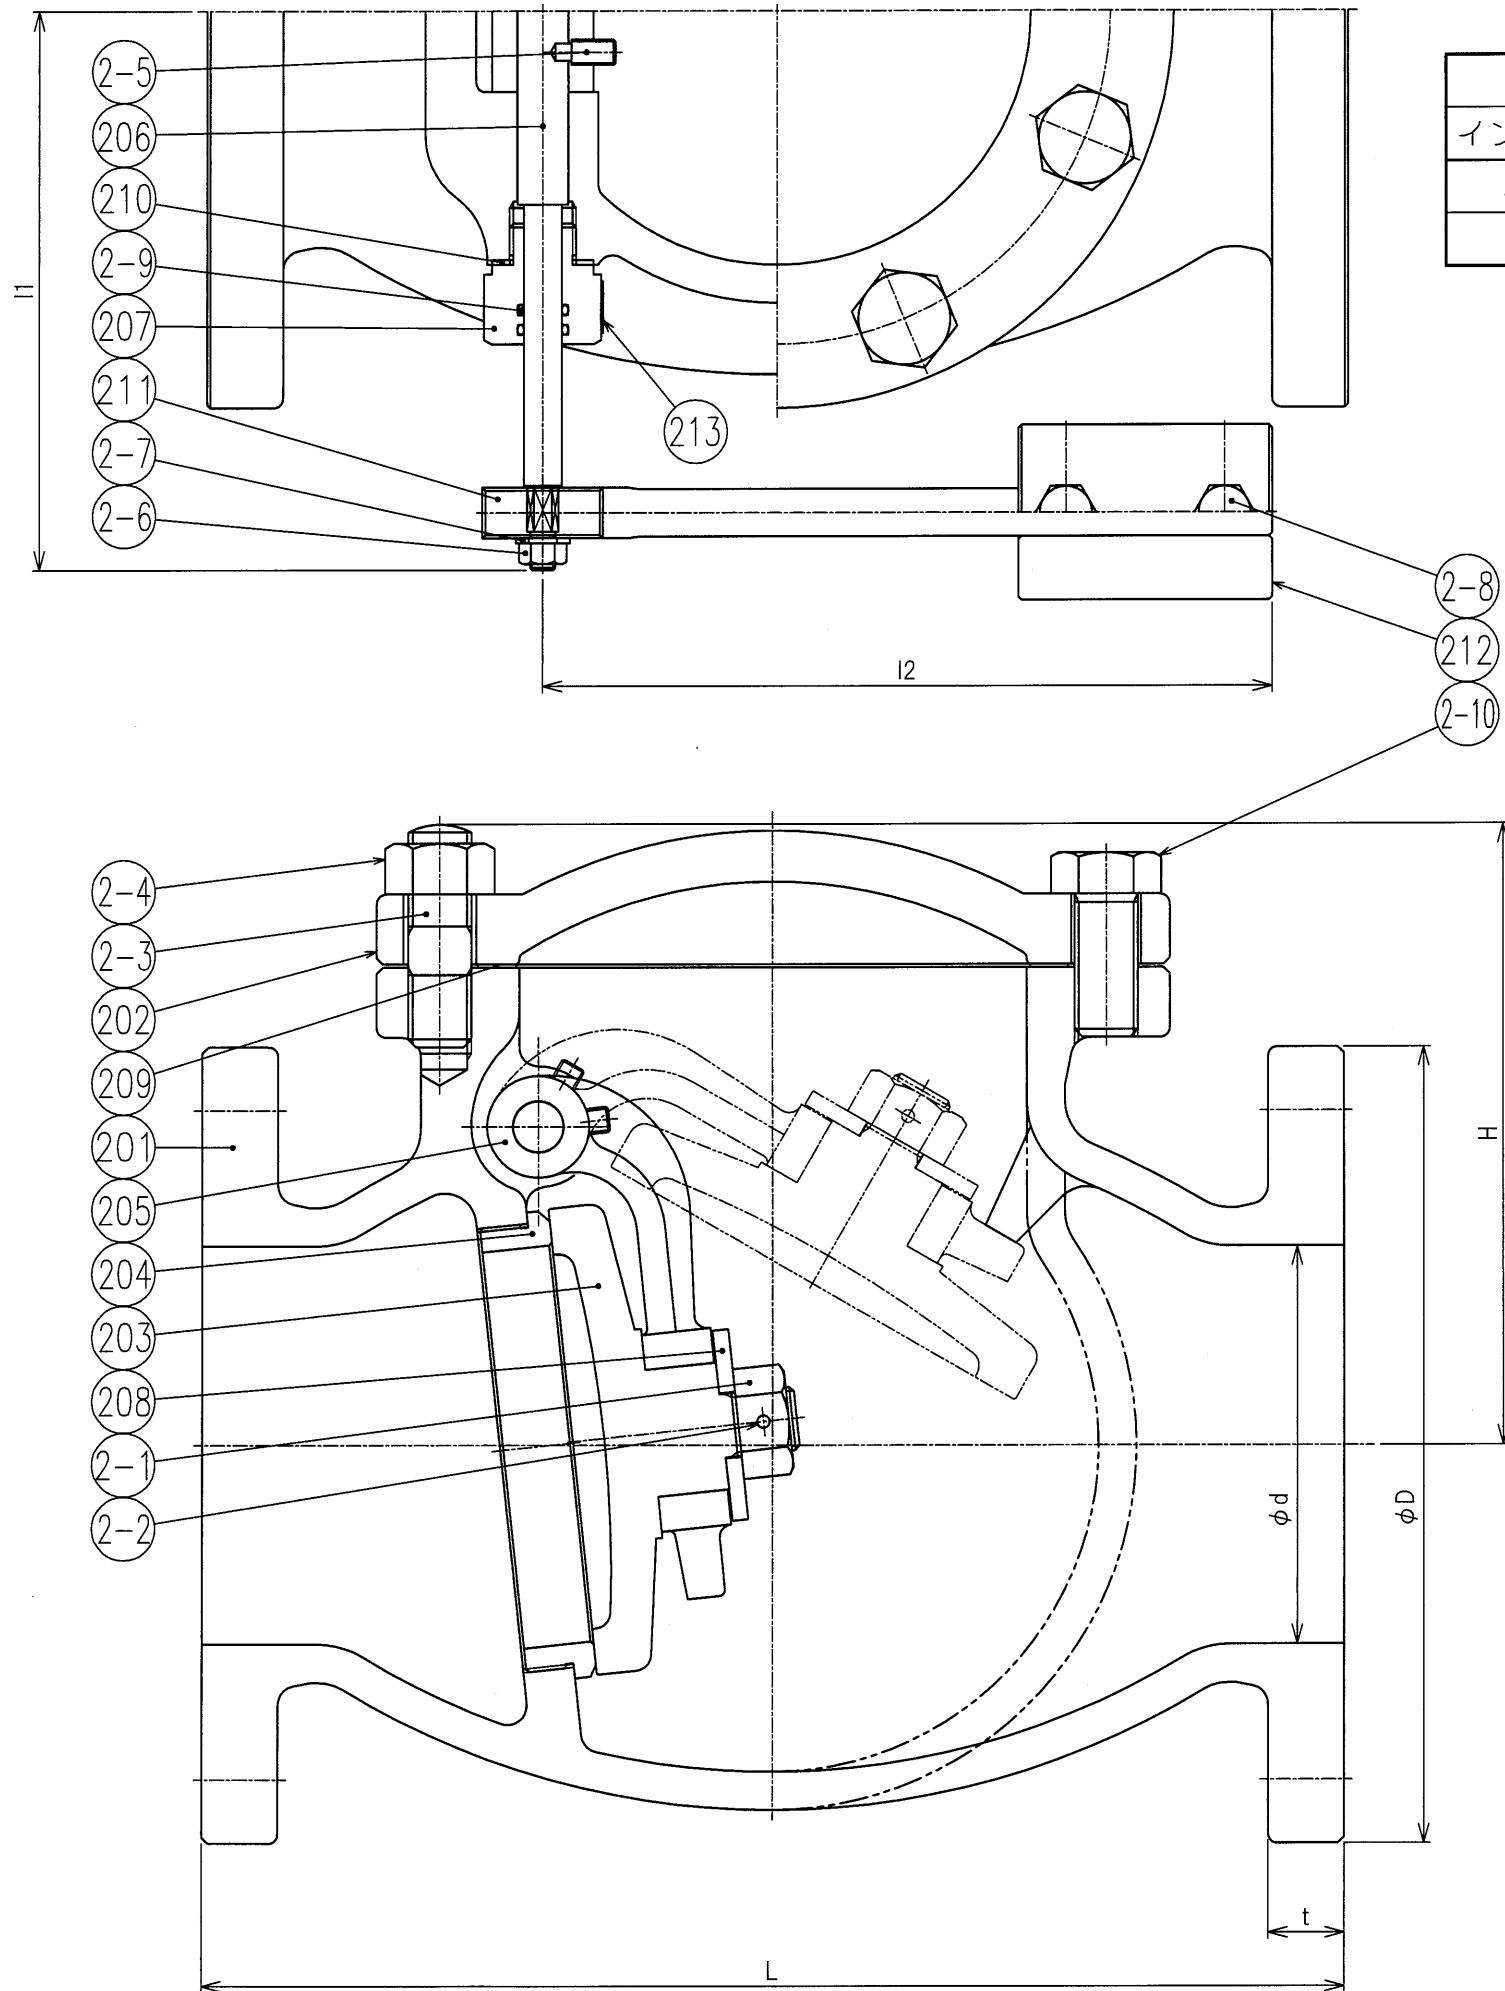

呼び径		d	L	フランジ					H	l1	l2
インチ	mm			D	C	n	h	t			
5B	125A	125	360	250	210	8	23	24	195	176	230
6B	150A	150	410	280	240	8	23	26	225	197	295

2-10	六角ボルト	SS400	6	
2-9	Oリング	NBR	2	
2-8	六角ボルト	SS400	2	ユニクロメッキ
2-7	座金	SS400	1	ユニクロメッキ
2-6	六角ナット	SS400	1	ユニクロメッキ
2-5	六角穴付き止めねじ	SUS304	2	
2-4	六角ナット	SS400	2	
2-3	植込みボルト	SS400	2	
2-2	割りピン	SUS304	1	
2-1	六角ナット	SS400	1	ユニクロメッキ
213	銘板ラベル	ポリエステル	1	
212	ウェイト	SS400	1	ユニクロメッキ
211	レバー	SS400	1	ユニクロメッキ
210	ガasket	ノンアスベスト	1	
209	ガasket	ノンアスベスト	1	
208	座金	C3604BD	1	
207	プラグ	C3604BD	1	
206	ピンジピン	SUS403	1	
205	アーム	CAC406	1	
204	弁箱付き弁座	CAC406	1	
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	FC200	1	
201	弁箱	FC200	1	

品番	部 品 名	材 質	個数	記 事
試 験 圧 力				
耐 圧 (水 圧)	2.1 MPa			
弁 座 (水 圧)	1.54 → 0.51 MPa			
名 称	JIS B 2031 カウンターウエイト付 鋳鉄 10Kフランジ形スイング逆止め弁			製 品 記 号 F10KCE
承 認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
		小 財	H26. 7.23	
株式会社 大和ゼ尔ファ			図 番	FBCAD-R019B