
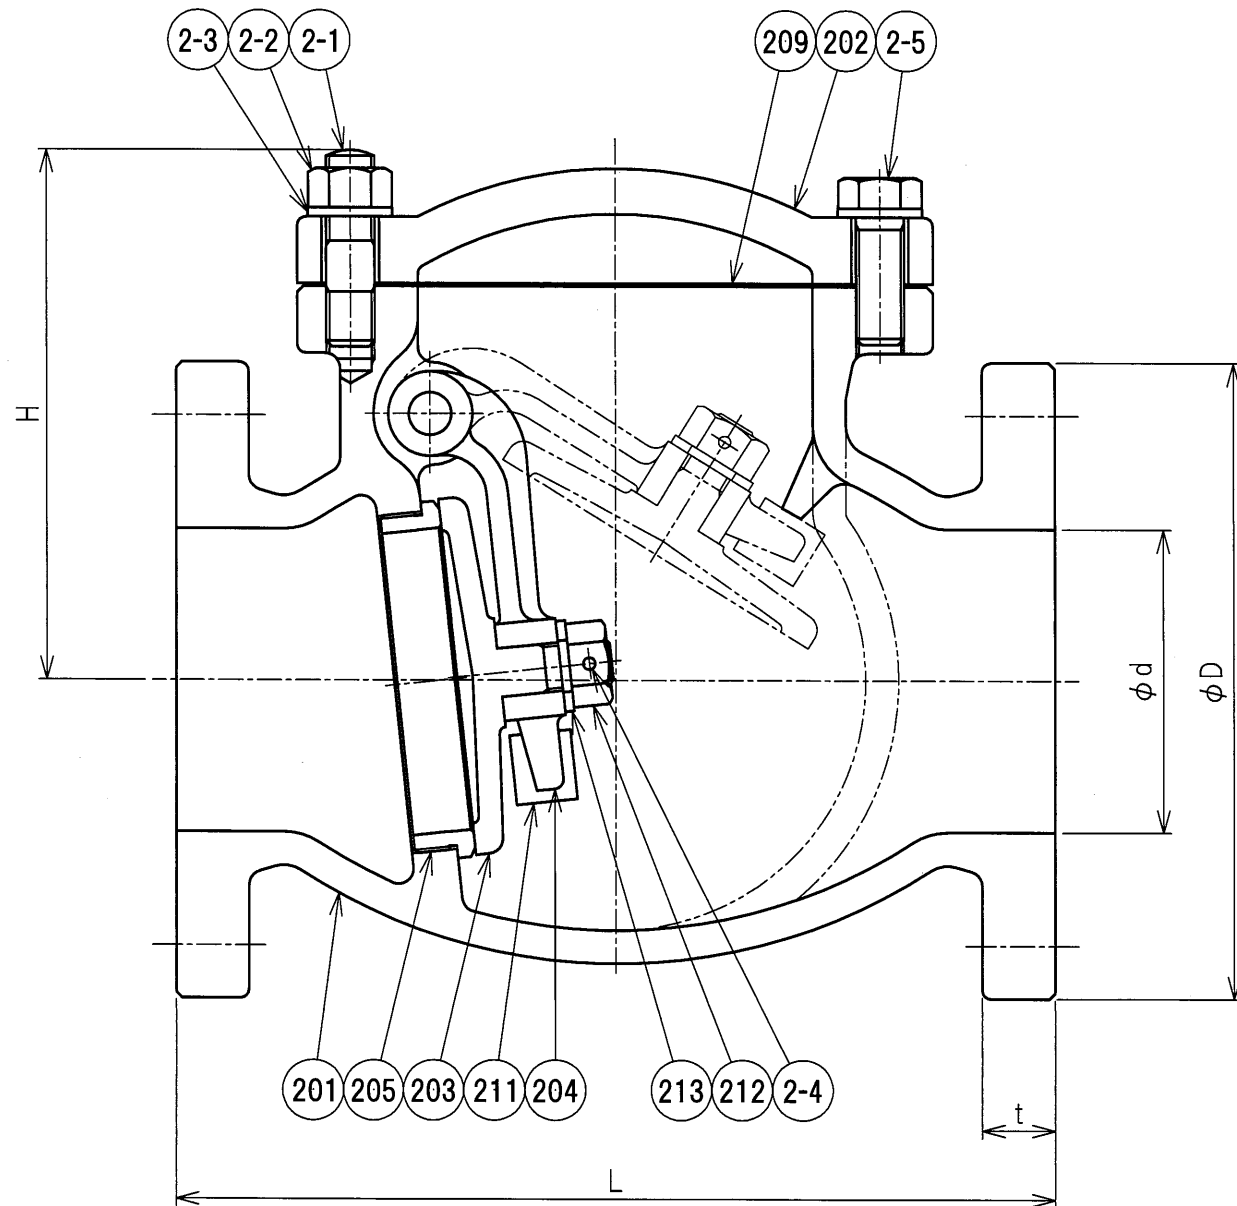


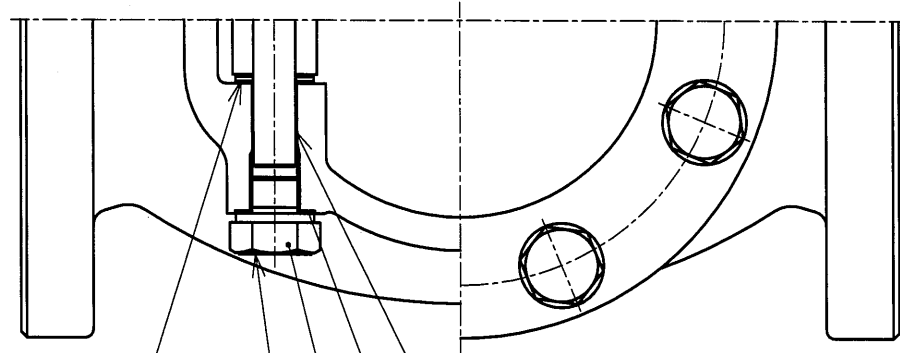


＜圧力・温度仕様＞

流体の状態	最高許容圧力
60℃以下の油・脈動水	1.0MPa
60℃以下の静流水	1.4MPa

＜塗装仕様＞

- ・塗料 : ナイロン樹脂
- ・塗料の種類: ナイロン12
- ・塗装範囲: 鋳鉄部品の内外面
- ・塗装色 : グレー
- ・塗膜厚さ: 300 μ m以上(内面)

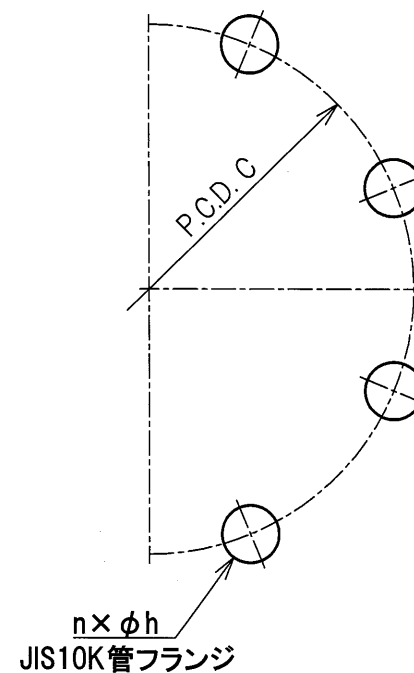

呼び径		フランジ							
インチ	mm	d	L	D	C	n	h	t	H
2 B	50 A	50	200	155	120	4	19	20	125
2 1/2 B	65 A	65	220	175	140	4	19	22	135
3 B	80 A	80	240	185	150	8	19	22	157
4 B	100 A	100	290	210	175	8	19	24	175
5 B	125 A	125	360	250	210	8	23	24	200
6 B	150 A	150	410	280	240	8	23	26	225

2-5	六角ボルト	SS400		ユニクロメッキ
2-4	割りピン	SUS304	1	
2-3	座金	SS400		ユニクロメッキ
2-2	六角ナット	SS400	2	ユニクロメッキ
2-1	植込みボルト	SS400	2	ユニクロメッキ
214	銘板ラベル	ポリエステル	1	
213	座金	SUS304	1	
212	六角ナット	SUS304	1	
211	ストッパー	NBR	1	
210	ガスケット	T/#1995	1	ノンアスベスト
209	ガスケット	T/#1995	1	ノンアスベスト
208	プラグ	C3604BD	1	
207	スペーサー	PTFE	2	
206	ヒンジピン	C3604BD	1	
205	弁箱付き弁座	CAC406	1	
204	アーム	CAC406	1	
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	FC200	1	
201	弁箱	FC200	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	2.1 MPa
弁座(水圧)	1.54→0.51 MPa

名	JIS B 2031	製品記号
称	ナイロンライニングバルブ 鉛カット 鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁	NF10CNE

承認	検図	製図	年月日	尺度
		手原	2017.02.16	

株式会社 大和ビル	図番	FBCAP-R024C
-----------	----	-------------