
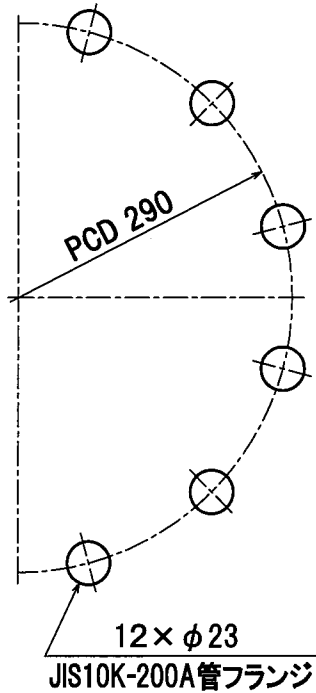
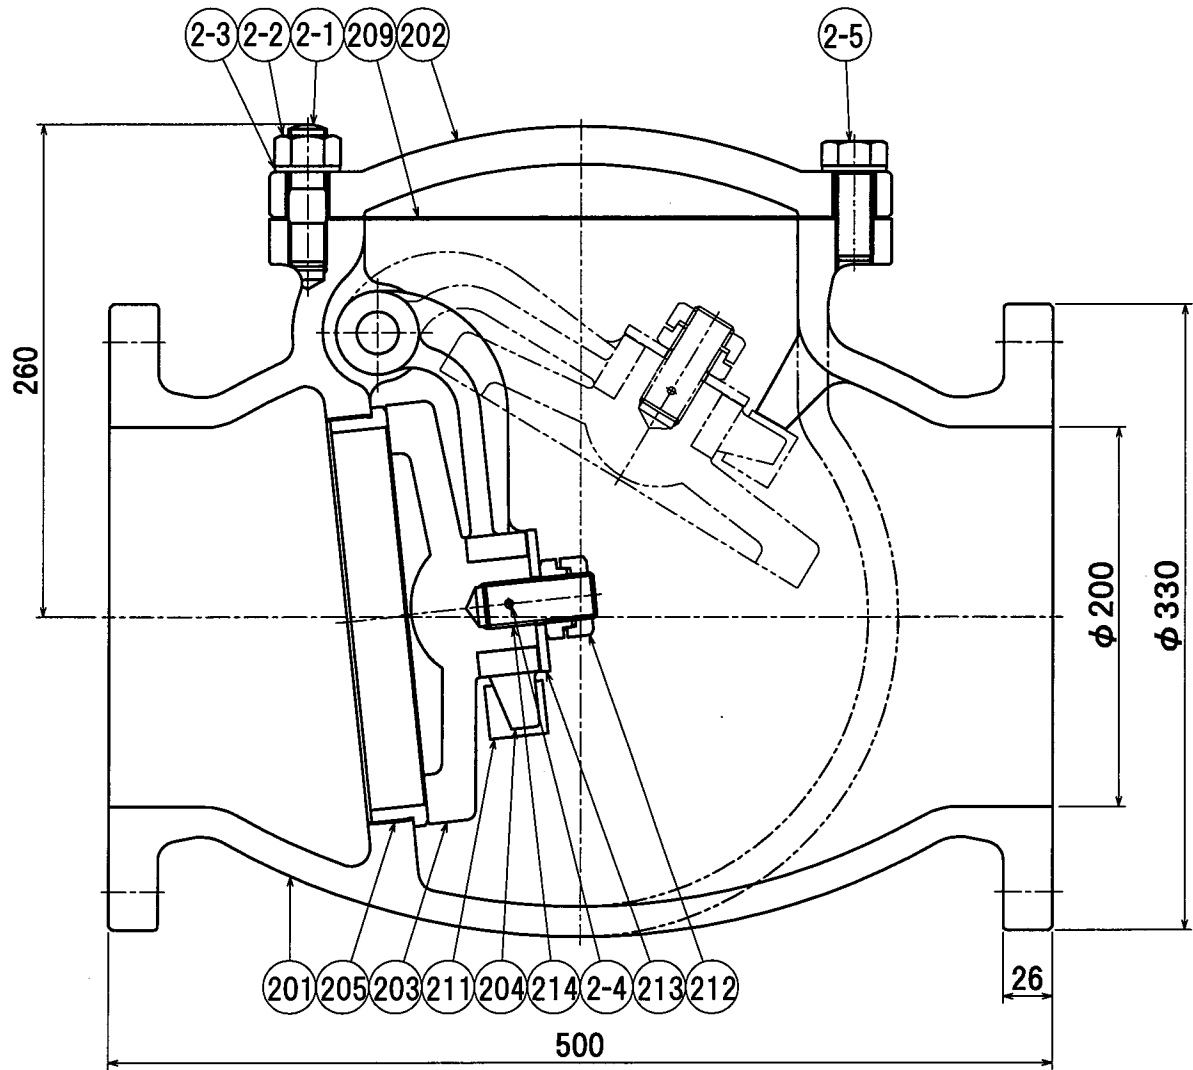


＜圧力・温度仕様＞

流体の状態	最高許容圧力
60℃以下の油・脈動水	1.0 MPa
60℃以下の静流水	1.4 MPa

＜塗装仕様＞

- ・塗料：ナイロン樹脂
- ・塗料の種類：ナイロン12
- ・塗装範囲：鋳鉄部品の内外面
- ・塗装色：グレー
- ・塗膜厚さ：300 μm以上(内面)

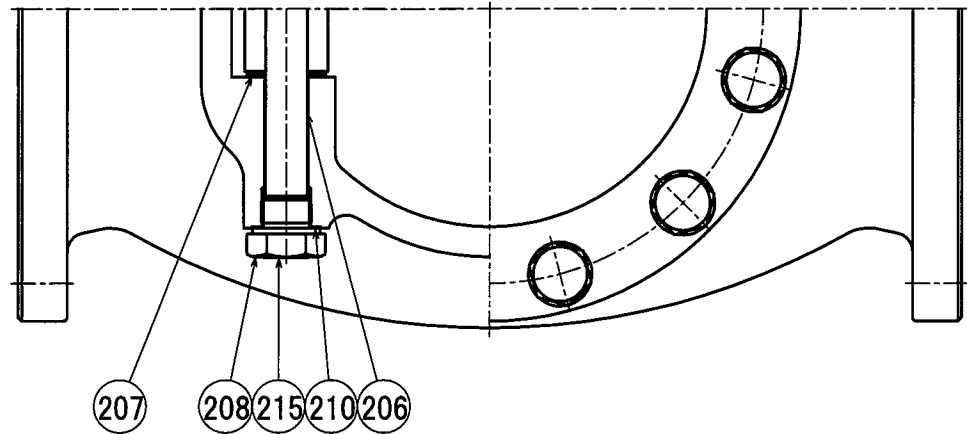

2-5	六角ボルト	SS400	10	ユニクロメッキ
2-4	テーパピン	SUS304	1	
2-3	座金	SS400	12	ユニクロメッキ
2-2	六角ナット	SS400	2	ユニクロメッキ
2-1	植込みボルト	SS400	2	ユニクロメッキ
215	銘板ラベル	ポリエステル	1	
214	弁体ボルト	SUS304	1	
213	座金	SUS304	1	
212	ハードロックナット	SUS304	1	
211	ストッパー	NBR	1	
210	ガスケット	T/#1995	1	ノンアスベスト
209	ガスケット	T/#1995	1	ノンアスベスト
208	プラグ	C3604BD	1	
207	スペーサー	PTFE	2	
206	ヒンジピン	C3604BD	1	
205	弁箱付き弁座	CAC406	1	
204	アーム	CAC406	1	
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	FC200	1	
201	弁箱	FC200	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力				
耐圧(水圧)	2.1 MPa			
弁座(水圧)	1.54→0.51 MPa			
名	JIS B 2031 ナイロンライニングバルブ 鉛カット			製品記号
称	鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 200A			NF10CNE
承認	検図	製図	年月日	尺度
宇野	竹内	小財	H26.10.23	
株式会社 大和バルブ			図番	FBCAP-R025B