



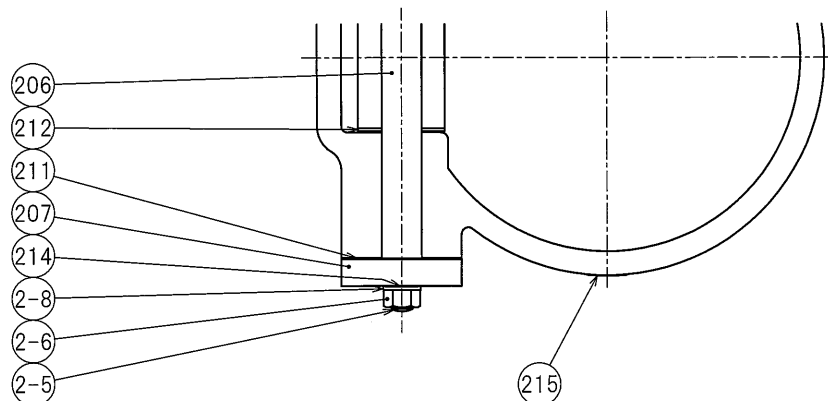

＜塗装仕様＞
 ・塗料 : ナイロン樹脂
 ・塗料の種類: ナイロン12
 ・塗装範囲: 鋳鉄部品の内外面
 ・塗装色 : グレー
 ・塗膜厚さ: 300 μ m以上(内面)

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
60℃以下の油・脈動水	1.0 MPa
60℃以下の静流水	1.4 MPa

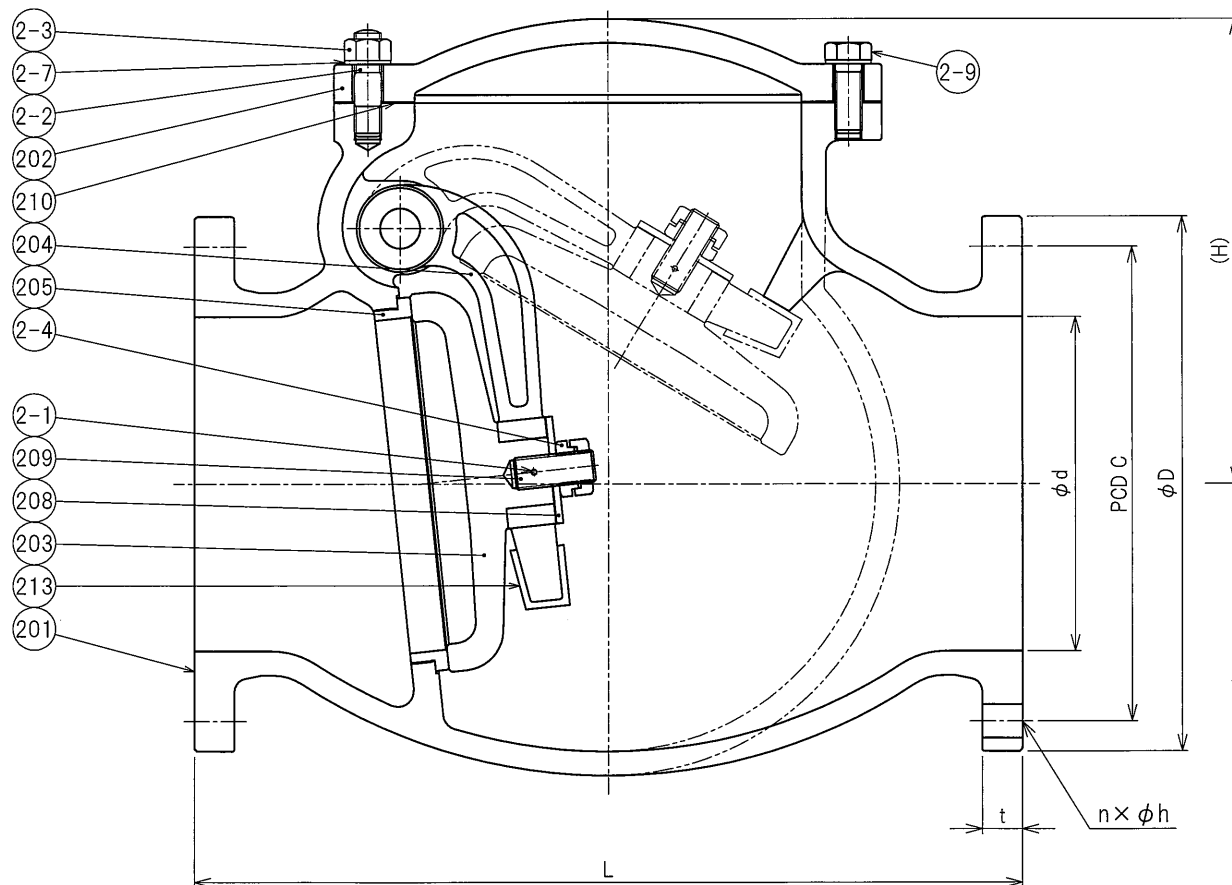

呼び径		d	L	フランジ					(H)
インチ	mm			D	C	n	h	t	
10B	250A	250	620	400	355	12	25	30	348

2-9	六角ボルト	SS400	10	ユニクロメッキ
2-8	座金	SS400	2	ユニクロメッキ
2-7	座金	SS400	12	ユニクロメッキ
2-6	六角ナット	SS400	2	ユニクロメッキ
2-5	植込みボルト	SS400	2	ユニクロメッキ
2-4	ハードロックナット	SUS304	1	
2-3	六角ナット	SS400	2	ユニクロメッキ
2-2	植込みボルト	SS400	2	ユニクロメッキ
2-1	テーパーパーピン	SUS304	1	
214	銘板ラベル	ポリエステル	1	
213	ストッパ	NBR	1	
212	スペーサー	PTFE	2	
211	ガスケット	ノンアスベスト	1	
210	ガスケット	ノンアスベスト	1	
209	植込みボルト	SUS304	1	
208	座金	SUS403	1	
207	横ぶた	SS400	1	ナイロンライニング
206	ヒンジピン	SUS403	1	
205	弁箱付き弁座	CAC406	1	
204	アーム	CAC406	1	
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	FC200	1	ナイロンライニング
201	弁箱	FC200	1	ナイロンライニング
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	2.1 MPa
弁座(水圧)	1.54 → 0.51 MPa

名	ナイロンライニングバルブ 鉛カット	製品記号
称	鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁	NF10CN

承認	検図	製図	年月日	尺度
		手原	2018.09.27	

株式会社 大和セキ

図番 FBCAP-R026D