
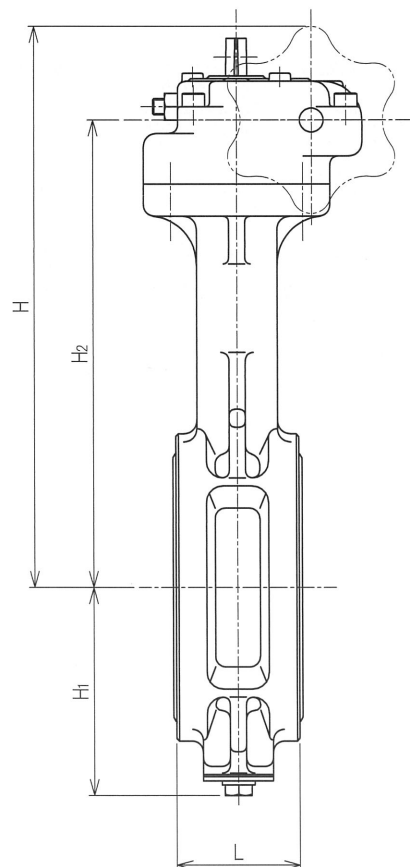
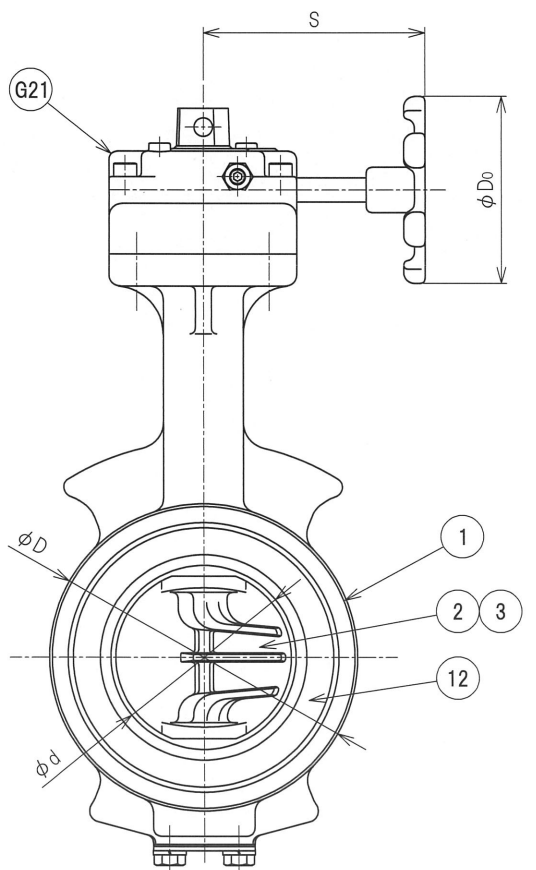
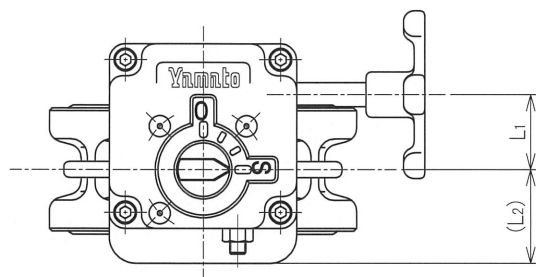


ハンドル形状
呼び径 80以上



ハンドル形状
呼び径 65以下

単位:mm

呼び径		d	L	D	H	H ₁	H ₂	L ₁	L ₂	S	D ₀	重量 (kg)
A	B											
50	2	56	43	90	197	68	162	28	35	83	70	2.3
65	2½	69	46	115	210	79	175					3.0
80	3	84	46	126	233	86	183					3.6
100	4	104	52	146	244	103	194	46	48	145	100	4.5
125	5	130	56	181	284	118	221					7.7
150	6	153.5	56	211	295	135	232					9.6
200	8	199	60	256	363	177	263	53	51	160	125	15.7
250	10	253	68	322	416	215	316					23.7
300	12	302	78	367	451	253	351					31.0

最高許容圧力
1.0 MPa

※ 連続使用温度範囲、使用温度範囲はカタログをご参照ください。

接続フランジ規格
JIS 5K
JIS 10K

製品記号	シートリング材質
NGR-SN	NBR
NGR-SE	EPDM

G21	ウォームギア アクチュエータ	ADC12	1組	アクリル ウレタン樹脂塗装
12	シートリング	EPDM NBR	1	
3	弁棒	SUS420J2	1組	
2	弁体	SCS14	1	
1	本体	FCD450	1	ナイロン11 コーティング
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	1.5 MPa
弁座(水圧)	1.1 MPa

名	JIS B 2032 適合品	製品記号
称	ナイロンライニング ギア操作式バタフライバルブ	NGR

承認	検図	製図	年月日	尺度
		瀬戸口	2023.05.18	