

単位:mm

呼び径		d	L	フランジ部 (JIS 10K)					H	重量 (kg)
A	B			D	C	t	n	h		
15	1/2	15	85	95	70	12	4	15	52	1.5
20	3/4	20	95	100	75	14	4	15	57	2.3
25	1	25	110	125	90	14	4	19	62	3.4
32	1 1/4	32	130	135	100	16	4	19	70	4.0
40	1 1/2	40	150	140	105	16	4	19	75	6.0
50	2	50	180	155	120	16	4	19	80	7.2



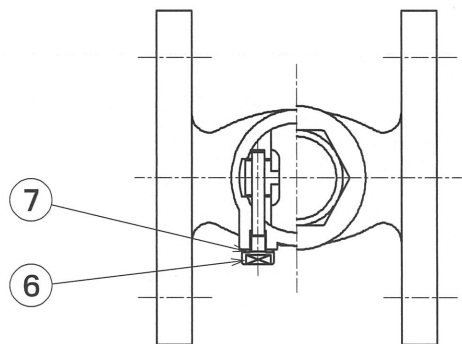


表 裏
本体表示例 (呼び径 20)

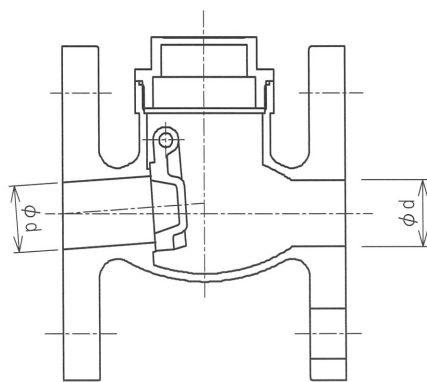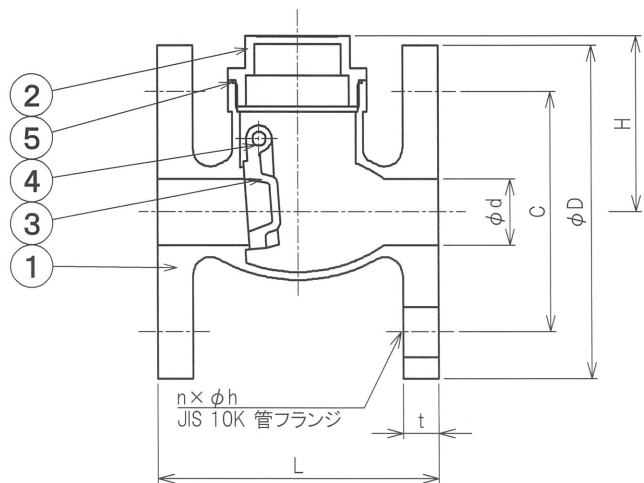

呼び径 25以下 本体形状

7	ガスケット	ノンアスベスト	1	
6	プラグボルト	SUS316	1	
5	ガスケット	ノンアスベスト	1	
4	ヒンジピン	SUS316	1	
3	弁体	SCS13A	1	
2	ふた	SCS13A	1	
1	弁箱	SCS13A	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		2.10 MPa		
弁座(水圧)		1.54 → 0.51 MPa		
名称	ステンレス鋼 10K フランジ形スイング逆止め弁			製品記号 S10CH
	承認	検図	製図	年月日
尺度				
				瀬戸口
2025.08.25				
株式会社 大和パルプ			図番	S10CH-R001E