


単位:mm

呼び径		d	L	フランジ部 (JIS 10K)							H	重量 (kg)
A	B			D	g	C	t	f	n	h		
65	2 1/2	63.5	216	175	116	140	18	2	4	19	148	16
80	3	80.0	241	185	126	150	18	2	8	19	161	21
100	4	101.6	292	210	151	175	18	2	8	19	187	34
125	5	127.0	330	250	182	210	20	2	8	23	261	49
150	6	152.4	356	280	212	240	22	2	8	23	287	58
200	8	203.2	495	330	262	290	22	2	12	23	316	99
250	10	254.0	622	400	324	355	24	2	12	25	393	168
300	12	304.8	698	445	368	400	24	3	16	25	428	215



呼び径 100以下
ふたフランジ形状

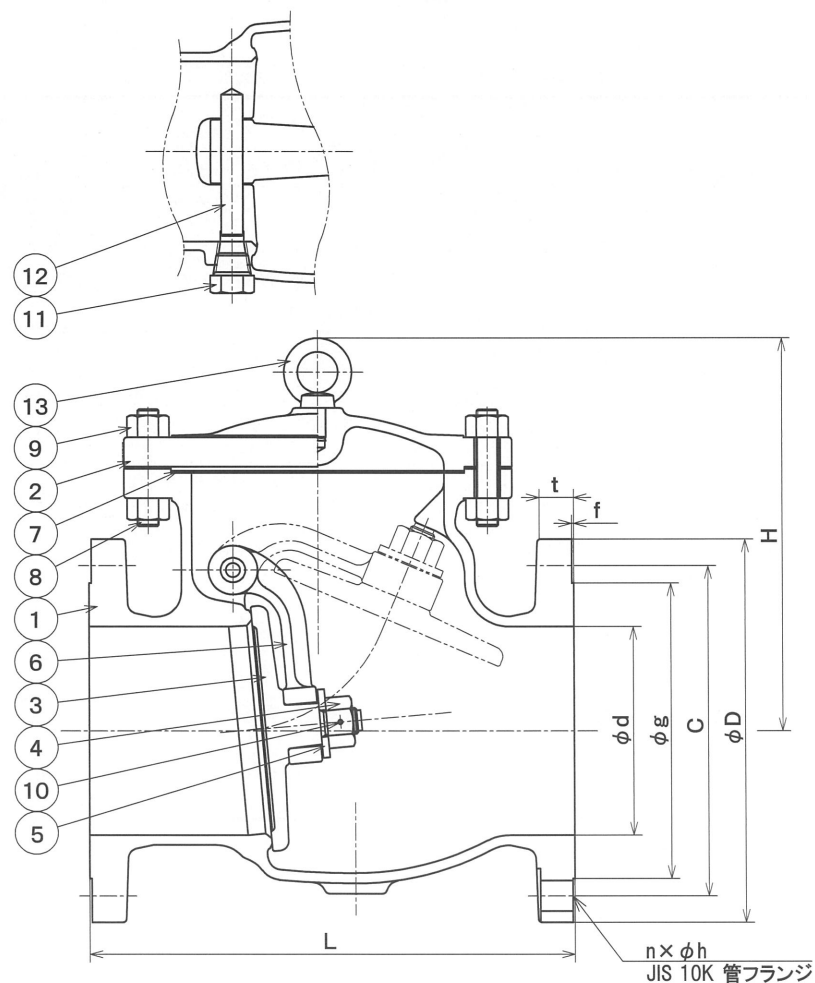

表

本体表示例 (呼び径 100)

13	アイボルト	ASTM A36+Zn PLATE	1	呼び径125以上
12	ヒンジピン	ASTM A276-304	1	
11	プラグ	ASTM A276-304	1	
10	割りピン	ASTM A276-316	1	
9	ふたボルト用ナット	ASTM A194-8	1set	
8	ふたボルト	ASTM A193-B8	1set	
7	ガスケット	ノンアスベスト	1	
6	アーム	ASTM A351-CF8	1	
5	ディスク座金	ASTM A276-304	1	
4	ディスクナット	ASTM A194-8	1	
3	弁体	ASTM A351-CF8	1	
2	ふた	SCS13A	1	
1	弁箱	SCS13A	1	
品番	部品名	材質	個数	記 事

試験圧力

耐圧(水圧)	2.10MPa
弁座(水圧)	1.54 → 0.51MPa

名 称	ステンレス鋼 10K フランジ形スイング逆止め弁	製品記号 S10COH
-----	-----------------------------	----------------

承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
		瀬戸口	2025.08.25	

株式会社 大和パルプ

図 番 S10COH-R001D