


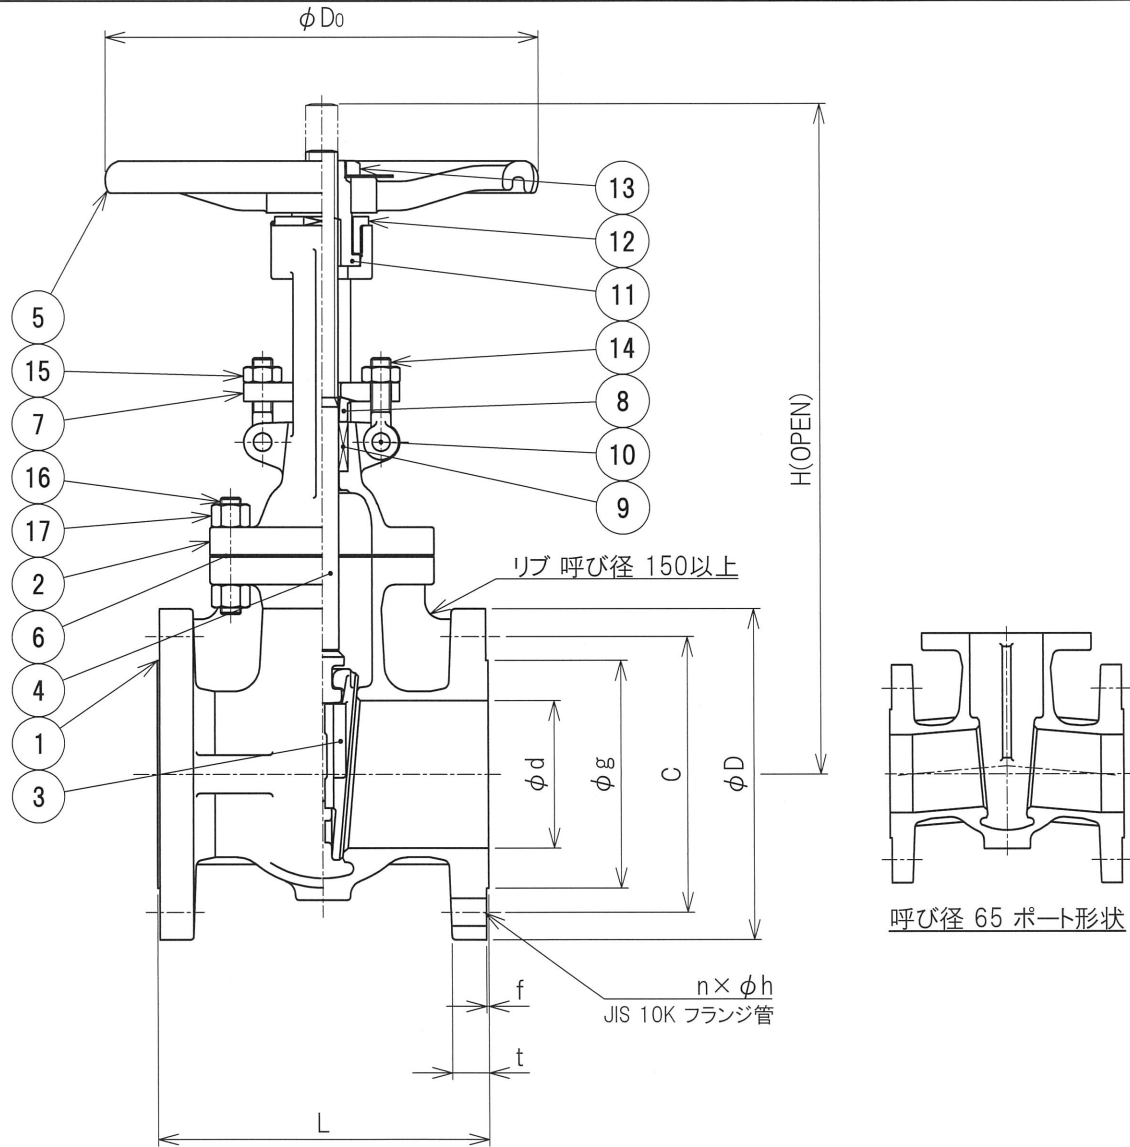

呼び径		d	L	フランジ部 (JIS 10K)							D ₀	H	重量 (kg)
A	B			D	g	C	t	f	n	h			
65	2½	63.5	190	175	116	140	18	2	4	19	200	403	19
80	3	80.0	203	185	126	150	18	2	8	19	200	453	26
100	4	101.6	229	210	151	175	18	2	8	19	300	544	37
125	5	127.0	254	250	182	210	20	2	8	23	300	650	58
150	6	152.4	267	280	212	240	22	2	8	23	300	740	65
200	8	203.2	292	330	262	290	22	2	12	23	350	944	102

17	ふたボルト用ナット	ASTM A194-8	1set	
16	ふたボルト	ASTM A193-B8	1set	
15	アイボルト用ナット	ASTM A194-8	2	
14	アイボルト	ASTM A193-B8	2	
13	ハンドルナット	ASTM A351-CF8	1	
12	スリーブ押さえ	ASTM A351-CF8	1	
11	ヨークスリーブ	ASTM A439-D2	1	
10	アイボルトピン	ASTM A276-304	2	
9	パッキン	ノンアスベスト	1set	
8	パッキン押さえ輪	ASTM A351-CF8M	1	
7	パッキン押さえ	ASTM A351-CF8	1	
6	ガasket	ノンアスベスト	1	
5	ハンドル車	ASTM A47	1	
4	弁棒	ASTM A276-304	1	
3	弁体	ASTM A351-CF8	1	
2	ふた	SCS13A	1	
1	弁箱	SCS13A	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		2.1 MPa		
弁座(水圧)		1.54 MPa		
名	ステンレス鋼 10K			製品記号
称	フランジ形 外ねじ仕切弁			S10GOH
承認	検図	製図	年月日	尺度
		西川	2022.04.05	
株式会社 大和ビルヂング			図番	S10GOH-R001F