


単位:mm

| 呼び径 |       | d  | n        | L   | H    | S  | 重量<br>(kg) |
|-----|-------|----|----------|-----|------|----|------------|
| A   | B     |    |          |     |      |    |            |
| 15  | 1/2   | 15 | Rc 1/2   | 65  | 43.5 | 28 | 0.3        |
| 20  | 3/4   | 20 | Rc 3/4   | 80  | 49   | 34 | 0.7        |
| 25  | 1     | 25 | Rc 1     | 90  | 58   | 41 | 1.0        |
| 32  | 1 1/4 | 32 | Rc 1 1/4 | 105 | 64.5 | 50 | 1.6        |
| 40  | 1 1/2 | 40 | Rc 1 1/2 | 120 | 73.5 | 57 | 2.0        |
| 50  | 2     | 50 | Rc 2     | 140 | 86   | 70 | 3.2        |

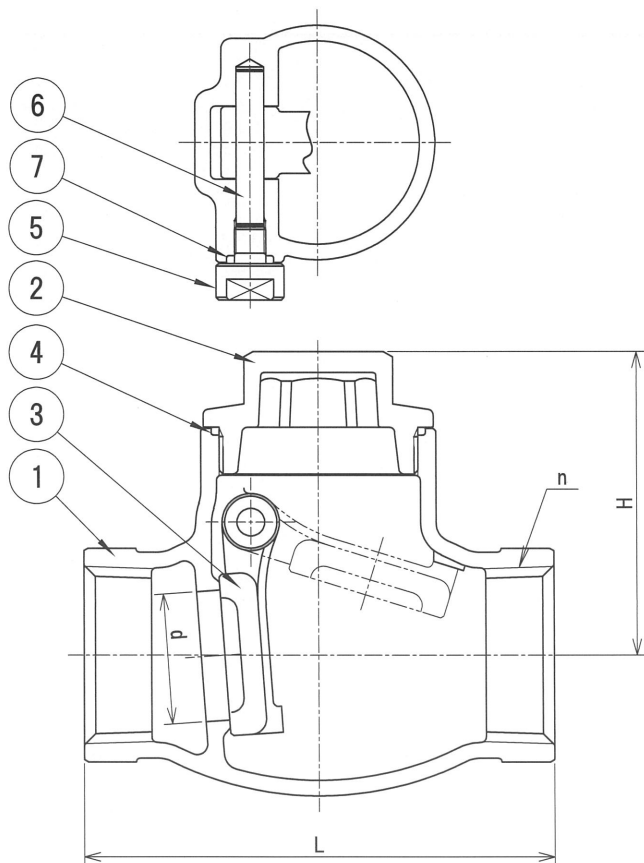


SCS13A  
10K-2



表 裏

本体表示例 (呼び径 2)



| 品番 | 部品名      | 材質      | 個数 | 記事 |
|----|----------|---------|----|----|
| 7  | プラグガスケット | ノンアスベスト | 1  |    |
| 6  | ヒンジピン    | SUS316  | 1  |    |
| 5  | プラグ      | SUS304  | 1  |    |
| 4  | ガスケット    | ノンアスベスト | 1  |    |
| 3  | 弁体       | SCS13A  | 1  |    |
| 2  | ふた       | SCS13A  | 1  |    |
| 1  | 弁箱       | SCS13A  | 1  |    |

試験圧力

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 耐圧(水圧) | 2.10 MPa            |
| 弁座(水圧) | 1.54 MPa → 0.51 MPa |

|       |                             |      |
|-------|-----------------------------|------|
| 名称    | JV8-1                       | 製品記号 |
|       | ステンレス鋼 10K<br>ねじ込み形スイング逆止め弁 |      |
| S10SC |                             |      |

| 承認         | 検図 | 製図  | 年月日        | 尺度          |
|------------|----|-----|------------|-------------|
| 児玉         | 宇野 | 瀬戸口 | 2025.08.25 |             |
| 株式会社 大和パルプ |    |     | 図番         | S10SC-R001D |