





表

1
10K
SCS13A

裏

本体表示例(呼び径 1)

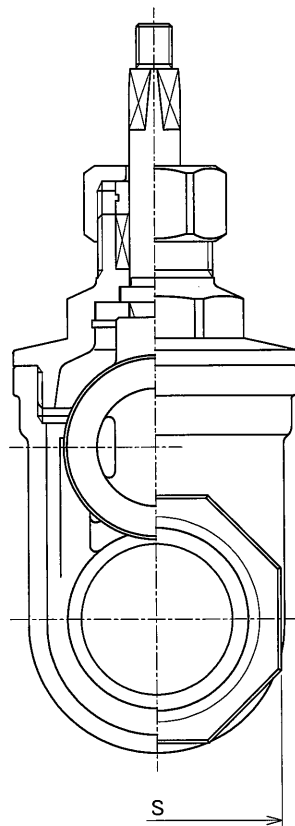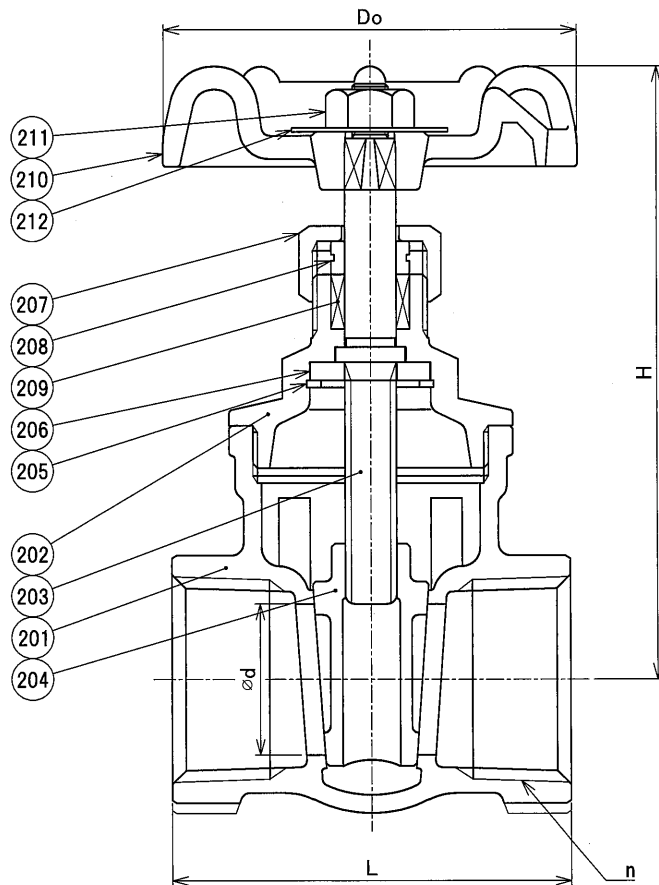

単位:mm

呼び径		d	n	L	D ₀	H	S	重量 (kg)
A	B							
15	1/2	15	Rc 1/2	54	55	87	27	0.3
20	3/4	20	Rc 3/4	58	63	98	33	0.4
25	1	25	Rc 1	66	70	104	41	0.6
32	1 1/4	32	Rc 1 1/4	75	80	123	50	0.9
40	1 1/2	40	Rc 1 1/2	78	80	137	56	1.2
50	2	50	Rc 2	87	90	161	69	1.9

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
120℃以下	1.4 MPa
180℃以下の蒸気	1.0 MPa

212	銘板	A1100P-H	1	
211	六角ナット	SUS304	1	
210	ハンドル車	ADC12	1	
209	パッキン	ノンアスベスト	1set	
208	パッキン押さえ輪	SUS304	1	
207	パッキン押さえナット	SCS13A	1	
206	ワッシャー	SUS304	1	
205	C形止め輪	SUS304	1	
204	弁体	SCS14A	1	
203	弁棒	SUS316	1	硬質クロムメッキ
202	ふた	SCS13A	1	
201	弁箱	SCS13A	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	2.10 MPa
弁座(水圧)	1.60 MPa

JV8-1

ステンレス鋼 10K
ねじ込み形 内ねじ 仕切弁

製品記号

S10SG

承認	検図	製図	年月日	尺度
(印)	(字)	栗巢	2023.05.24	

株式会社 大和ビル

図番 SBAGQ-R001D