


単位:mm


| 呼び 径 |     | d  | L     | フランジ 部 |     |     |     |    |   |    | D <sub>0</sub> | H   | 重量   |       |
|------|-----|----|-------|--------|-----|-----|-----|----|---|----|----------------|-----|------|-------|
| A    | B   |    |       | D      | g   | C   | t   | f  | n | h  |                |     | (kg) |       |
| ※    | 15  | ½  | 15.0  | 108    | 95  | 51  | 70  | 12 | 1 | 4  | 15             | 100 | 171  | 3.2   |
| ※    | 20  | ¾  | 19.1  | 117    | 100 | 56  | 75  | 14 | 1 | 4  | 15             | 100 | 174  | 4.0   |
| ※    | 25  | 1  | 25.4  | 127    | 125 | 67  | 90  | 14 | 1 | 4  | 19             | 100 | 197  | 5.0   |
| ※    | 32  | 1¼ | 32.0  | 140    | 135 | 76  | 100 | 16 | 2 | 4  | 19             | 150 | 227  | 6.5   |
| ※    | 40  | 1½ | 38.1  | 165    | 140 | 81  | 105 | 16 | 2 | 4  | 19             | 150 | 231  | 8.0   |
| ※    | 50  | 2  | 50.8  | 203    | 155 | 96  | 120 | 16 | 2 | 4  | 19             | 150 | 243  | 11.0  |
|      | 65  | 2½ | 65.0  | 216    | 175 | 116 | 140 | 18 | 2 | 4  | 19             | 200 | 292  | 19.0  |
|      | 80  | 3  | 80.0  | 241    | 185 | 126 | 150 | 18 | 2 | 8  | 19             | 250 | 338  | 25.0  |
|      | 100 | 4  | 100.0 | 292    | 210 | 151 | 175 | 18 | 2 | 8  | 19             | 300 | 388  | 35.0  |
|      | 125 | 5  | 125.0 | 356    | 250 | 182 | 210 | 20 | 2 | 8  | 23             | 400 | 478  | 60.0  |
|      | 150 | 6  | 151.0 | 406    | 280 | 212 | 240 | 22 | 2 | 8  | 23             | 400 | 491  | 82.0  |
|      | 200 | 8  | 200.0 | 495    | 330 | 262 | 290 | 22 | 2 | 12 | 23             | 450 | 634  | 115.0 |

※受注生産品

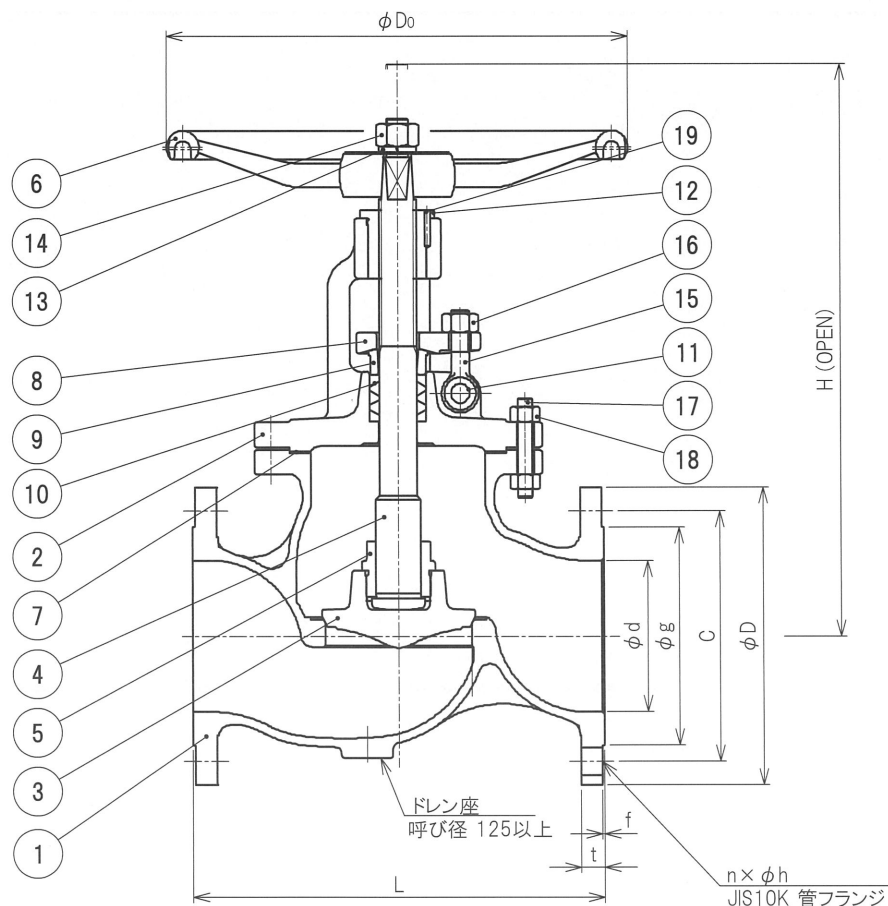


表

本体表示例 (呼び径 100)



呼び径 50以下  
ふたフランジ形状

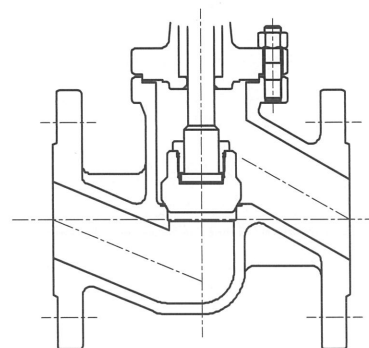

呼び径 100以下  
弁箱一ふた接続形状

|    |           |                |      |           |
|----|-----------|----------------|------|-----------|
| 19 | 止めピン      | ASTM A276-304  | 1    |           |
| 18 | ふたボルト用ナット | ASTM A194-8    | 1set |           |
| 17 | ふたボルト     | ASTM A193-B8   | 1set |           |
| 16 | アイボルト用ナット | ASTM A194-8    | 2    |           |
| 15 | アイボルト     | ASTM A193-B8   | 2    |           |
| 14 | ハンドルナット   | ASTM A194-8    | 1    |           |
| 13 | 平座金       | ASTM A240-304  | 1    | 呼び径 200   |
|    | ばね座金      | ASTM A240-304  | 1    | 呼び径 150以下 |
| 12 | ねじはめ輪     | ASTM A439-D2   | 1    |           |
| 11 | アイボルトピン   | ASTM A276-304  | 2    |           |
| 10 | パッキン      | ノンアスベスト        | 1set |           |
| 9  | パッキン押さえ輪  | ASTM A351-CF8M | 1    |           |
| 8  | パッキン押さえ   | ASTM A351-CF8  | 1    |           |
| 7  | ガスケット     | ノンアスベスト        | 1    |           |
| 6  | ハンドル車     | ASTM A536      | 1    | 呼び径 125以上 |
|    |           | ASTM A47       | 1    | 呼び径 100以下 |
| 5  | 弁押さえ      | ASTM A351-CF8  | 1    | 呼び径 100以上 |
|    |           | ASTM A276-304  | 1    | 呼び径 80以下  |
| 4  | 弁棒        | ASTM A276-304  | 1    |           |
| 3  | 弁体        | ASTM A351-CF8  | 1    | 呼び径 100以上 |
|    |           | ASTM A276-304  | 1    | 呼び径 80以下  |
| 2  | ふた        | SCS13A         | 1    |           |
| 1  | 弁箱        | SCS13A         | 1    |           |

| 品番         | 部品名          | 材質       | 個数         | 記事           |
|------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 試験圧力       |              |          |            |              |
| 耐圧(水圧)     |              | 2.10 MPa |            |              |
| 弁座(水圧)     |              | 1.54 MPa |            |              |
| 名称         | ステンレス鋼 10K   |          |            | 製品記号         |
|            | フランジ形 外ねじ玉形弁 |          |            | S10SOH       |
| 承認         | 検図           | 製図       | 年月日        | 尺度           |
| (印)        | (印)          | 瀬戸口      | 2025.06.05 |              |
| 株式会社 大和セルブ |              |          | 図番         | S10SOH-R001D |