




表

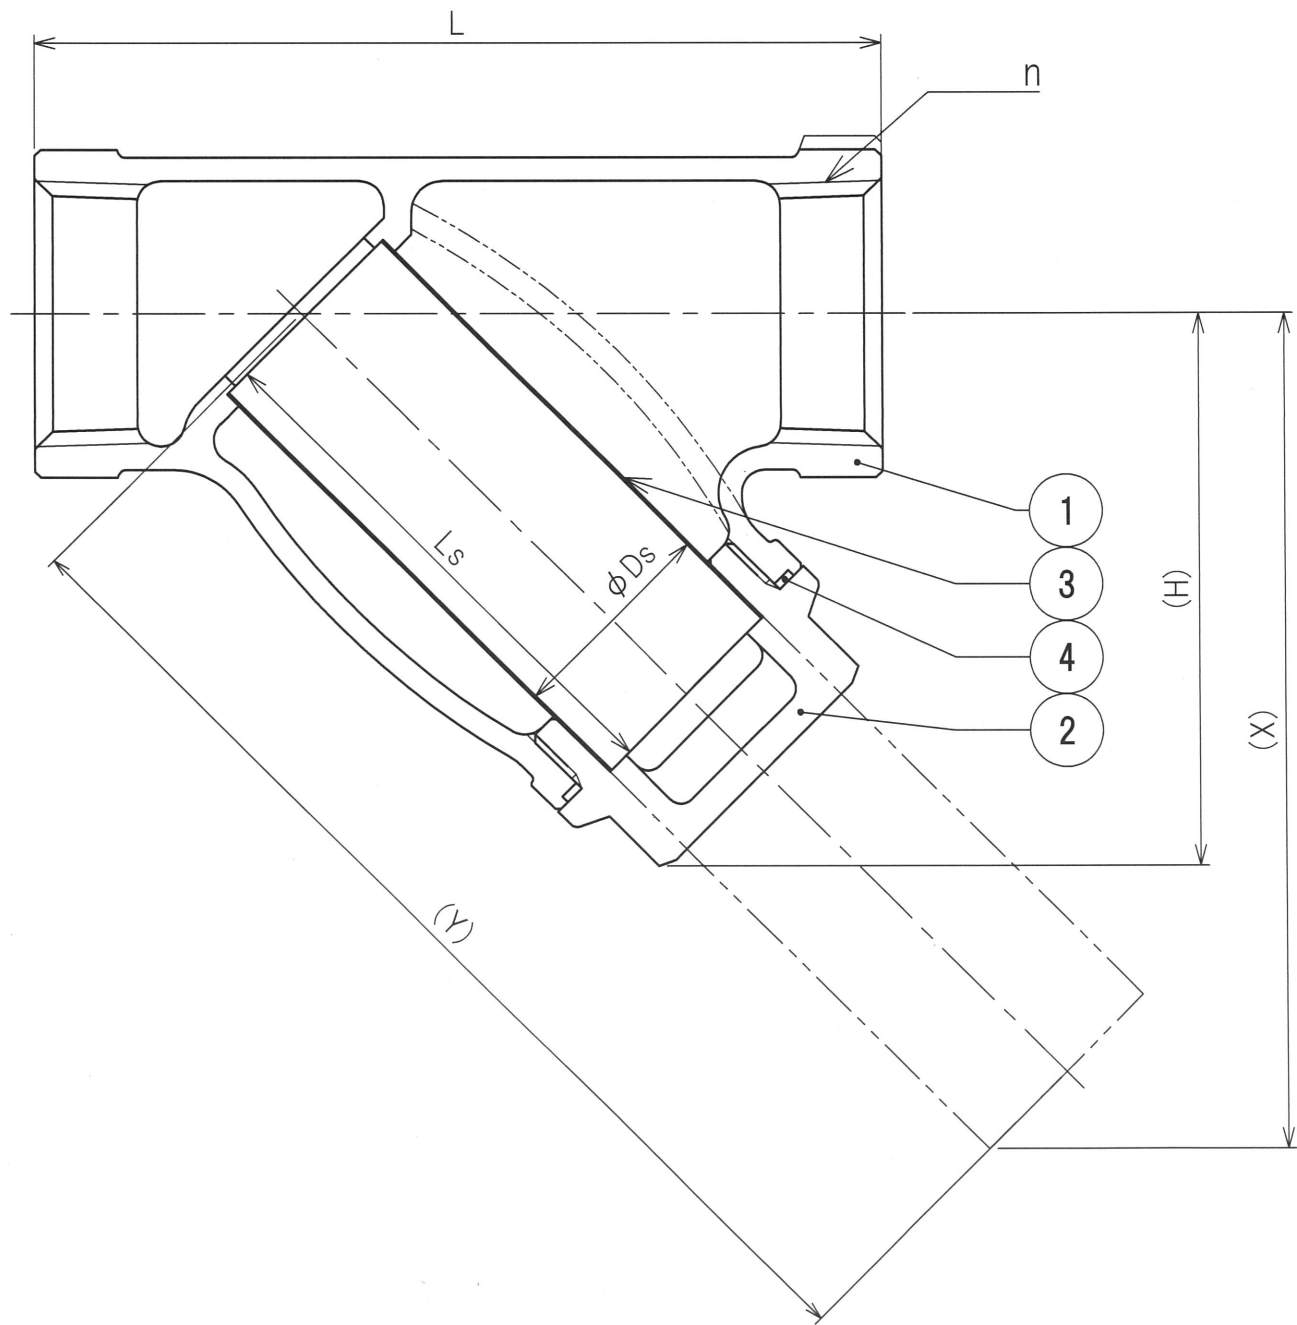

裏

本体 表示例(呼び径 1/2)

呼び径		n	L	H	S	X	Y	スクリーン		単位:mm 重量
A	B							Ds	Ls	(kg)
15	1/2	Rc 1/2	80	50.5	30	73.5	104	18	47.5	0.2
20	3/4	Rc 3/4	93	60.5	35	89.5	127	23	57.4	0.4
25	1	Rc 1	108	70	42	107	151	28	68.4	0.6
32	1 1/4	Rc 1 1/4	128	82	51	126	178	35	80.3	0.8
40	1 1/2	Rc 1 1/2	143	93	57	143.5	203	44	90.2	1.1
50	2	Rc 2	173	119	69	190	269	55	120.2	1.8

<圧力・温度仕様>

流体の状態	最高許容圧力
120℃以下の水	1.4 MPa

オプション
スクリーンメッシュ仕様

パンチメタル 穴径 φ3	
20 メッシュ	
60 メッシュ	
80 メッシュ	

4	ガスケット	ノンアスベスト	1	
3	スクリーン	SUS304	1	40 メッシュ
2	ふた	SCS13A	1	
1	本体	SCS13A	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		2.1 MPa		
名称	JV8-2 ステンレス鋼10K ねじ込み形Y形ストレーナ			製品記号
				S10SY
承認	検図	製図	年月日	尺度
		西川	2022.10.25	
株式会社 大和セキ			図番	S10SY-R001E