



片側

本体表示例(呼び径 65)

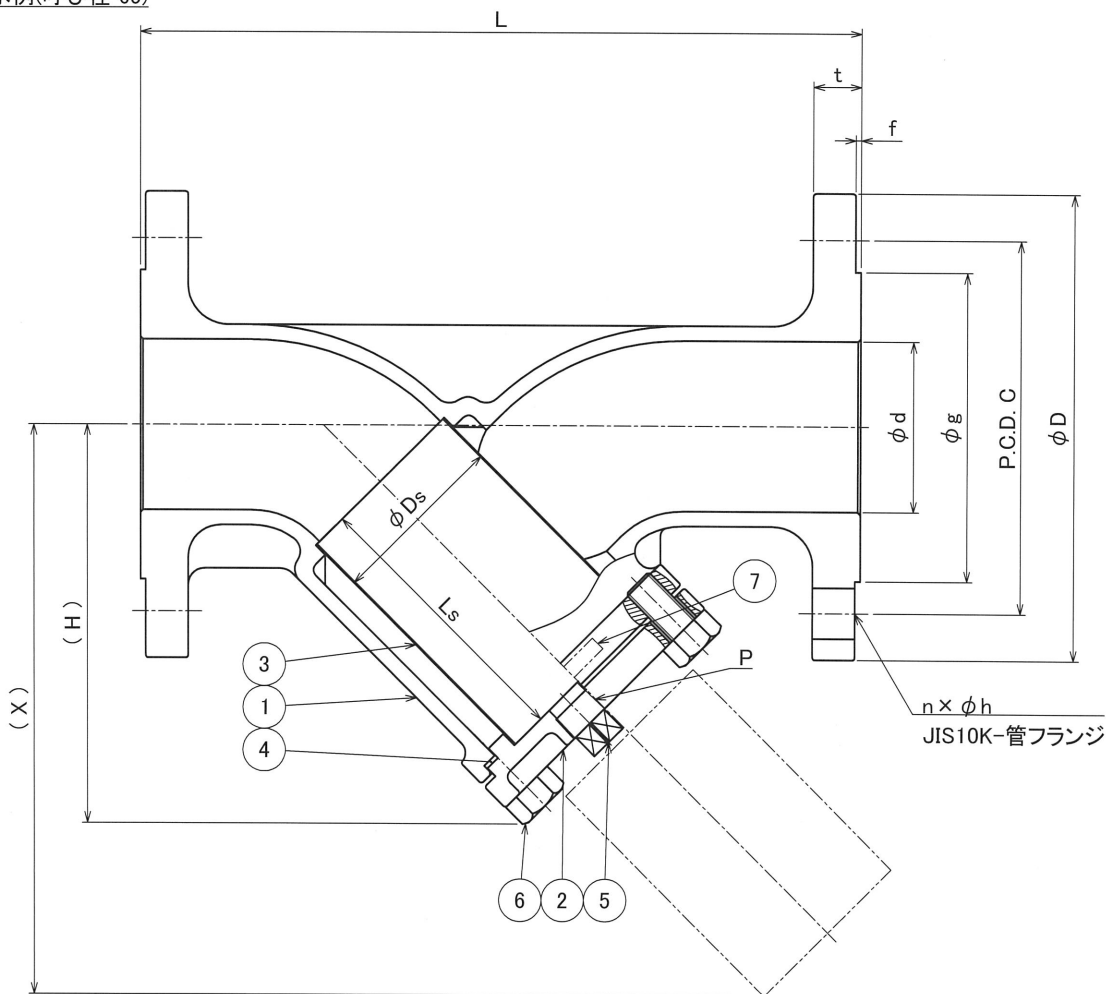

呼び径		フランジ部									スクリーン						単位: mm	重量
A	B	d	L	D	g	C	t	f	n	h	H	X	Ds	Ls	Ps	ds	P	(kg)
65	2 1/2	65	270	175	116	140	18	2	8	4	145	219	67	104.5	4	3	Rc 3/8	8
80	3	80	290	185	126	150					196	290	83	133				14
100	4	100	350	210	151	175					222	338	103	163.5			Rc 1/2	21
125	5	125	390	250	182	210					263	405	131.5	201				31
150	6	150	440	280	212	240	23	2	8	23	291	440	157.5	212.5	4	3	Rc 1/2	41



スクリーン詳細図

20メッシュ	
60メッシュ	
80メッシュ	

オプション
スクリーンメッシュ仕様

7	銘板	ステンレス	1	
6	六角ボルト	SUS304	1set	
5	プラグ	SUS304	1	
4	ガスケット	ノンアスベスト	1	
3	スクリーン	SUS304	1	標準40メッシュ
2	ふた	SCS13A	1	
1	本体	SCS13A	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
圧力検査				
受渡検査(検査)		形式検査(試験)		
耐圧	2.10 [MPa] (水圧)	2.10 [MPa] (水圧)		
弁座	—	—		
名称	JV8-2 ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ			製品記号 S10YA
承認	検図	製図	年月日	尺度
(印)	(印)	栗巣	2026.02.10	
株式会社 大和パルプ			図番	S10YA-R001C