
様式 納図3-001


単位:mm

呼び径		T8G	T8SG	T8WG	T8G	T8SG/T8WG	フランジ部(JIS 20 K)							T8WG		T8SG		T8G	T8SG/T8WG	重量(kg)	
A	B	d	d_1	d_2	L	L_1	D	g	C	t	f	n	h	d_0	G	n1	D_0	H1	H2	T8G	T8SG/T8WG
10	3/8	13.0	10.0	9.5	140	79	90	46	65	14	1	4	15	17.8	10	Rc 3/8	100	155	157	3.2	2.0
15	1/2	13.0	13.0	13.0	140	79	95	51	70	14	1	4	15	22.2	10	Rc 1/2	100	155	157	3.4	1.9
20	3/4	13.0	13.0	13.0	152	92	100	56	75	16	1	4	15	27.7	13	Rc 3/4	100	155	157	4.3	2.2
25	1	19.0	18.0	19.0	165	111	125	67	90	16	1	4	19	34.5	13	Rc 1	120	193	185	7.3	4.1
32	1 1/4	29.0	24.0	29.2	190	120	135	76	100	18	2	4	19	43.2	13	Rc 1 1/4	160	248	226	12.1	7.3
40	1 1/2	29.0	29.0	29.2	190	120	140	81	105	18	2	4	19	49.1	13	Rc 1 1/2	160	248	241	12.4	7.2
50	2	37.0	36.5	37.3	216	140	155	96	120	18	2	8	19	61.1	16	Rc 2	180	286	273	16.4	10.8


接続形式	製品記号
ねじ込み形	T8SG
ソケット溶接形	T8WG
フランジ形	T8G



T8WG

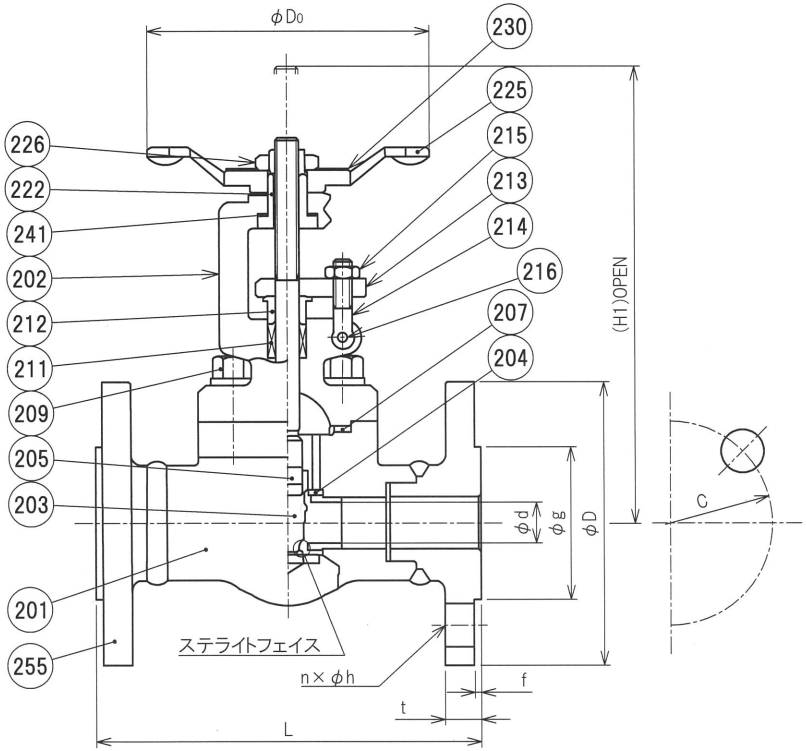

T8G

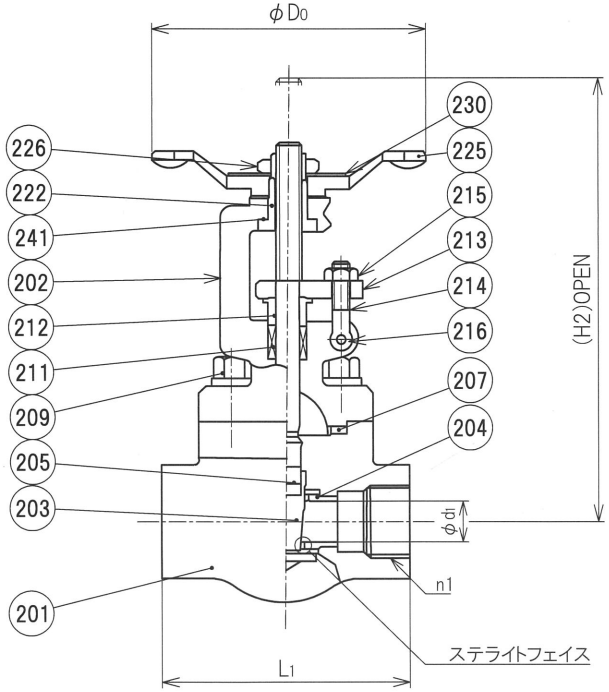

T8SG

品番	部品名	材質	個数	記事
255	フランジ	A105	2	T8G
241	座金	SUS410	2	
230	銘板	ALUMINUM	1	
226	ハンドル押さえナット	A108 1020	1	
225	ハンドル車	A197	1	
222	ヨークスリーブ	SUS410	1	
216	アイボルトピン	SUS304	2	
215	六角ナット	B194 2H	2	
214	アイボルト	SUS304	2	
213	パッキン押さえ板	A105	1	
212	パッキン押さえ輪	SUS420	1	
211	パッキン	ノンアスベスト	1	
209	六角ボルト	A193 B7	4	
207	ガスケット	ノンアスベスト	1	
205	弁棒	SUS410	1	
204	弁箱付き弁座	SUS410	2	ステライトフェイス
203	弁体	SUS410	1	T8WG/T8G ステライトフェイス
202	ふた	A105	1	
201	弁箱	A105	1	

試験圧力	
耐圧(水圧)	5.68 MPa
弁座(水圧)	3.92 MPa

名称		製品記号
	鍛鋼 20K ねじ込み形/ソケット溶接形/フランジ形 仕切弁	欄外表参照

承認	検図	製図	年月日	尺度
児玉	宇野	西川	2023.08.03	

株式会社 大和バルブ	図番	T8G-R001D